

[router](#), [mikrotik](#)

# Configurar Router Mikrotik

## Conexión inicial

- Conectamos la boca Eth 1 del mikrotik a la misma red a la que estemos conectados . La boca 1 tiene un cliente de DHCP y cogerá una ip automáticamente.
- Usando el programa Winbox previamente descargado de la página de Mikrotik, nos conectamos o bien por ip o usando la MAC mediante la pestaña Neightbords para configurarlo

usuario: admin

password : no tiene

## Cambiar la contraseña del usuario admin

por defecto el usuario admin viene sin contraseña, por lo que debemos asignarle una contraseña:

Vamos a system/users

User List

Users

Groups


SSH Keys

SSH Private Keys

Active Users

AAA

Find

	Name /	Group	Allowed Address	Last Logged In	Comment	
	 admin	full		Dec/28/2022 14:10:29	system default user	

1 item

## Actualizar Firmware


1. Desde la página de Mikrotik nos bajamos la última versión estable del firmware de nuestro router
2. Abrimos una conexión con nuestro router, pulsamos en la pestaña Files y arrastramos el fichero

con la actualización a dicha ventana

3. Reiniciamos el router para que instale la versión del firmware que hemos copiado


## Sincronizar hora

se cambia la zona horaria a Atlantic/Canary. Vamos a System/Clock

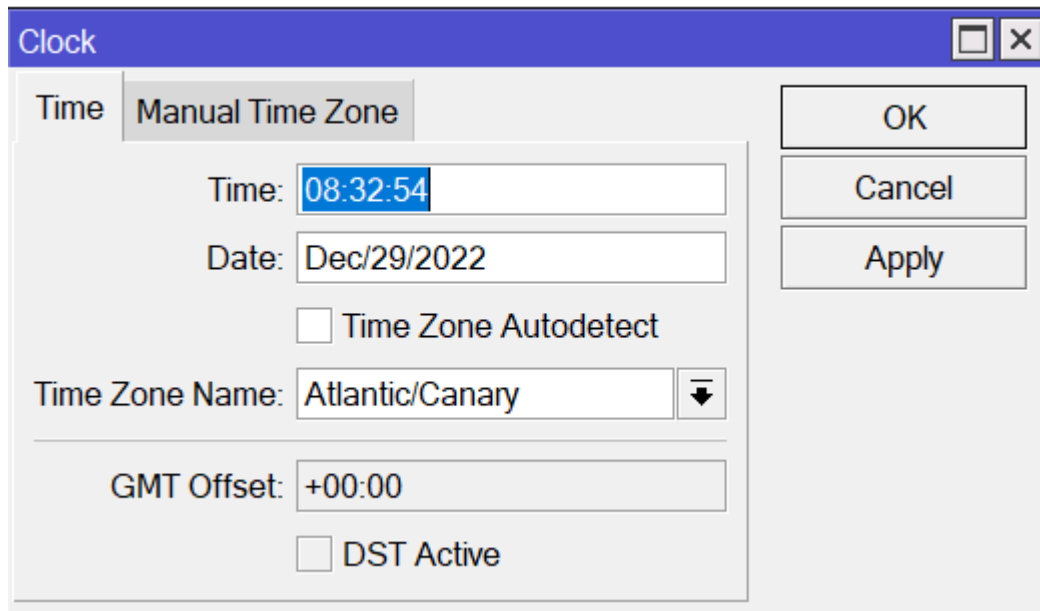


The screenshot shows the 'Clock' configuration window in Mikrotik WinBox. The 'Manual Time Zone' tab is selected. The 'Time' field is set to '08:32:54', the 'Date' is 'Dec/29/2022', and the 'Time Zone Name' is 'Atlantic/Canary'. The 'GMT Offset' is '+00:00'. The 'Time Zone Autodetect' and 'DST Active' checkboxes are unchecked. The 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons are visible on the right.

Activamos el cliente de ntp del router en → system/sntp client

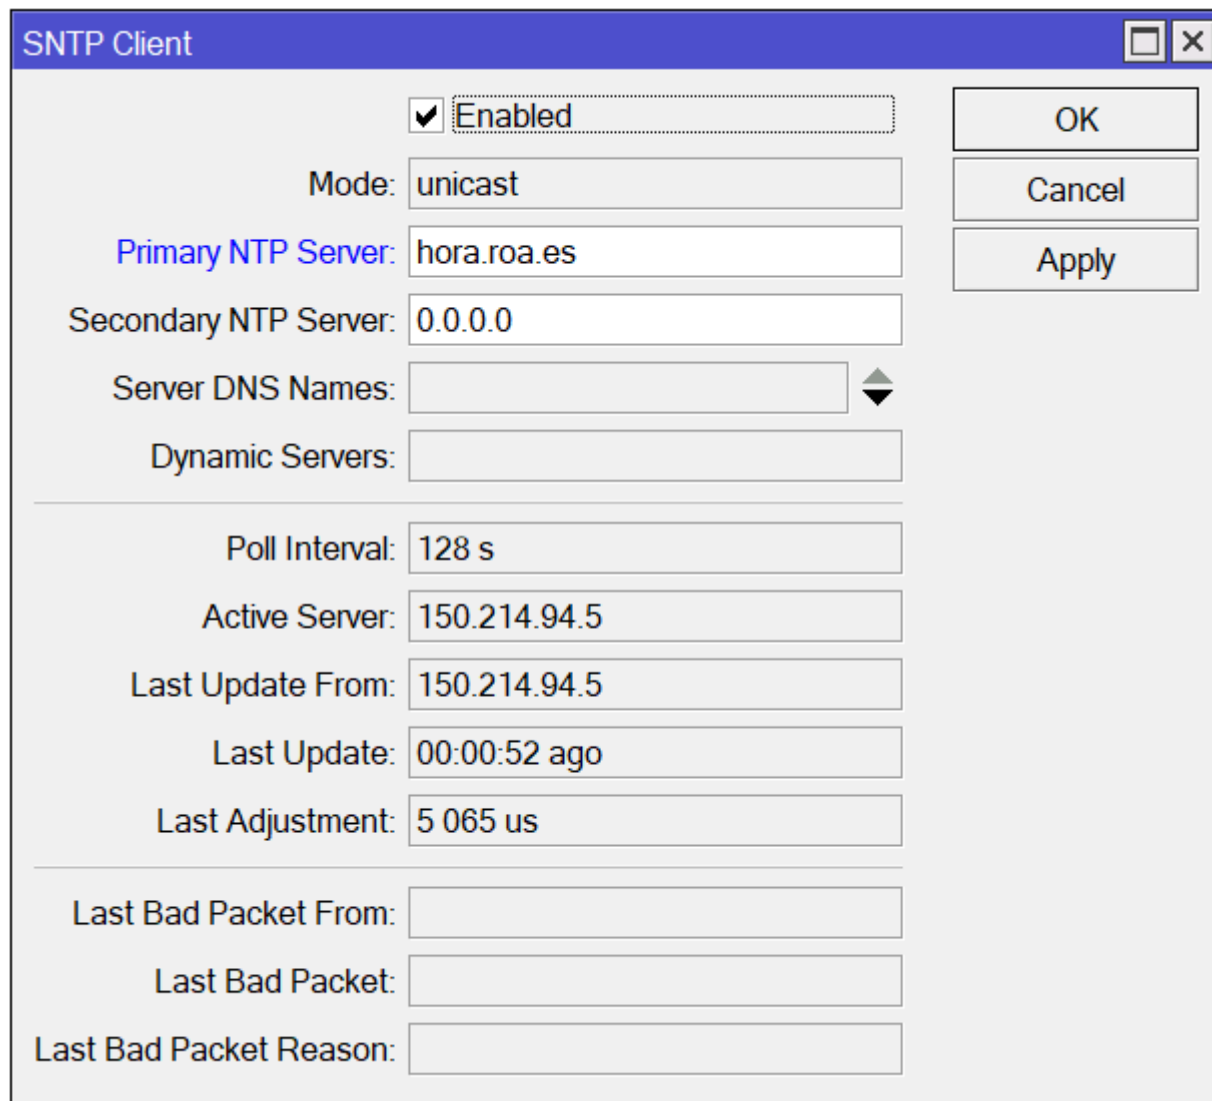

## Cambiamos el identificador del router

Vamos a → System/Identity

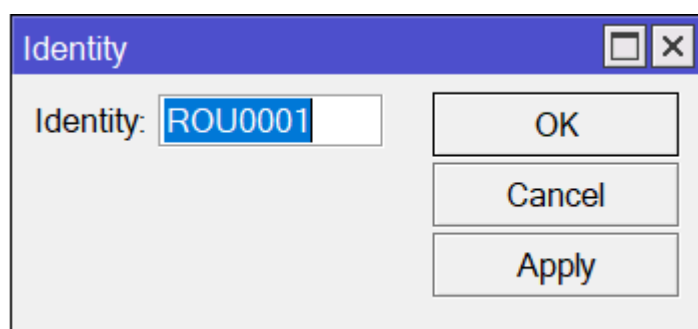

## Creamos un Bridge

En el menú /BRIDGE vamos a crear dos bridges, uno para aplicar la configuración a los puerto eth1 al eth5, el otro lo llamamos loopback pero no tiene asociado ningún interfaz

Bridge											
Bridge Ports Port Extensions VLANs MSTIs Port MST Overrides Filters NAT Hosts MDB											
Find											
	Name	Type	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx F
R	bridge1	Bridge	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
R	loopback	Bridge	65535	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	

## Configuración del DHCP

### Paso 1

Se crea un DHCP Pool → IP/pool

IP Pool <pool 192.168.19.0>

Name: pool 192.168.19.0

Addresses: 192.168.19.2-192.168.19.5

Next Pool: none

OK

Cancel

Apply

Comment

Copy

Remove

### Paso 2

Se crea un DHCP Server

DHCP Server							
DHCP Networks Leases Options Option Sets Vendor Classes Alerts							
+ - ✓ ✕ ⚙ DHCP Config DHCP Setup							
	Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR...	
	dhcp	bridge1		5d 00:00:00	pool 192.168.19.0	yes	

### Paso 3

Le asignamos al bridge la ip 1 para que actúe como gateway → /IP/Address

Address <192.168.19.1/24>

Address: 192.168.19.1/24

Network: 192.168.19.0 ▲

Interface: bridge1 ▼

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

enabled

Paso 4

Creamos reglas de filtrado → IP/Firewall/Filter Rules

Como mínimo

Firewall																
Filter Rules		NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7 Protocols								
+ - ✓ ✗ 📄 🔍		Reset Counters    Reset All Counters														
Find    all    ▾																
#	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Int...	In. Inter...	Out. Int...	Src. Ad...	Dst. Ad...	Action	Bytes	Packets	Comment
0	✓ forward												accept	750.4 MiB	1 303 109	Conexiones establecidas y relacionadas
1	✗ forward												drop	0 B	0	Conexiones invalidas
2	✓ input												accept	451.9 MiB	704 692	Input Conexiones establecidas y relaci...
3	✗ input												drop	0 B	0	Trafico invalido
4	✓ output												accept	218.8 MiB	550 395	Output Conexiones establecidas y rel...
5	✗ output												drop	0 B	0	
6	✓ input			6 (tcp)		22.8291	lte1						accept	156 B	3	administración desde WAN
7	✓ input			6 (tcp)		22.8291	bridge1						accept	0 B	0	administración desde LAN

Paso 5

Configuramos el NAT → IP/Firewall/Nat

Firewall																
Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols																
+ - ✓ ✗ 📄 📄 ⚙️																

Paso 6

Habilitamos DDNS → IP /Cloud

Cloud

☒ DDNS Enabled

DDNS Update Interval:  ▼

☒ Update Time

Public Address:

Public IPv6 Address:

DNS Name:

☐ Use Local Address

OK

Cancel

Apply

Force Update

updated

Router is behind a NAT. Remote connection ...

## Paso 7

Pasamos a crear los túneles IPSEC

## Paso 8

Configuramos el envío de avisos y backup por correo → [/Tools/Email](#)

## Paso 9

Bastionamos → [Proceso de Bastionado](#)

## Referencias

- <https://soporte.syscom.mx/es/articles/2381987-mikrotik-configuracion-modem-lte>
- <https://soporte.syscom.mx/es/articles/1439423-mikrotik-configuracion-firewall-basico>
- <https://soporte.syscom.mx/es/articles/2673203-mikrotik-administracion-de-respaldos-backup-de-las-configuraciones>
- <https://soporte.syscom.mx/es/articles/3840228-mikrotik-activar-el-ip-cloud-ddns-de-mikrotik>

From:  
<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:  
<http://intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:configuracion>

Last update: **2023/02/24 12:09**



