


esp8266, nodemcu, rfid

Lector RFID

En esta práctica vamos a utilizar un ESP8266-12E y el módulo RC522, para construimos un lector de tarjetas de identificación por radio frecuencia **(RFID)**

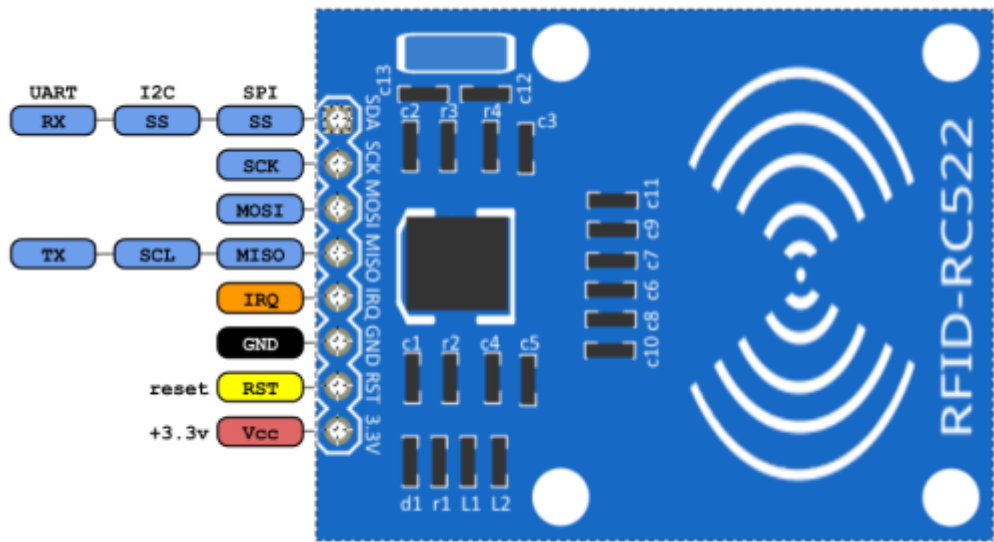

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo del modelos de Arduino que utilizemos tenemos que usar un pin u otro. La tabla con las equivalencias es la siguiente:

Módulo RC522	ESP8266-12E	ESP8266	Arduino
1→ Vcc	3V3	3V3	3V3
2→ RST	D8	D4	D9
3→ GND	GND	GND	GND
4→ IRQ			
5→ MISO	D12	D6	D12
6→ MOSI	D11	D7	D11
7→ SCK	D13	D5	D13
8→ SDA	D10	D8	D10

El circuito quedaría de la siguiente forma:


```
// -----
void printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
  }
}

void printDec(byte *buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], DEC);
  }
}

//-----

void loop() {

  // Buscamos tarjetas
  if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;

  // SI la encuentra la leemos
  if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
    return;

  Serial.print(F("PICC type: "));
  MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
  Serial.println(rfid.PICC_GetTypeName(piccType));

  // Check is the PICC of Classic MIFARE type
  if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI &&
      piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
      piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K)
  {
    Serial.println(F("La etiqueta no es del tipo MIFARE Classic."));
    return;
  }

  if (rfid.uid.uidByte[0] != nuidPICC[0] ||
      rfid.uid.uidByte[1] != nuidPICC[1] ||
      rfid.uid.uidByte[2] != nuidPICC[2] ||
      rfid.uid.uidByte[3] != nuidPICC[3] )
  {
    Serial.println(F("Una nueva tarjeta ha sido detectada."));
    Serial.println(F("El NUID de la etiqueta es:"));
    Serial.print(F("En hex: "));
    printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
    Serial.println();
    Serial.print(F("En decimal: "));
    printDec(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
    Serial.println();
  }
}
```

```
    rfid.PICC_HaltA();  
    rfid.PCD_StopCrypto1();  
  }  
  delay(600);  
}
```

Referencias

- <http://www.prometec.net/arduino-rfid/>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=electronica:esp8266:rfid&rev=1476220492>

Last update: **2023/01/18 14:14**

