

# Alfresco

## Instalacion de java

Un requisito antes de instalar la JDK es instalar jpackage.

```
yum install jpackage-utils
```

Ahora vamos a instalar el JDK de Sun. En el momento de redactar el manual nos encontramos en la versión 6 update 6.

Entramos en <http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp> y descargamos el auto-extraíble con RPM. El nombre del fichero es jdk-6u6-linux-i586.rpm.bin.

Le damos permiso de ejecución y lo ejecutamos:

```
chmod +x jdk-6u6-linux-i586.rpm.bin  
./jdk-6u6-linux-i586.rpm.bin
```

Nos saldrá un acuerdo de licencia. Lo aceptamos y dejamos que descomprima el rpm.

Ahora hay que instalar el rpm.

```
[root@maquina opt]# rpm -Uvh ./jdk-6u6-linux-i586.rpm
```

Ahora usando la herramienta wget descargamos el siguiente fichero:

```
wget http://mirrors.dotsrc.org/jpackage/1.7/generic/non-free/RPMS/java-1.6.0-sun-compat-1.6.0.06-1jpp.i586.rpm
```

y lo instalamos:

```
rpm -Uvh java-1.6.0-sun-compat-1.6.0.06-1jpp.i586.rpm
```

## Instalacion Alfresco

Le damos los permisos y lo ejecutamos. Nos pedira una ruta donde instalarlo, lo dejamos por defecto en /opt/Alfresco.

```
chmod +x Alfresco-Labs-3b-Linux-x86-Install  
./Alfresco-Labs-3b-Linux-x86-Install
```

Una vez instalado tenemos que configurar el archivo /opt/Alfresco/alfresco.sh. Donde tendremos que decirle donde esta instalado alfresco y donde esta el jdk. Quedando algo como esto:

```
#!/bin/sh

# Start or stop Alfresco server

# Set the following to where Tomcat is installed

ALF_HOME=/opt/Alfresco

cd "$ALF_HOME"

APPSERVER="${ALF_HOME}/tomcat"

export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-1.6.0-sun"
```

Una vez configurado lo ejecutamos y esperamos un rato para que este operativo.

```
/opt/Alfresco/alfresco.sh start
```

## Instalando DoCASU

DoCASU es un skin mejorado de Alfresco, mucho mas simple y funcional.

Para instalarlo nos descargamos la ultima version de <http://code.optaros.com/trac/docasu/wiki/Downloads>. Una vez descargada la copiamos al directorio amps de Alfresco.

```
cp <origen>/docasu-1.6.1-alfresco-3.amp /opt/Alfresco/amps
```

Paramos alfresco, y aplicamos los amps. Para poder aplicarlos hay que editar el script apply\_amps.sh de la misma forma que el alfresco.sh. Volvemos a encender y esperamos hasta que funcione.

```
./alfresco.sh stop

./apply_amps.sh


./alfresco.sh start
```

## Acceso

1. <http://ip:8080/share> para la parte compartida del gestor (wiki, blogs, perfiles de usuarios...). Aunque tambien puedes subir, bajar, editar archivos.
1. <http://ip:8080/alfresco> para acceder al gestor documental sin mas.
1. <http://ip:8080/alfresco/wcs/docasu/ui> para el gestor documental mejorado: DoCASU.

# Usuarios y Grupos

Para crear usuarios vamos a alfresco y entramos como admin para acceder a la consola de administracion.



Una vez dentro tendremos una serie de opciones. Pero ahora nos interesan **Manage System Users**, **Manage User Groups**.

- Para crear un usuario **Manage System Users → Create user → reynar el formulario.**
- Para crear grupos **Manage User Groups → Create group → reynar formulario.**

## Permisos por defecto

- Cada usuario tiene permiso de acceso a Company Home. El directorio principal de la empresa.
- Cada usuario es administrador de su carpeta personal.
- El resto de usuarios no puede ver tu espacio personal.

## Gestion de permisos

Para darle a un usuario/grupo un permiso determinado en una carpeta. Entramos como admin y navegamos hasta la carpeta que queremos. Una vez ahí **More actions → Manage Space Users → invite** para crear una nueva regla.



Una vez aquí, buscamos por usuario/grupo y lo añadimos con los permisos que queramos. Los permisos en alfresco son:

- consumer: solo lectura.
- editor: lectura y modificacion.
- colaborator: puede crear contenido nuevo.
- coordinator: permisos de administrador sobre el directorio.

**Steps**

1. Invite Users
2. Notify Users
3. Summary

**Step One - Invite Users**

Select the users and roles they will play in this space.

Specify Users/Groups

1. Select user/group and their role(s)

Users  Search

Role

Coordinator  
 Collaborator  
 Contributor  
 Editor  
 Consumer

2.


Selected users/groups and their role(s)

**Name**  
 No selected items.

To continue click Next.

## Herencia

Por defecto cuando creas un directorio dentro de otro, el ultimo hereda los permisos del anterior. Por defecto todos pueden leer. Para evitar esto vamos a la carpeta a la que le queremos quitar la herencia de permisos **More actions** → **Manage Space Users** → **desmarcar Inherit Parent Space Permissions**. Asi podemos crear una estructura tipo:



Donde todos los usuarios puedan acceder a GreCasa, pero solo los que tengamos añadidos a Sistemas, podran ver esta carpeta. Y solo los que tengamos en desarrollo, podran ver el contenido de desarrollo. Si queremos que algun usuario de sistemas pueda ver desarrollo, agregamos otra regla de acceso para este usuario determinado siguiendo los pasos ya descritos.


## DoCASU

Todos los permisos estaran operativos tambien en DoCASU. Pero hay que configurarlos en Alfresco porque no tiene consola de administracion.

## Alfresco Share

Es un gestor de contenido colaborativo que integra a alfresco con blogs, wikis...Se basa en la creacion de paginas gestionadas por el administrador. Cada pagina tiene un blog, wiki, y gestor de contenidos separados del resto.

Vista general:

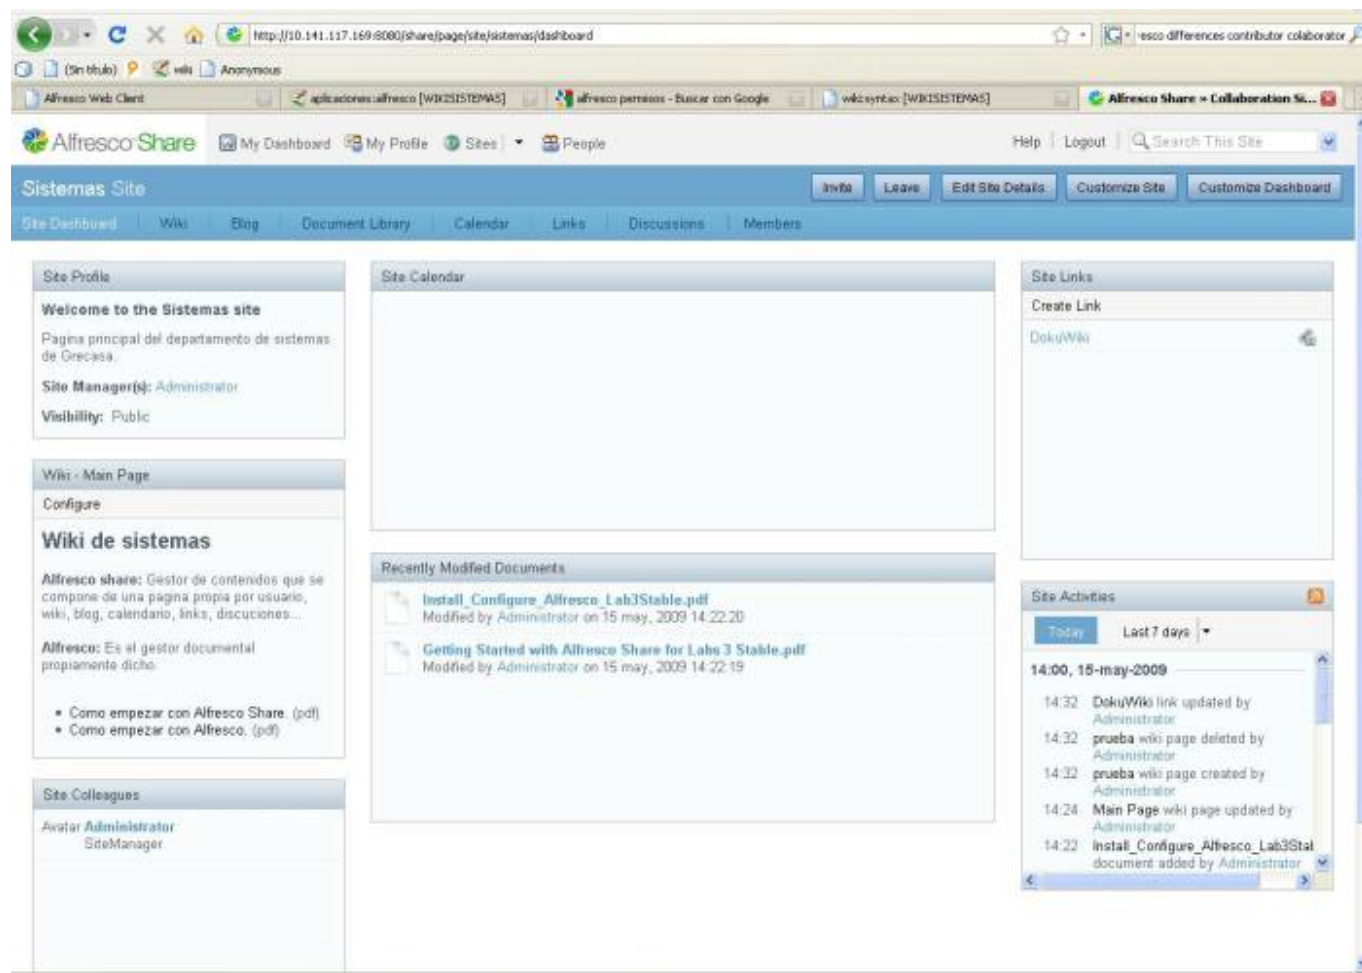

Las paginas pueden ser configuradas como publicas (todos leen) o privadas (solo los que pertenecen al grupo leen). Ademas crea automaticamente una estructura de directorios dentro de Alfresco. Todo el contenido subido desde Share se puede ver desde Alfresco.

## Autenticacion contra OpenLDAP

Hasta ahora los usuarios los creaba y manejaba Alfresco. Ahora vamos a configurar para que los usuarios sean gestionados desde OpenLDAP. El servidor de pruebas esta en 10.141.117.168 funcionando junto con el servidor de correos.



Esta instalada en el servidor la interfaz web **phpldapadmin** para la gestion del servidor LDAP. <https://10.141.117.168/phpldapadmin/> . Para acceder debemos introducir el usuario Manager con la siguiente sintaxis:  
**mail=%s@grecasa.net,ou=Users,domainName=grecasa.net,**

**o=domains,dc=grecasa,dc=net**

## Configuracion

Lo primero que tenemos que hacer es copiar el archivo **ldap-authentication-context.xml.sample** y modificar

**ldap-authentication.properties.sample**. Para esto nos dirigimos a `/opt/Alfresco/tomcat/shared/classes/alfresco/extension`.

```
cd /opt/Alfresco/tomcat/shared/classes/alfresco/extension  
cp ldap-authentication-context.xml.sample ldap-authentication-context.xml  
cp ldap-authentication.properties.sample ldap-authentication.properties  
vim ldap-authentication.properties.sample
```

OpenLDAP solo soporta la autenticacion con la sitaxis `userid=usuario,DC=dominio,DC=com`, diferente a la de windows `DOMINIO\usuario`. Pero para evitar que tengamos que introducir esa linea completa usamos la variable `%s`, que representa el usuario y escribimos lo demas. Dejamos el archivo de la siguiente forma.

```
ldap.authentication.userNameFormat=mail=%s@grecasa.net,ou=Users,domainName=grecasa.net,o=domains,dc=grecasa,dc=net  
ldap.authentication.java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory  
ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://10.141.117.168:389  
ldap.authentication.java.naming.security.authentication=simple  
ldap.authentication.java.naming.security.principal=  
ldap.authentication.java.naming.security.credentials=  
ldap.authentication.escapeCommasInBind=false  
ldap.authentication.escapeCommasInUid=false
```

## Creacion de usuarios

Podemos crear los usuarios desde `phpldapadmin` o con un script llamado `create_mail_user_OpenLDAP.sh`. Por defecto las contraseñas serán igual al nombre de usuario. Este script se encuentra en el **servidor de correos**.

```
cd /root/iRedMail-0.4.0/tools
```

```
sh create_mail_user_OpenLDAP.sh <dominio> <usuario1> <usuario2>
```

## Cambio de password

Si estamos usando ldap, Alfresco no soporta el cambio de password. Tendremos que hacerlo directamente desde phpldapadmin o usando [RoundCube](#).

## Administrador de Alfresco

Para poder entrar a la consola de administracion de Alfresco, debemso crear un usuario llamado admin o administrator en openldap. Si queremos que otro usuario diferente sea administrador podemos editarlo en /opt/Alfresco/tomcat/webapps/alfresco/WEB-INF/classes/alfresco/authority-services-context.xml

## Links

- [http://wiki.alfresco.com/wiki/Linux\\_Quick\\_Install](http://wiki.alfresco.com/wiki/Linux_Quick_Install)
- [http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing\\_Labs\\_3#Linux\\_complete\\_installation](http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing_Labs_3#Linux_complete_installation)
- [http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing\\_Labs\\_3\\_on\\_Linux\\_with\\_command\\_line\\_interface](http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing_Labs_3_on_Linux_with_command_line_interface)
- [http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing\\_Alfresco\\_Community\\_2.9B\\_on\\_Centos\\_5.1](http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing_Alfresco_Community_2.9B_on_Centos_5.1)
- <http://code.optaros.com/trac/docasu/wiki/Installation>
- [http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing\\_Labs\\_3](http://wiki.alfresco.com/wiki/Installing_Labs_3)
- [http://wiki.alfresco.com/wiki/Enterprise\\_Security\\_and\\_Authentication\\_Configuration#Active\\_Directory](http://wiki.alfresco.com/wiki/Enterprise_Security_and_Authentication_Configuration#Active_Directory)
- <http://forums.alfresco.com/es/viewtopic.php?f=5&t=1067&st=0&sk=t&sd=a&start=10>
- <http://forums.alfresco.com/en/viewtopic.php?f=9&t=16953>

From:  
<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:  
<http://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:alfresco&rev=1323421800>

Last update: **2023/01/18 13:49**

