

Zabbix 1.8

Zabbix, monitorización

Zabbix es un programa para la monitorización de redes

Autor: Javier Arencibia Díaz

Correo: arencibia88@hotmail.com

1.INSTALACION ZABBIX 1.8

- Instalamos los paquetes que necesitaremos:

```
# yum install zlib-devel mysql-devel glibc-devel curl-devel gcc automake  
mysql libidn-devel openssl-devel net-snmp-devel rpm-devel OpenIPMI-devel
```

- Obtenemos los source de zabbix:

```
# wget  
http://dag.wieers.com/rpm/packages/iksemel/iksemel-1.3-1.el5.rf.i386.rpm  
# wget  
http://dag.wieers.com/rpm/packages/iksemel/iksemel-devel-1.3-1.el5.rf.i386.r  
pm
```

- Instalamos:

```
# rpm -ivh iksemel-1.3-1.el5.rf.i386.rpm  
# rpm -ivh iksemel-devel-1.3-1.el5.rf.i386.rpm
```

- Dependencias:

```
# wget  
http://downloads.sourceforge.net/project/zabbix/ZABBIX%20Latest%20Stable/1.8  
.1/zabbix-1.8.1.tar.gz?use_mirror=freefr
```

- Descomprimos:

```
# gunzip zabbix-1.8.1.tar.gz && tar -xvf zabbix-1.8.1.tar
```

- Entramos y creamos configuración:

```
# cd zabbix-1.8.1
```

```
# ./configure --enable-server --with-mysql --with-net-snmp --with-jabber --  
with-libcurl --with-openipmi --enable-agent
```

Si no nos ha dado ningún problema tendríamos que ver unas líneas como las que mostramos a continuación tras ejecutar el comando anterior.



```
Enable server:      yes
With database:      MySQL
WEB Monitoring via: cURL
Native Jabber:      yes
SNMP:               net-snmp
IPMI:               openipmi
Enable agent:       yes
```

- Ejecutamos “make”:

```
# make
```

No usaremos el comando “make install”, utilizaremos el comando checkinstall que nos da la opción de hacer primero un RPM y luego instalarlo.


- Esto nos da la ventaja de ser capaz de desinstalar de nuevo con zabbix rpm. Procedemos a instalarlo ya que no se encuentra en los repositorios de Centos.

```
# rpm -ivh checkinstall-1.6.0-3.el5.rf.i386.rpm
# yum install rpm-build
```

- Usamos el comando checkinstall:

```
# cd zabbix-1.8.1
# checkinstall --nodoc --install=yes -y
```

Ya que estamos en Centos elegiremos la opción [R]:

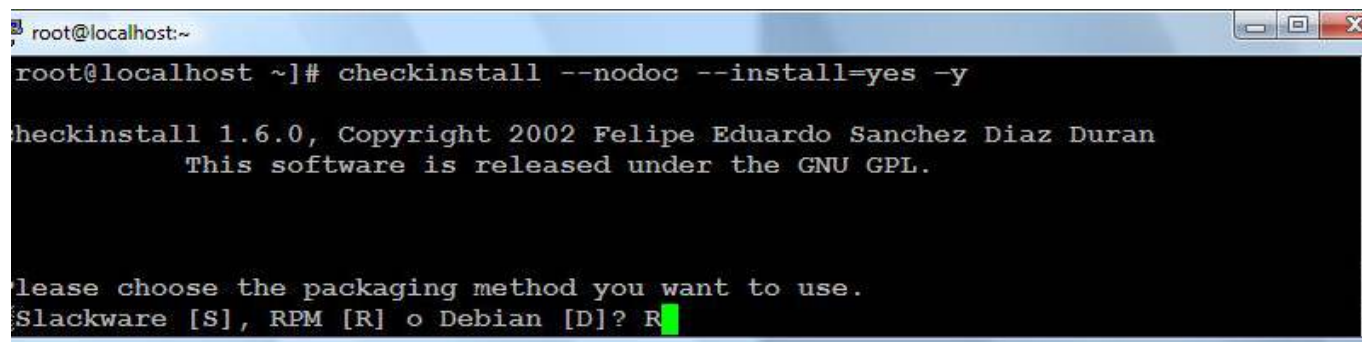A screenshot of a terminal window showing the execution of the checkinstall command. The prompt is root@localhost. The command is checkinstall --nodoc --install=yes -y. The output shows the version 1.6.0, copyright information for Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran, and the GNU GPL license. It then asks to choose a packaging method: Slackware [S], RPM [R], or Debian [D]. The user has selected [R] for RPM, which is highlighted with a green cursor.

```
root@localhost:~# checkinstall --nodoc --install=yes -y
checkinstall 1.6.0, Copyright 2002 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
This software is released under the GNU GPL.

Please choose the packaging method you want to use.
Slackware [S], RPM [R] o Debian [D]? R
```

- Si todo ha salido bien tendríamos que ver el siguiente mensaje:

```
*****
Done. The new package has been installed and saved to
/usr/src/redhat/RPMS/i386/zabbix-1.8.1-1.i386.rpm
You can remove it from your system anytime using:
rpm -e zabbix-1.8.1-1
```

```
*****
```

Ya esta instalado Zabbix en el PC.

2.CREANDO BASE DE DATOS MYSQL

- Comprobamos estado de MySQL:

```
# service mysqld status
```

- Iniciamos:

```
# service mysqld start
```

- Si esta es la primera vez que iniciamos MySQL, probablemente tendrás un mensaje que indica que el root no tiene contraseña. Cambiamos la contraseña para root:

```
# mysqladmin -u root password 'nueva_contraseña_aquí'
```

- Usaremos el siguiente comando para hacer una instalación segura de MySQL:

```
# mysql_secure_installation
```

1º Nos pide la contraseña de root.

2º Nos pide que si queremos cambiar la contraseña de root.

3º Nos pide que si queremos quitar el usuario anónimo.

4º Nos dice que si queremos prohibir el logueo de root remotamente.

5º Nos dice que si queremos quitar la base de datos "test" que viene por defecto.

6º Nos pide que si queremos actualizar los privilegios ahora.

- Conectamos con la base de datos:

```
# mysql -u root -p
```

- Cuando introduzcamos la contraseña crearemos una base de datos con el siguiente comando:

```
mysql> create database zabbix character set utf8;
```

- Aplicamos privilegios:

```
mysql> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified  
by 'establecer_contraseña_aquí';
```

```
mysql> quit;
```

Nota: Recordar siempre la contraseña para la configuración de los ficheros del Zabbix mas adelante.

- Dentro del directorio que nos encontrábamos anteriormente entramos en el siguiente directorio e importamos comandos de SQL:

```
# cd create/schema
# cat mysql.sql | mysql -u zabbix -p zabbix
# cd ../data
# cat data.sql | mysql -u zabbix -p zabbix
# cat images_mysql.sql | mysql -u zabbix -p zabbix
```

- Entramos de nuevo en MySQL y ejecutamos los siguientes comandos:

```
mysql> use zabbix;
mysql> show tables;
mysql> quit;
```

- Si existe algún problema ejecutamos el comando siguiente para borrar la base de datos (No creo que sea nuestro caso), en caso de ejecutarlo habría que empezar de nuevo este apartado:

```
mysql> drop database zabbix;
```

3. CONFIGURANDO ZABBIX

- Creamos una carpeta para Zabbix donde se alojaran los ficheros de configuración y copiamos ficheros en ese nuevo directorio:

```
# mkdir /etc/zabbix
# cd ../..
# cp misc/conf/{zabbix_server.conf,zabbix_agentd.conf} /etc/zabbix/
```

- Abrimos el fichero **zabbix_server.conf**, ponemos el nombre de la base de datos en el primer parámetro, el usuario en el segundo y la contraseña en el tercer parámetro de abajo:

```
# vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=tu_zabbix_mysql_contraseña
```

- Es recomendable cambiar los permisos de este fichero de configuración ya que en el se encuentra la contraseña:

```
# chmod 400 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# chown zabbix /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

- Zabbix sabrá ahora con quien tiene que conectar.

4. CREAMOS USUARIO E INICIAMOS ZABBIX SERVER

- Creamos usuario:

```
#useradd -m -s /bin/bash zabbix
```

- Ingresamos como ese usuario:

```
#su - zabbix
```

- Ejecutamos los scripts para iniciar los servicios:

```
$ /usr/local/sbin/zabbix_agentd  
$ /usr/local/sbin/zabbix_server
```

Nota importante: En un principio para hacer un “service zabbix_server restart” me daba error porque no encontraba el script de arriba en la dirección que se pedía. Lo solucioné copiándolo en el lugar que te dice cuando te pone error la primera vez. Si no se hace eso se tiene que volver a ejecutar los comandos de arriba para poder iniciar luego el servidor y agente.

- Con el siguiente comando deberíamos ver los procesos arrancados para zabbix_server y zabbix_agentd:

```
$ ps -e | grep zabbix
```

5. CREACIÓN DE SCRIPTS DE INICIO

- Nos logueamos como root:

```
$ su -
```

- Copiamos los scripts de nuestra fuente Zabbix en **/etc/init.d/**

```
# cd zabbix-1.8.1  
# cp misc/init.d/redhat/8.0/zabbix_* /etc/init.d/
```

- Tras copiar zabbix_server y zabbix_agentd, abrimos este último y cambiamos **progdir="/usr/local/sbin/"**:

```
# vim /etc/init.d/zabbix_agentd
```

- Añadimos los 2 servicios para que se inicien al encender el PC:

```
# chkconfig --add zabbix_server  
# chkconfig --add zabbix_agentd
```

Nota: El zabbix_server puede que haya que arrancarlo **SIEMPRE** con el comando “service

zabbix_server start”.

- Verificamos que se han añadido correctamente:

```
# chkconfig --list
# chkconfig --list | grep zabbix
```

- Damos permisos:

```
# chmod 755 /etc/init.d/zabbix_server
# chmod 755 /etc/init.d/zabbix_agentd
```

- Comandos para este servicio:

```
# service zabbix_server {start|stop|restart|condrestart}
```

6.INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ WEB

Tenemos Zabbix Server y el Agente instalado y funcionando en nuestro servidor, podemos controlar los servicios a éstos y el inicio cada vez que la máquina arranca en el nivel 3 o 5, pero todavía no tenemos nuestra interfaz web.

Aquí es donde Apache y PHP entran en juego. Tendremos que instalar algunos paquetes adicionales php para funcionalidad completa:

```
# yum install php-mysql php-gd php-bcmath php-mbstring
```

- Creamos la carpeta para los archivos web en /var/www/html/ y copiamos ficheros:

```
# mkdir /var/www/html/zabbix
# cp -r frontends/php/ /var/www/html/
```

Decir que **“frontends”** es una carpeta que se localiza en el lugar donde descomprimimos las carpetas del zabbix.

- Para poder acceder a la página a través <http://localhost/zabbix> tendremos que cambiar el nombre de la carpeta a zabbix.

```
# mv /var/www/html/php/ /var/www/html/zabbix
```

Nota: Para entrar yo en enlace web tuve que poner la siguiente dirección: <http://localhost/html/zabbix/>. También modifique el fichero **“httpd.conf”** para poder acceder (Igual no hace falta pero así me funcionó):

```
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

- Cambie lo siguiente:

```
DocumentRoot "/var/www/html" a DocumentRoot "/var/www/"
```

- Comente las líneas siguientes:

```
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
#
#####Comente#####<Directory />
#####Comente#####    Options FollowSymLinks
#####Comente#####    AllowOverride None
#####Comente#####</Directory>

...


# The Options directive is both complicated and important.  Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
# for more information.
#
#####Comente#####    Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#   Options FileInfo AuthConfig Limit
#
#####Comente#####    AllowOverride None


#
# Controls who can get stuff from this server.
#
#####Comente#####    Order allow,deny
#####Comente#####    Allow from all

#####Comente#####</Directory>
```


- Una vez ingresado la dirección web nos tiene que salir una imagen como la siguiente donde se nos da la bienvenida:

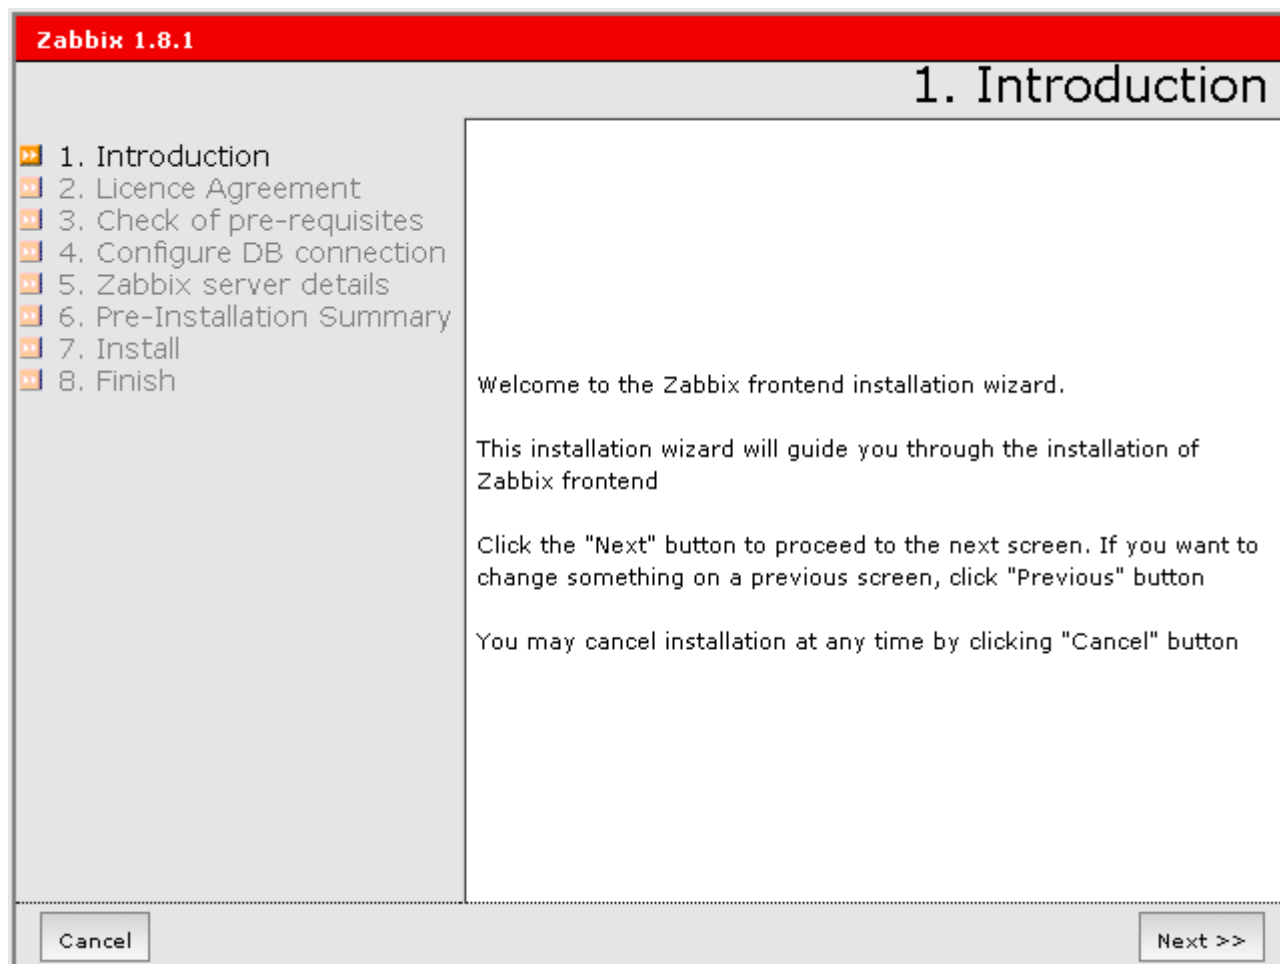

- Le damos a Next y veremos la pantalla de la licencia:

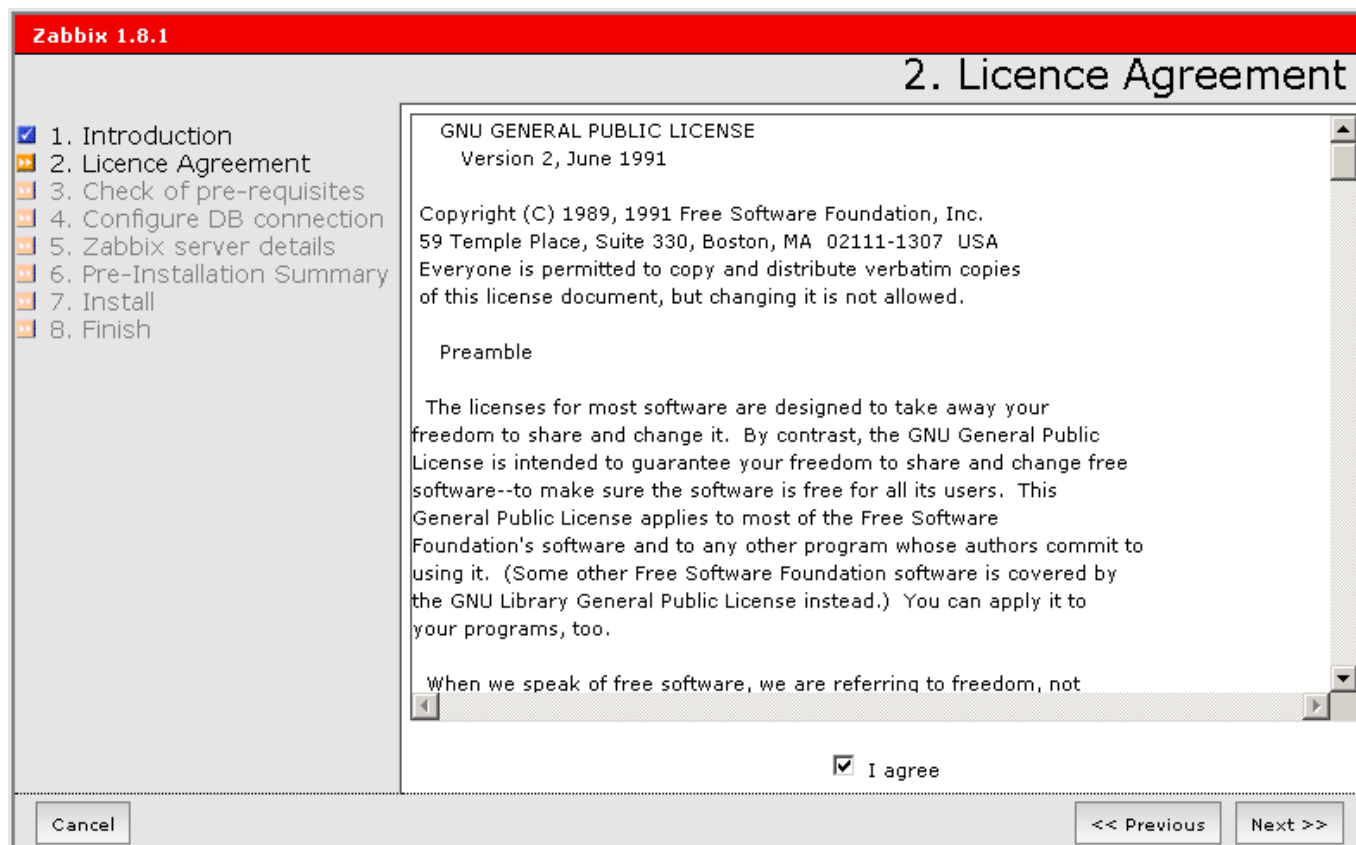

- Tras poner "I agree" le damos a siguiente para pasar a la pantalla de los pre-requisitos:

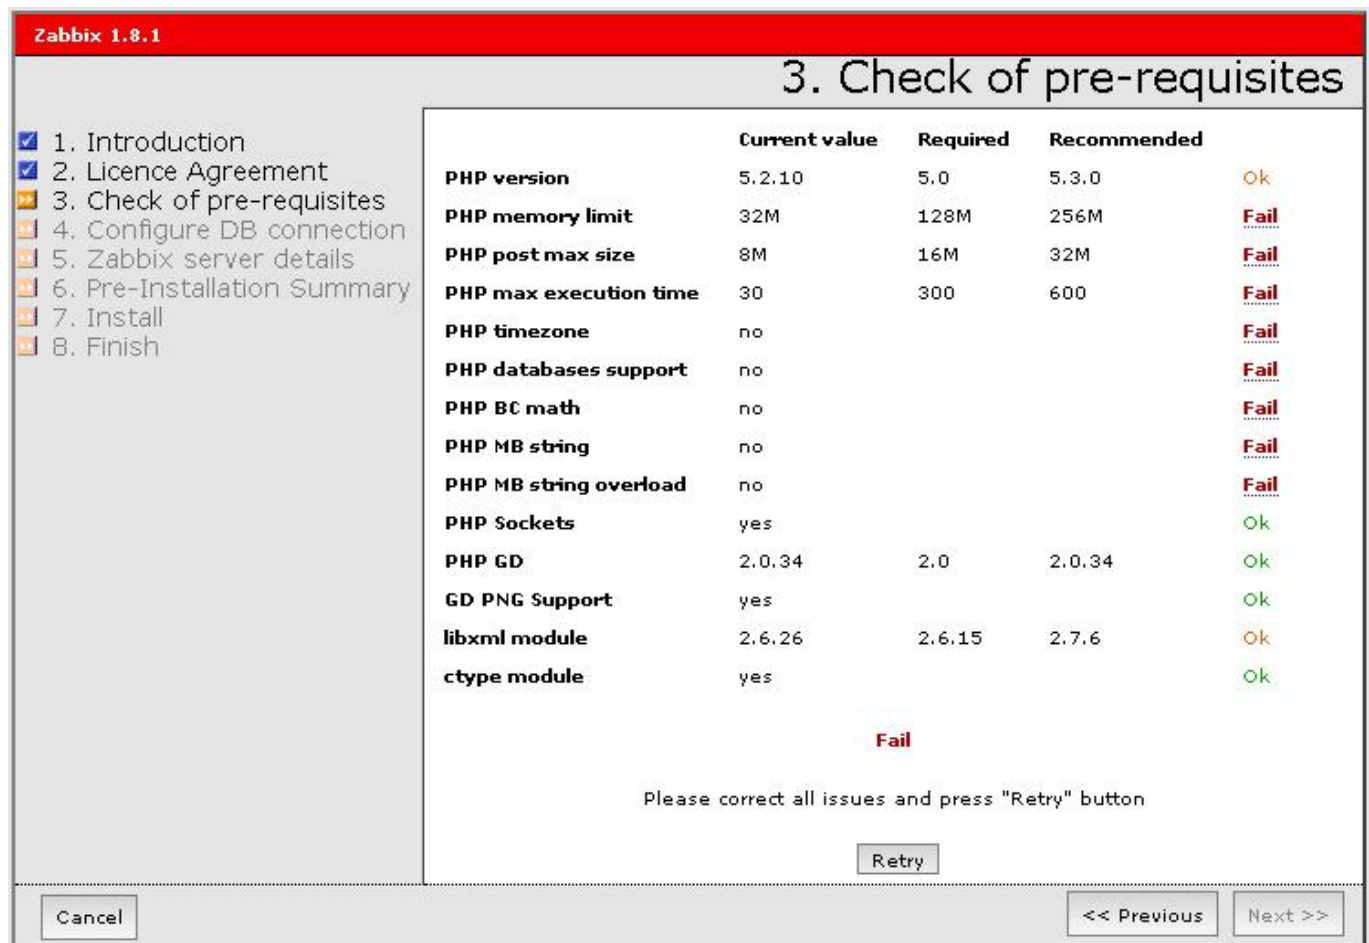

- Vemos que nos dará muchos *failed* la primera vez, es porque nos hace falta modificar un fichero para que este acorde con lo que pide el Zabbix.

- Entramos en el fichero a modificar:

```
# vim /etc/php.ini
```

- Cambiamos las líneas siguientes con los nuevos parámetros:

```
max_execution_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
date.timezone = Atlantic/Canary
mbstring.func_overload = 2
```

- Reiniciamos "httpd" para efectuar cambios:

```
# service httpd restart
```

- Tras dar a "Retry" en la imagen anterior deberíamos ver una imagen como la siguiente, de no ser así comprobar que se cambiaron bien los parámetros anteriores:

Zabbix 1.8.1

3. Check of pre-requisites

☒ 1. Introduction

☒ 2. Licence Agreement

☒ 3. Check of pre-requisites

☐ 4. Configure DB connection

☐ 5. Zabbix server details

☐ 6. Pre-Installation Summary

☐ 7. Install

☐ 8. Finish

| | Current value | Required | Recommended | |
|------------------------|---------------|----------|-------------|----|
| PHP version | 5.1.6 | 5.0 | 5.3.0 | Ok |
| PHP memory limit | 256M | 128M | 256M | Ok |
| PHP post max size | 32M | 16M | 32M | Ok |
| PHP max execution time | 600 | 300 | 600 | Ok |
| PHP timezone | Europe/Zurich | | | Ok |
| PHP databases support | MySQL | | | Ok |
| PHP BC math | yes | | | Ok |
| PHP MB string | yes | | | Ok |
| PHP MB string overload | yes | | | Ok |
| PHP Sockets | yes | | | Ok |
| PHP GD | 2.0.28 | 2.0 | 2.0.34 | Ok |
| GD PNG Support | yes | | | Ok |
| libxml module | 2.6.26 | 2.6.15 | 2.7.6 | Ok |
| ctype module | yes | | | Ok |

Ok

Cancel

<< Previous

Next >>

- Damos a Next y pasamos a la pantalla de "Configuración de la base de datos":

Zabbix 1.8.1

4. Configure DB connection

☒ 1. Introduction

☒ 2. Licence Agreement

☒ 3. Check of pre-requisites

☒ 4. Configure DB connection

☐ 5. Zabbix server details

☐ 6. Pre-Installation Summary

☐ 7. Install

☐ 8. Finish

Please create database manually,
and set the configuration parameters for connection to this database.

Press "Test connection" button when done.

Type

MySQL

Host

localhost

Port

0

0 - use default port

Name

zabbix

User

zabbix

Password

Ok

Test connection

Cancel

<< Previous

Next >>

- Introducimos los datos que se nos pide y le damos a "Test connection" para comprobar que hay conexión del usuario con la base de datos. Si da "Ok" pasamos a la siguiente pantalla de "Detalles de Zabbix Server":

The screenshot shows the Zabbix 1.8.1 installation wizard. The title bar is red and says "Zabbix 1.8.1". The main window has a grey header with the title "5. Zabbix server details". On the left, there is a list of steps: 1. Introduction, 2. Licence Agreement, 3. Check of pre-requisites, 4. Configure DB connection, 5. Zabbix server details (highlighted with an orange square), 6. Pre-Installation Summary, 7. Install, and 8. Finish. The main area is white and contains the text "Please enter host name or host IP address and port number of Zabbix server". Below this, there are two input fields: "Host" with the value "localhost" and "Port" with the value "10051". At the bottom, there are three buttons: "Cancel", "<< Previous", and "Next >>".

Zabbix 1.8.1

5. Zabbix server details

- ☒ 1. Introduction
- ☒ 2. Licence Agreement
- ☒ 3. Check of pre-requisites
- ☒ 4. Configure DB connection
- ☒ 5. Zabbix server details
- ☐ 6. Pre-Installation Summary
- ☐ 7. Install
- ☐ 8. Finish

Please enter host name or host IP address
and port number of Zabbix server

Host

Port

- En la siguiente página nos aparece los detalles de la instalación y tras comprobar que todo está correcto pasamos a la siguiente pantalla donde se instalará.

Zabbix 1.8.1

6. Pre-Installation Summary

✓ 1. Introduction

✓ 2. Licence Agreement

✓ 3. Check of pre-requisites

✓ 4. Configure DB connection

✓ 5. Zabbix server details

▶ 6. Pre-Installation Summary

▶ 7. Install

▶ 8. Finish

Please check configuration parameters.
If all is correct, press "Next" button, or "Previous" button to change configuration parameters.

| | |
|----------------------------|-----------|
| Database type: | MySQL |
| Database server: | localhost |
| Database port: | 0 |
| Database name: | zabbix |
| Database user: | zabbix |
| Database password: | ***** |
| Zabbix server: | localhost |
| Zabbix server port: | 10051 |

Cancel

<< Previous

Next >>

Zabbix 1.8.1

7. Install

✓ 1. Introduction

✓ 2. Licence Agreement

✓ 3. Check of pre-requisites

✓ 4. Configure DB connection

✓ 5. Zabbix server details

✓ 6. Pre-Installation Summary

▶ 7. Install

▶ 8. Finish

Configuration file: **Fail**

Retry

Please install configuration file manually, or fix permissions on conf directory.

Press "Save configuration file" button, download configuration file and save it as

`"/var/www/html/zabbix/conf/zabbix.conf.php"`

Save configuration file

When done, press the "Retry" button

Cancel

<< Previous

Next >>

- Posiblemente nos saldrá un “fail”, esto se debe a que tenemos que instalarlo manualmente. Para ello cliqueamos sobre “Save configuration file” y el archivo que genera lo guardamos en “/var/www/html/zabbix/conf/zabbix.conf.php” y finalmente damos a “Retry” para que nos salga un “Ok” y se quite el “Fail”.

- Pasamos a la siguiente pantalla y solo nos queda dar a “Finish”.



- Ya tenemos zabbix instalado como agente y servidor. Ahora tendríamos que instalar el agente zabbix en los PCs que queramos monitorizar.

7. INSTALAR AGENTE ZABBIX EN CENTOS.

- Creamos usuario zabbix, descargamos e instalamos:

```
# useradd -s /sbin/nologin zabbix
```

```
# wget  
http://downloads.sourceforge.net/project/zabbix/ZABBIX%20Latest%20Stable/1.8  
.1/zabbix-1.8.1.tar.gz?use_mirror=freefr
```

```
# gunzip zabbix-1.8.1.tar.gz && tar -xvf zabbix-1.8.1.tar
```

```
# cd zabbix-1.8.1
```

```
# ./configure --enable-agent --prefix=/usr/local/zabbix --enable-static
```

```
# make install
```

```
# echo 'zabbix_agent 10050/tcp' >> /etc/services &&
```

```
echo 'zabbix_trap 10051/tcp' >> /etc/services
```


- Copiamos la configuración estándar:

```
# mkdir /etc/zabbix
```

```
# cp misc/conf/zabbix_agentd.conf /etc/zabbix/
```

- Editamos la configuración del segundo archivo **/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf**

```
Server= "Ip del servidor instalado anteriormente"
```

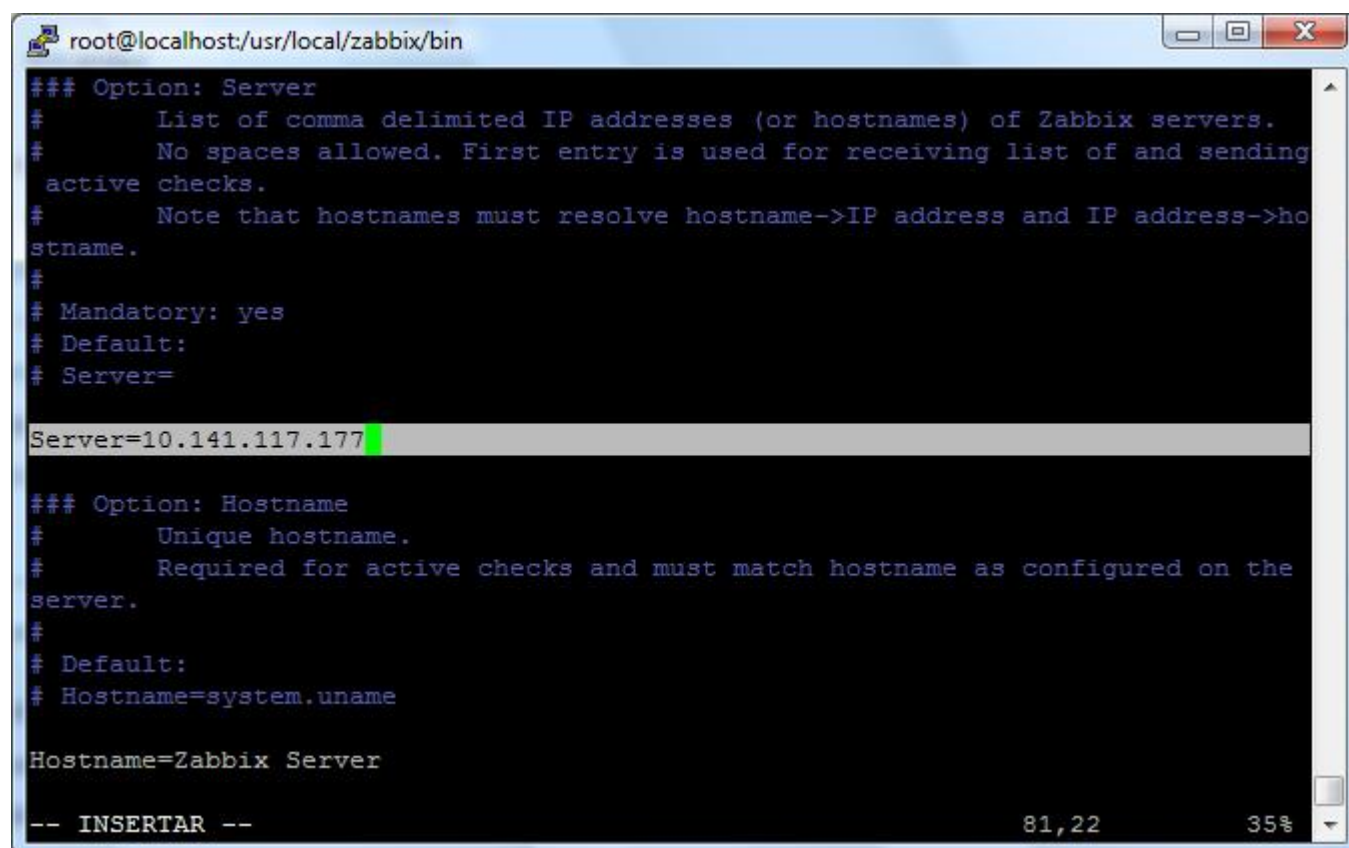

```
root@localhost:/usr/local/zabbix/bin
### Option: Server
# List of comma delimited IP addresses (or hostnames) of Zabbix servers.
# No spaces allowed. First entry is used for receiving list of and sending
# active checks.
# Note that hostnames must resolve hostname->IP address and IP address->ho
# stname.
#
# Mandatory: yes
# Default:
# Server=
Server=10.141.117.177
### Option: Hostname
# Unique hostname.
# Required for active checks and must match hostname as configured on the
# server.
#
# Default:
# Hostname=system.uname
Hostname=Zabbix Server
-- INSERTAR --
81,22 35%
```

- Di todos los permisos a /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf para asegurarme que funcionará, aplicar los adecuados según la ocasión:


```
# chmod 777 zabbix_agentd.conf
```

- Copiamos los siguientes archivos:

```
# cp misc/init.d/redhat/zabbix_agentd_ctl /etc/init.d/zabbix_agentd
```

- Editamos /etc/init.d/zabbix_agentd


```
BASEDIR=/usr/local/zabbix
```

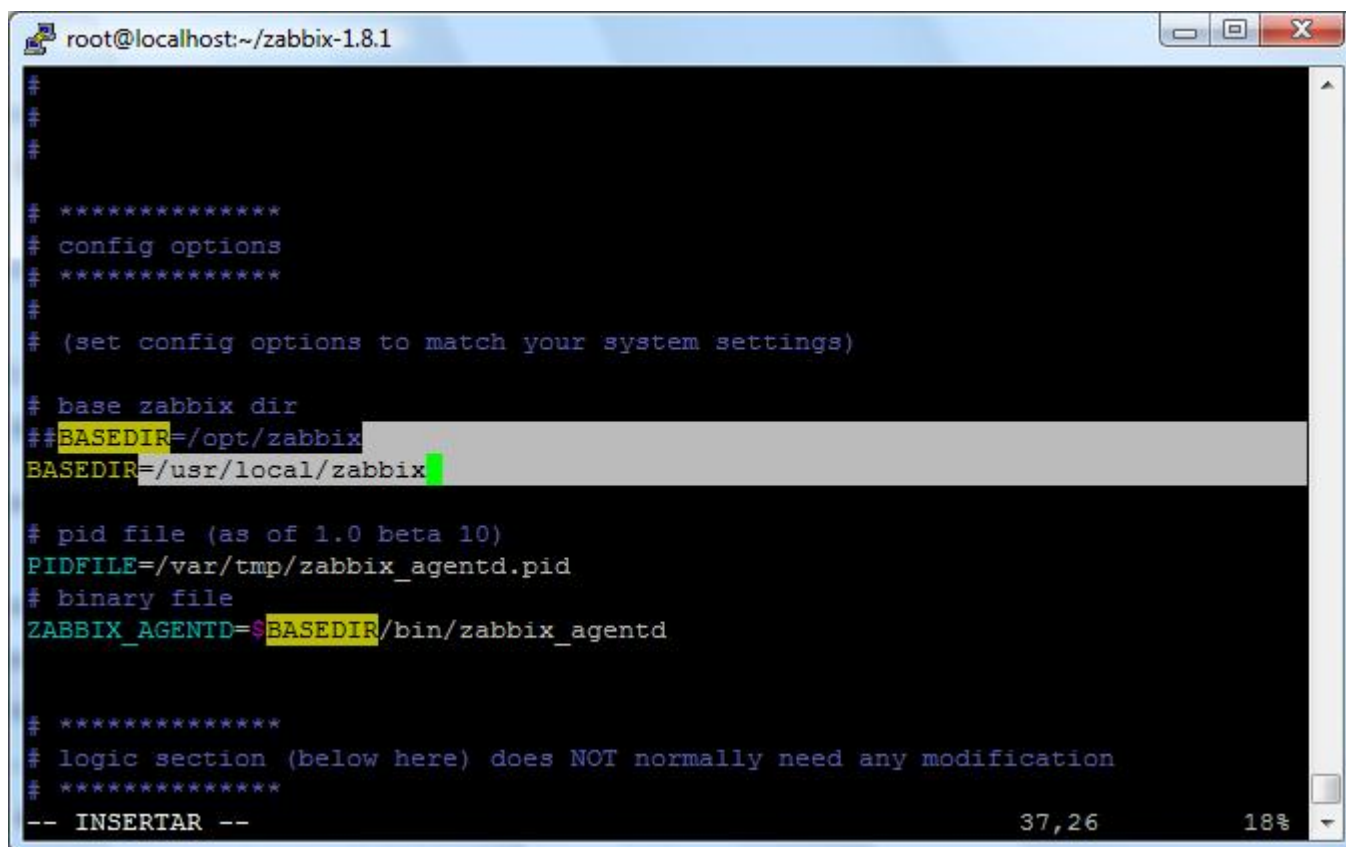

```
root@localhost:~/zabbix-1.8.1
#
#
#
# *****
# config options
# *****
#
# (set config options to match your system settings)
#
# base zabbix dir
##BASEDIR=/opt/zabbix
BASEDIR=/usr/local/zabbix
#
# pid file (as of 1.0 beta 10)
PIDFILE=/var/tmp/zabbix_agentd.pid
# binary file
ZABBIX_AGENTD=$BASEDIR/bin/zabbix_agentd
#
# *****
# logic section (below here) does NOT normally need any modification
# *****
-- INSERTAR --
37,26 18%
```

- En /etc/init.d/zabbix_agentd añadimos, justo debajo de #! /bin/sh

```
# chkconfig: 345 95 95
# description: Zabbix Agentd
```
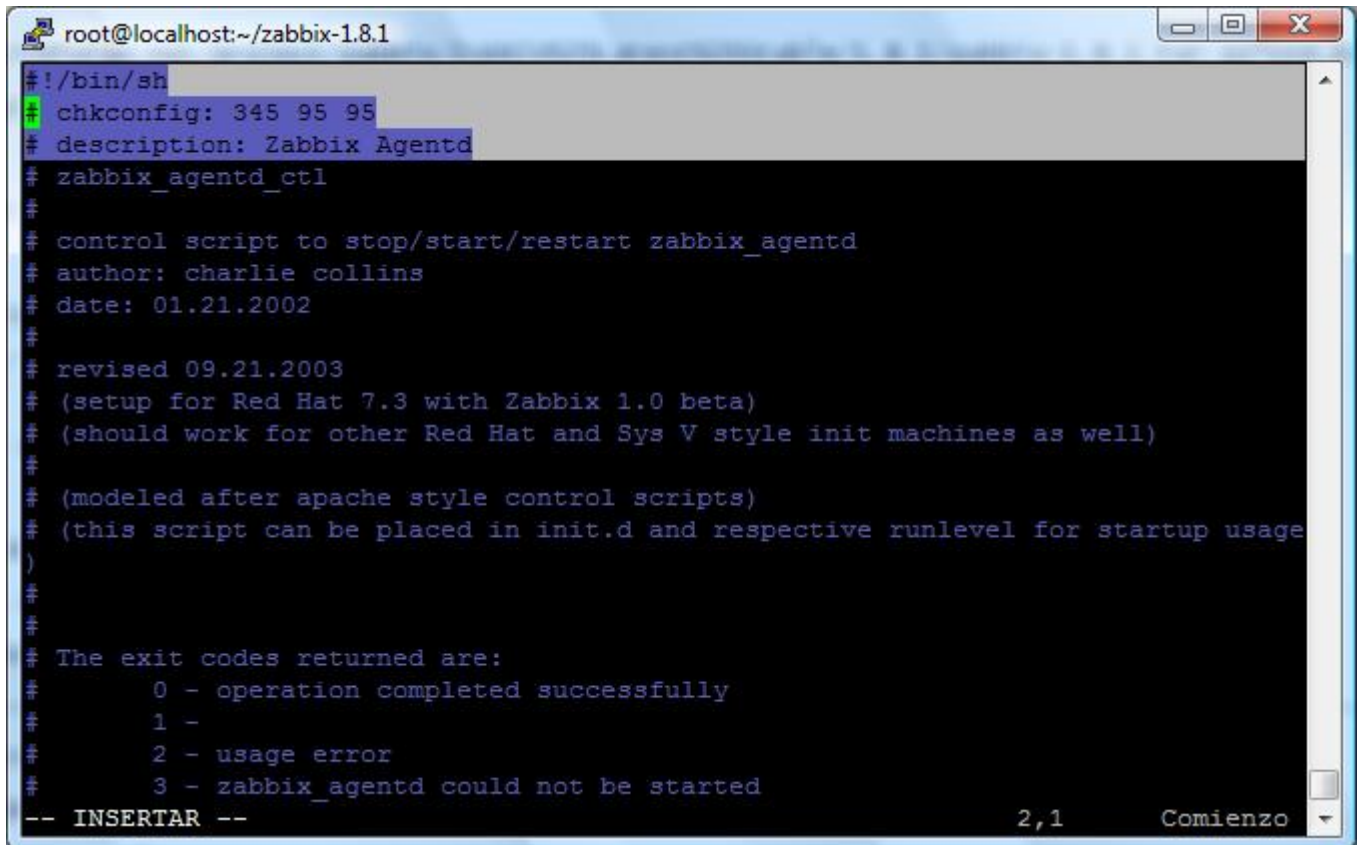
```
root@localhost:~/zabbix-1.8.1
#!/bin/sh
chkconfig: 345 95 95
description: Zabbix Agentd
zabbix_agentd_ctl
#
# control script to stop/start/restart zabbix_agentd
# author: charlie collins
# date: 01.21.2002
#
# revised 09.21.2003
# (setup for Red Hat 7.3 with Zabbix 1.0 beta)
# (should work for other Red Hat and Sys V style init machines as well)
#
# (modeled after apache style control scripts)
# (this script can be placed in init.d and respective runlevel for startup usage
# )
#
# The exit codes returned are:
#     0 - operation completed successfully
#     1 -
#     2 - usage error
#     3 - zabbix_agentd could not be started
-- INSERTAR --
2,1 Comienzo
```

- Ejecutamos comando para que el servicio se inicie al encender el PC:

```
# chkconfig --level 345 zabbix_agentd on
```

- Iniciamos los agentes:

```
# /etc/init.d/zabbix_agentd start
```

- Si sale un error como el de abajo ejecutar el siguiente comando e intentamos iniciar el servicio:

```
/etc/init.d/zabbix_agentd: line 84: /usr/local/zabbix/bin/zabbix_agentd: No
such file
or directory
/etc/init.d/zabbix_agentd start: zabbix_agentd could not be started
```

-Si tenemos algún tipo de error así:

```
# ln -s /usr/local/zabbix/sbin /usr/local/zabbix/bin
```

Nota: Aun con el comando anterior puede seguir dando fallo, lo arregle de la siguiente manera:

```
# cd /usr/local/zabbix/bin/
```

- Copiamos el contenido de la carpeta sbin en el lugar donde nos encontramos ahora:

```
# cp sbin/* .
```


- Iniciamos ahora el servicio:

```
# service zabbix_agentd start
```

- Y nos tiene que salir el siguiente mensaje:

```
/etc/init.d/zabbix_agentd start: zabbix_agentd started
```

- Ya tenemos el agente zabbix instalado en el PC a monitorizar.


8. INSTALAR AGENTE ZABBIX EN WINDOWS.

- Descargamos el agente desde la siguiente dirección:

<http://www.suiviperf.com/>

- Descomprimos el zip e ejecutamos el instalador.

- Configuramos el agente con la IP de nuestro servidor Zabbix. Habilitamos "Enable Remote Commands" si queremos que el servidor Zabbix pueda ejecutar comandos sobre este PC.

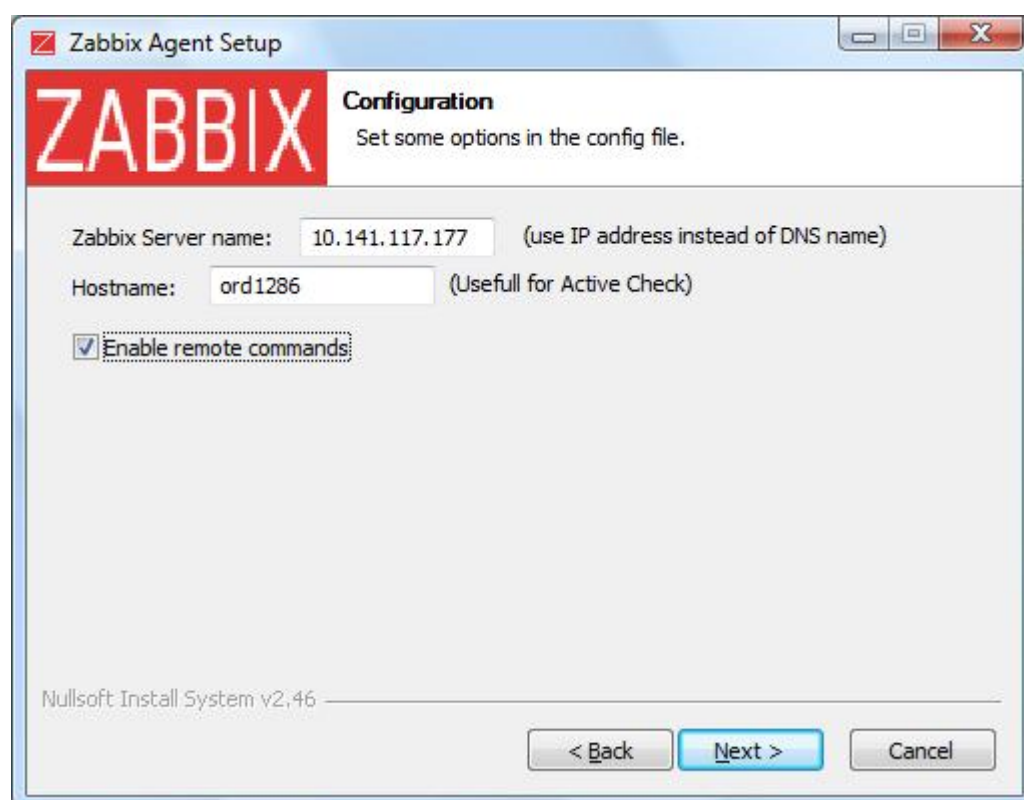

- Instalamos. En este momento el servicio Zabbix Agentd ya está configurado y es visible en la sección "Servicios" de nuestro servidor.

9. EJECUTAR COMANDOS REMOTOS EN OTROS PCs.

Si algún servicio de un PC cae, este puede ser iniciado nuevamente sin necesidad de ir al PC correcto para ejecutar el comando ya que zabbix puede hacerlo, para ello necesitamos que en cada PC que vayamos a ejecutar comandos remotos tenga la siguiente configuración:

1. Editar el fichero de configuración de Zabbix:

```
# vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

2. Descomentar la siguiente linea:

```
EnableRemoteCommands=1
```

3. Reiniciamos Zabbix:

```
# /etc/init.d/zabbix_agentd restart
```

4. Editar los permisos de sudo para zabbix:

```
# visudo
```

5. Comentar la siguiente linea:

```
# Defaults requiretty
```

6. Añadir la siguiente linea al final del fichero (para dar permisos al usuario zabbix de ejecutar comandos como root sin preguntar contraseña):

```
# allows 'zabbix' user to run all commands without password.
zabbix ALL=NOPASSWD: ALL
```

Nota: Para poder ejecutar comandos en equipos Windows tenemos que habilitar la casilla de “Enable remote commands” cuando estamos instalando el agente, tal y como hicimos en el apartado 8.

Ahora podemos crear una acción que cuando un iniciador cambie de estado se ejecute un comando concreto por ejemplo.

10. MANUAL DE USUARIO.

Antes que nada decir que el usuario **ADMINISTRADOR** de zabbix viene con una contraseña ya establecida es:

Usuario: admin

Contraseña: zabbix

Esta contraseña se puede cambiar en la pestaña de “Administración” del zabbix y señalando luego “usuarios”. Destacar que dentro de los usuarios podremos poner el lenguaje en español.

Ayuda | Obtener

Configuración

Administración

Usuarios

Tipos de medios

Scripts

Auditoría

Cola

Notificaciones

Locales

Instalación

Gráficos » Configuración de monitores » Dashboard » Nodos

USUARIOS DE USUARIOS

Grupos

Usuarios

| | # | Miembros | Users status | GUI access | API access |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| | Usuarios (1) | prueba | Activado | System default | Activado |
| | Usuarios (0) | | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (0) | | Desactivado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (1) | quest | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (0) | | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (0) | | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (0) | | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (0) | | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (0) | | Activado | System default | Desactivado |
| | Usuarios (2) | Admin, Javier | Activado | System default | Desactivado |

Zabbix 1.8.1 Copyright 2001-2007 por SIA Zabbix

La aplicación Zabbix está compuesta por 5 menús que dependiendo del usuario que creamos podremos verlos todos o no. Estos 5 menús poseen a su vez una serie de submenús.



Ahora nombraremos cada uno de ellos:

1º Monitorización: En esta pestaña podremos ver todo lo que estamos monitorizando, en esta parte no se configura nada ya que para la configuración de todo lo que monitorizaremos esta la pestaña de “Configuración”.

-Dashboard : Es la pantalla principal del programa (si no la cambiamos), en ella vemos un resumen del estado de lo que estamos monitorizando como: El estado de zabbix, estado del sistema, estado de los equipos, los últimos 20 temas, estado de las páginas web que estamos monitorizando y el descubrimiento de la red según la regla que configuramos en la pestaña de configuración. En la parte izquierda de esta pantalla podemos agregar nuestros gráficos, pantallas y mapas favoritos.

Estado de zabbix:

| Parámetro | Estado | Detalles |
|---|--------|------------------------|
| Servidor ZABBIX operativo | Si | - |
| Número de equipos/plantillas (monitorizados/no monitorizados/plantillas/eliminados) | 48 | 4 / 2 / 42 |
| Número de monitores (monitorizados/inactivos/no soportados) [trapper] | 2402 | 325 / 0 / 2077 |
| Número de iniciadores (activos/inactivos) [problemas/desconocidos/correctos] | 116 | 103 / 13 [16 / 0 / 87] |
| Número de usuarios (en línea) | 5 | 1 |
| Required server performance, new values per second | 9.2707 | - |

Estado del sistema y estado de los equipos:

| servers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|------------------|---|----|---------------|---|-------|
| Zabbix Servers | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Actualizado: 08:46:35 | | | | | | |
| Host status   | | | | | | |
| Grupo del equipo | Without problems | | | With problems | | Total |
| Windows | | | | | | |

Últimos 20 temas:

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------|----|---|
| Virtual PC Enrique | News (NNTP) server is down on Virtual PC Enrique | 09 Jun 08:04:44 | 51m 51s | No | - |
| Virtual PC Enrique | IMAP server is down on Virtual PC Enrique | 09 Jun 08:04:43 | 51m 52s | No | - |
| Impresora | Supplies "Image Fuser Kit" low on printer Impresora | 09 Jun 08:01:54 | 54m 41s | No | - |
| Impresora | Supplies "Image Transfer Kit" low on printer Impresora | 09 Jun 08:01:53 | 54m 42s | No | - |
| Impresora | Toner yellow low on printer Impresora | 09 Jun 08:01:52 | 54m 43s | No | - |

Estado de las páginas web monitorizadas y descubrimiento de la red:


| | | | | |
|---------------------------|--------|---|-------|---|
| Discovered Hosts | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zabbix Servers | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizado: 08:56:35 | | | | |
| Estado del descubrimiento | | | | |
| Regla de descubrimiento | Arriba | | Abajo | |

- Vistazo general: Aquí vemos detalles mas ampliados de los equipos que tenemos monitorizando.
- Web: Este submenú es para ver el estado de las web que estamos monitorizando, si entramos en ellas podremos ver unas graficas que nos muestra la velocidad y el tiempo de respuesta con la página web configurada.
- Última fecha: Vemos últimos datos de los PCs monitorizados con sus respectivas gráficas.
- Iniciadores: Los iniciadores son alertas que se ejecutan cuando cumplen una condición especifica como por ejemplo avisan de si un servicio esta apagado. En esta pantalla podremos ver las alertas que han surgido en cada ordenador dependiendo del PCs que seleccionemos. Podremos crear iniciadores para un grupo especifico o un PC en concreto en el apartado de “Configuración → Equipos” entrando en iniciadores.


| DORES | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------|---------------|------------------|---|---------------|
| | | | | Grupo | Zabbix Servers | Equipo/Plantilla | Zabbix Server |
| ing 1 to 4 in 4 found | | | | | | | |
| Filtro | | | | | | | |
| Severidad | Estado | último cambio | Age | Aceptada | Equipo/Plantilla | Nombre | Comentario |
| media | PROBLEM | 08 Jun 07:43:35 | 5h 5m 24s | Aceptada (74) | Zabbix Server | Inetd is not running on Zabbix Server | Añadir |
| media | PROBLEM | 08 Jun 07:43:31 | 5h 5m 28s | Aceptada (76) | Zabbix Server | POP3 server is down on Zabbix Server | Añadir |
| media | PROBLEM | 08 Jun 07:43:30 | 5h 5m 29s | Aceptada (76) | Zabbix Server | News (NNTP) server is down on Zabbix Server | Añadir |
| media | PROBLEM | 08 Jun 07:43:28 | 5h 5m 31s | Aceptada (77) | Zabbix Server | IMAP server is down on Zabbix Server | Añadir |
| cknowledge Go (0) | | | | | | | |
| Zabbix 1.8.1 Copyright 2001-2007 por SIA Zabbix | | | | | | | |
| Conectado como | | | | | | | |

- Eventos: Vemos el estado de los eventos configurados.
- Gráficos, pantallas y mapas: Podremos ver en cada uno de estos submenús las imágenes específicas de cada una de ellas que hayamos creado en los submenús de la pestaña de configuración. Ver las imágenes en este apartado tiene la ventaja de que se actualizan solas según el tiempo que hayamos puesto en el apartado de nuestro usuario. En la parte inferior tenemos una barra con el cual podemos movernos por el historial de las graficas tiempo atras.

Ejemplo de una gráfica:

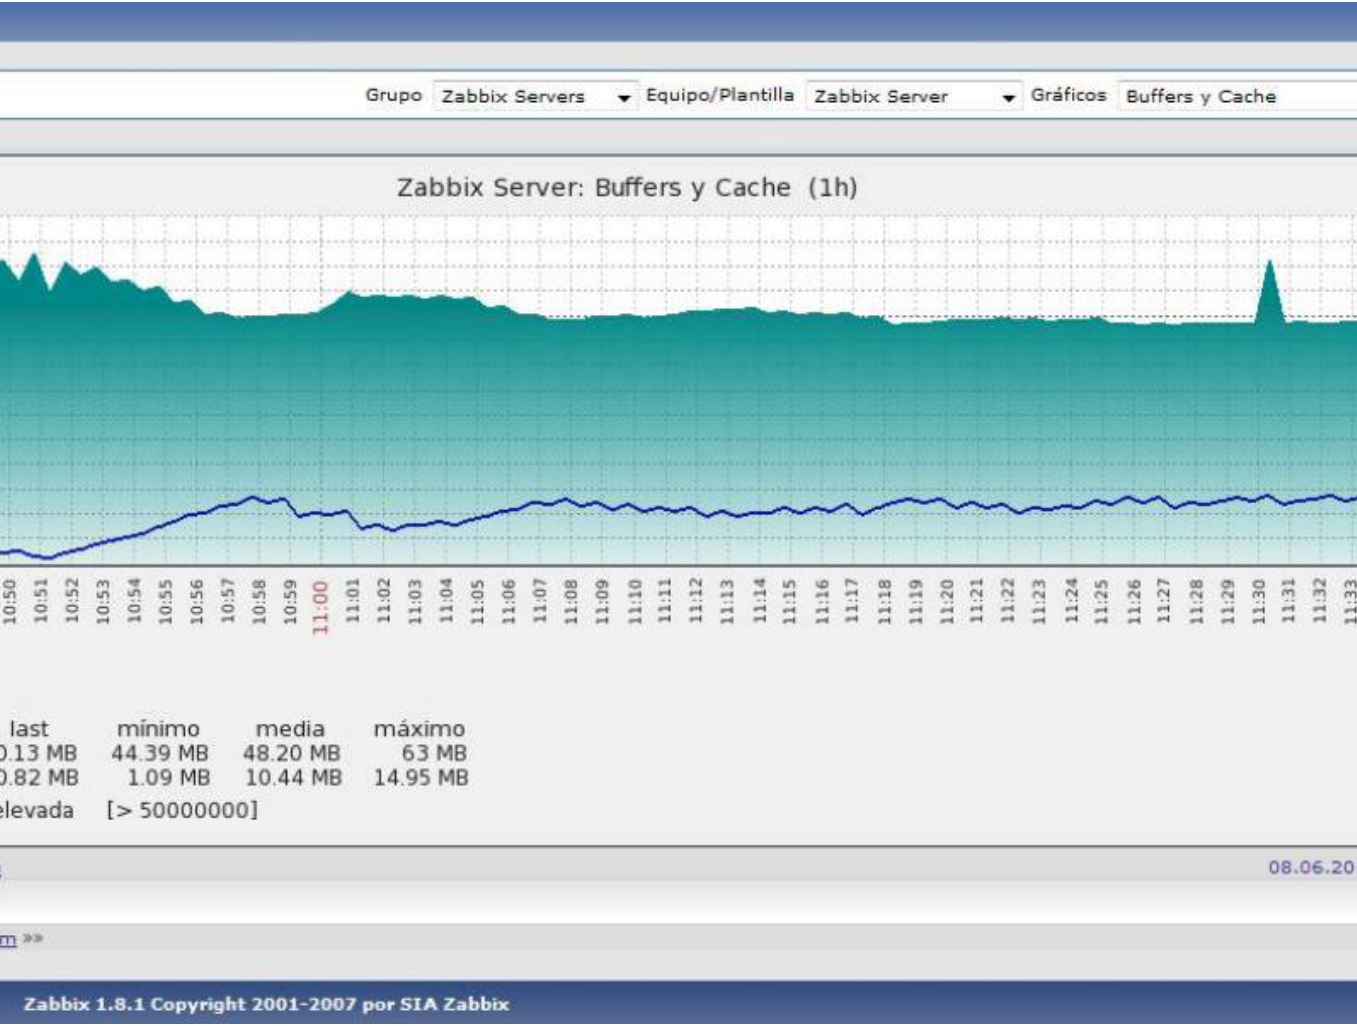

Ejemplo de un mapa:

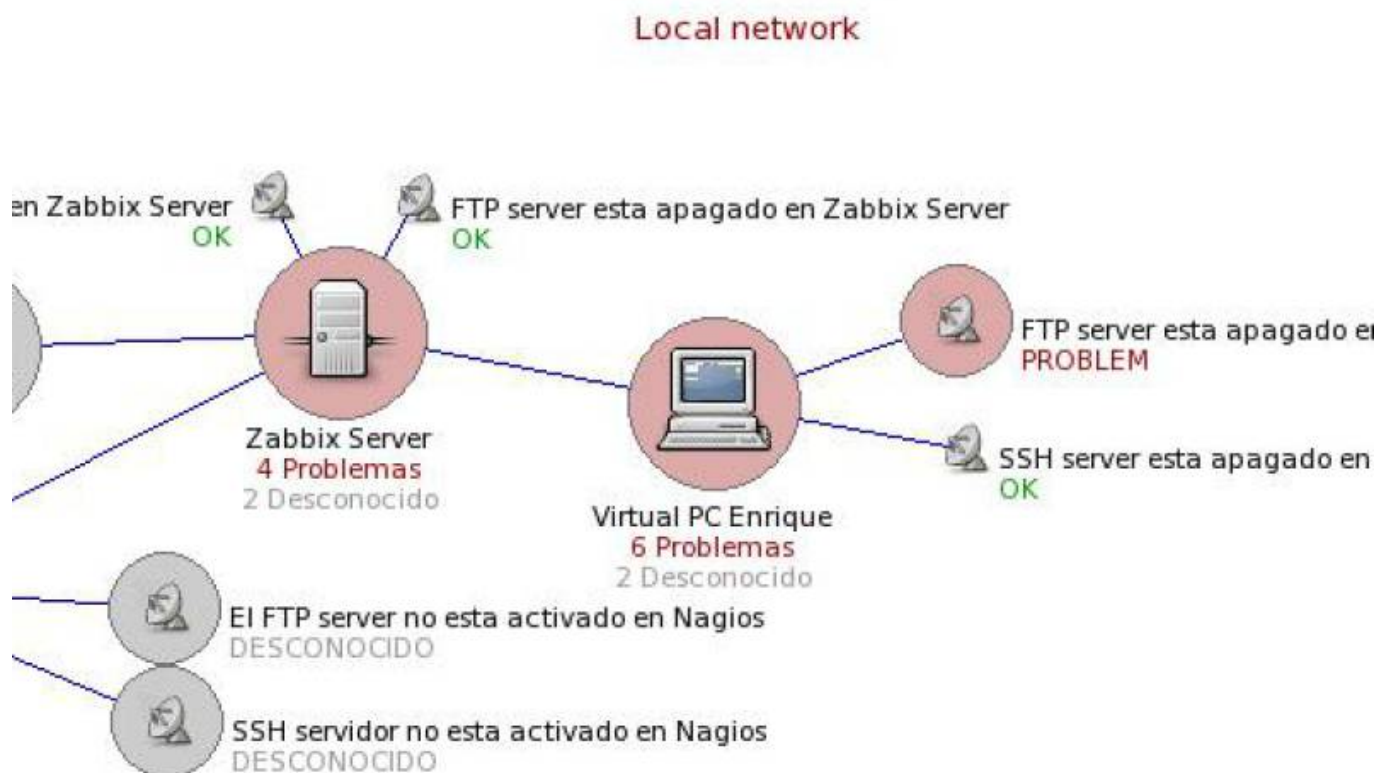

-Descubrimiento: Podemos ver los equipos que se han descubierta según la regla que hayamos puesto en la pestaña de configuración. Podremos ver cuanto tiempo hace que un equipo esta activo o cuanto tiempo hace que no lo esta.

-**Servicios TI:** En este submenú podemos ver el estado de los servicios que hemos creado y también ver una gráfica del estado de cada servicio.

2º Inventario: En este apartado podemos ver el nombre del equipo, el grupo, nombre, sistema operativo, nº de serie, etiqueta y dirección MAC de los PC creados, para poder ver estos datos en este apartado hace falta que ingresemos estos datos en el apartado de “perfiles” a la hora de crear un nuevo equipo:



Lugar donde se ingresan estos datos (En la configuración de los equipos o cuando se agrega un equipo nuevo):

CONFIGURATION OF HOSTS

Grupo/Plantilla [Zabbix Server]

Nombre: Zabbix Server

In Grupos: Zabbix Servers

Otras configuraciones Grupos: Discovered Hosts, Linux servers, Templates, Windows servers

IP: 127.0.0.1

Macros: Nuevo [] [] Añadir

Perfiles: Utilizar perfil ☒ Tipo de dispositivo: Ordenador Nombre: Zabbix Server Sistema Operativo: Linux Nº de serie: 12345678910 Etiqueta: ORD1286 Dirección MAC: Hardware: Software: Contacto:

3º Informes: Este menú posee 4 submenús en los que se puede ojear mas detenidamente lo que esta ocurriendo en los agentes, teniendo la posibilidad de filtrar informes para encontrar uno deseado.

4º Configuración: Este menú es prácticamente el más importante de la aplicación. Se divide en varios submenús:

-Grupos de equipos: En el se podrá crear grupos para luego ingresar PCs y monitores en ellos.

-Equipos: En este submenú es donde se crea los equipos, plantillas, monitores, iniciadores (alertas), gráficos y aplicaciones.



Cuando creas un equipo podrás ver si este esta disponible o no, debería estar disponible si tiene el agente instalado en el y además lo tiene iniciado.

Ejemplo de equipo disponible:

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|--------------|---|----------------|-------|------------------|--------------|---|
|  PC Javier | Aplicaciones (11) | Monitores (29) | Iniciadores (13) | Gráficos (2) | - | 10.141.117.159 | 10050 | Template_Windows | Monitorizado |    |
|---|-------------------|----------------|------------------|--------------|---|----------------|-------|------------------|--------------|---|

Ejemplo de equipo no disponible:

| Nombre | Aplicaciones | Monitores | Iniciadores | Gráficos | DNS | IP | Puerto | Plantillas | Estado | Disponibilidad |
|--|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-----|----------------|--------|----------------|--------------|---|
|  Nagios | Aplicaciones (12) | Monitores (102) | Iniciadores (48) | Gráficos (11) | - | 10.141.117.172 | 10050 | Template_Linux | Monitorizado |    |

Como vemos si esta disponible para su monitorización veremos que la “Z” de la derecha esta en verde y si no lo esta estará en rojo.

Podemos crear también aplicaciones, monitores, iniciadores y gráficos para un equipo específico entrando en los enlaces que tienen en la misma fila dicho equipo.

-Maintenance: Para crear mantenimientos.

-Web: Creando un escenario podemos monitorizar también páginas web.

-Acciones: Con las acciones podremos hacer que zabbix realice una serie de cosas cuando ocurra algún acontecimiento en cualquier PC. Por ejemplo: si se apaga un servicio podemos volver a activarlo indicándole a zabbix que ejecute un comando cuando este se apague. Para este caso anterior crearíamos una acción con un tipo de origen del evento llamada “Iniciadores”, elegimos esta opción porque la acción se ejecutará cuando la alarma o iniciador del servicio este apagado. Para crear la acción tenemos 3 cuadros: “Acción” (donde están los datos principales), “Action conditions” (donde pondremos los requisitos que se tienen que cumplir para que luego se ejecute la acción, y “Action operations” (donde elegiremos que acciones se ejecutara cuando salte la alarma en este caso).

En la imagen siguiente vemos que cuando el equipo sea igual a “Zabbix Server” y el Iniciador sea igual a “SSH server esta apagado en Zabbix Server” ejecutaremos un comando `sudo /etc/init.d/ssh start` para iniciar el servicio SSH. Pondremos delante del comando {HOSTNAME} o nombre del equipo seguido de dos puntos y luego el comando. En el siguiente enlace podremos ver las macros que podemos usar para las acciones o las alertas:

http://www.zabbix.com/wiki/howto/config/alerts/customizing_your_alerts

Imagen de como crear una acción para que cada vez que se apague el servicio SSH en “Zabbix Server” este se inicie automáticamente:

ZABBIX Ayuda | Ob

Monitorización | Inventario | Informes | Configuración | Administración

Grupos de equipos | Equipos | Maintenance | Web | Acciones | Pantallas | Mapas | Servicios TI | Descubrimiento | Exportar/Importar

Histórico (días): Personalizar pantallas » Dashboard » Personalizar gráficos » Dashboard » Configuración de acciones

CONFIGURACIÓN DE ACCIONES

Acción

Nombre

Iniciar SSH en Zabbix Server

Origen del evento

Iniciadores

Enable escalations

☐

Default subject

{TRIGGER.NAME}: {STATUS}

Default message

{TRIGGER.NAME}: {STATUS}

Recovery message

☐

Estado

Activado

Guardar

Clonar

Eliminar

Cancelar

Action conditions

Tipo de cálculo

Y (A) y (B)

Condiciones

(A) ☐ Equipo/Plantilla = "Zabbix Server"

(B) ☐ Iniciadores = "SSH server esta apagado en Zabbix Server"

Nuevo

Eliminar

Action operations

☐ Detalles

Acción

☐ Ejecutar comandos remotos

Editar

Eliminar

Editar operación

Operación a realizar

Comando remoto


{HOSTNAME}: sudo /etc/init.d/sshd start

Guardar

Cancelar

Destacar que hay 3 tipos de "Origen del evento": **Iniciadores**, **Descubrimiento** y **Auto registration**. Para los "iniciadores" hace falta que salte una alarma para que se ejecute una acción. En "descubrimiento" se ejecutará una acción cuando se cumpla algún requisito del apartado de descubrimiento. Por último, para "auto registration" se ejecutará una acción cuando este cumpla una condición de las que posee esta opción.

-Pantallas: Aquí podemos crear un panel en el que puede contener todos los gráficos que queramos y así tener una agrupación de gráficos sin tener que movernos mucho por la aplicación para cambiar entre ellos.

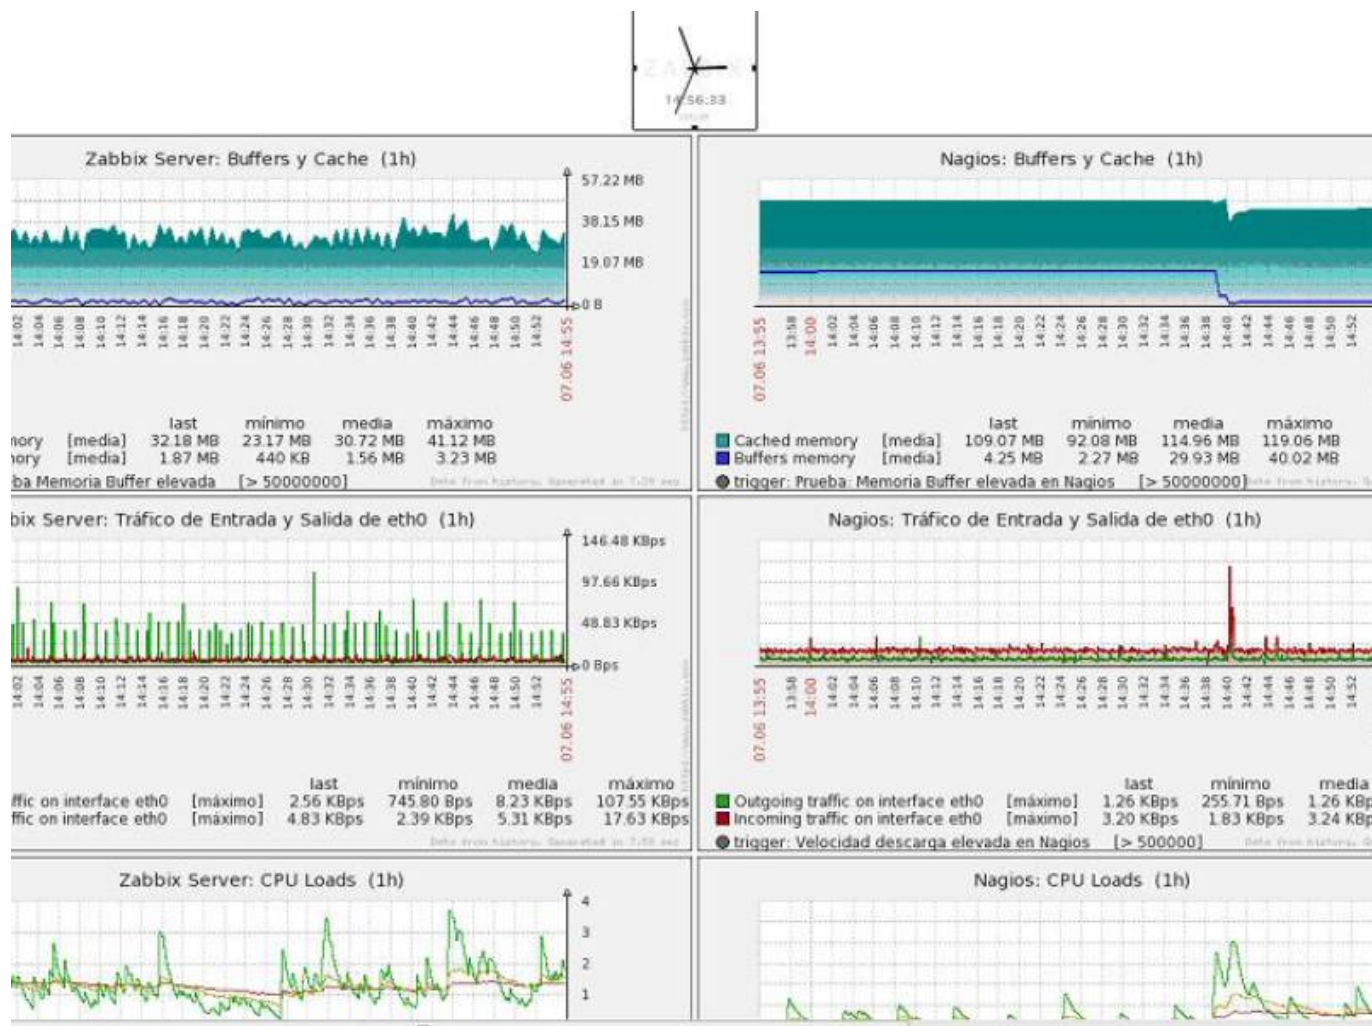

-Mapas: Para crear un mapa de nuestra distribución de la red.

-Servicios TI: Aquí se crea servicios para calculen el estado de por ejemplo, si falla algún iniciador.

-Descubrimiento: Creando una regla podemos localizar los equipos que se encuentra en la red. Luego en la pestaña de "Monitorización" podemos ver si están activos o no.

-Exportar/Importar: Podremos guardar una copia de seguridad de los diferentes objetos de zabbix como son los PCs y también importarlas.

5º Administración: En este apartado se centra mayormente en el control de zabbix, la creación de usuario, tipos de medios para enviar correos o sms, las auditorias para ver los sucesos, scripts para ejecutar en el apartado de "Monitorización -> mapas" sobre los objetos, "Authentication" para asegurarse una conexión segura, Colas de mensajes, Notificaciones e Instalation, para instalar de nuevo el zabbix.

REFERENCIAS.

<http://www.zabbix.com/wiki/howto/install/centos/centosinstall>

<http://www.zabbix.com/documentation/1.8/complete>

http://www.zabbix.com/documentation/1.8/manual/about/what_s_new

http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com/2009/06/monitorizacion-de-servicios-con-zabbix_14.html

[Instalar agente zabbix en Centos](#)

[Instalar agente zabbix en Windows](#)

[Ejecutar comandos remotos](#)

<http://zabbix-es.blogspot.com/>

<http://www.zabbix.com/>

<http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com/2010/02/instalacion-del-servidor-zabbix-partir.html>

http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com/2009/06/monitorizacion-de-servicios-con-zabbix_09.html

<http://blog.e2h.net/2010/05/07/instalando-zabbix-la-ultima-solucion-de-monitorizacion-de-codigo-abierto/#more-673>

From:

<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix:zabbix18>

Last update: **2023/01/18 14:46**

