



ONTAP v9

Export Policies

Las políticas de acceso se definen a nivel de SVM (Storage Virtual Machines), también conocidas como Vservers. Para definir una política de acceso vamos al OnCommand System Manager → Storage SVMs → Seleccionamos la SVM sobre la que vamos a hacer los cambios y pinchamos en el icono **SVM Settings**

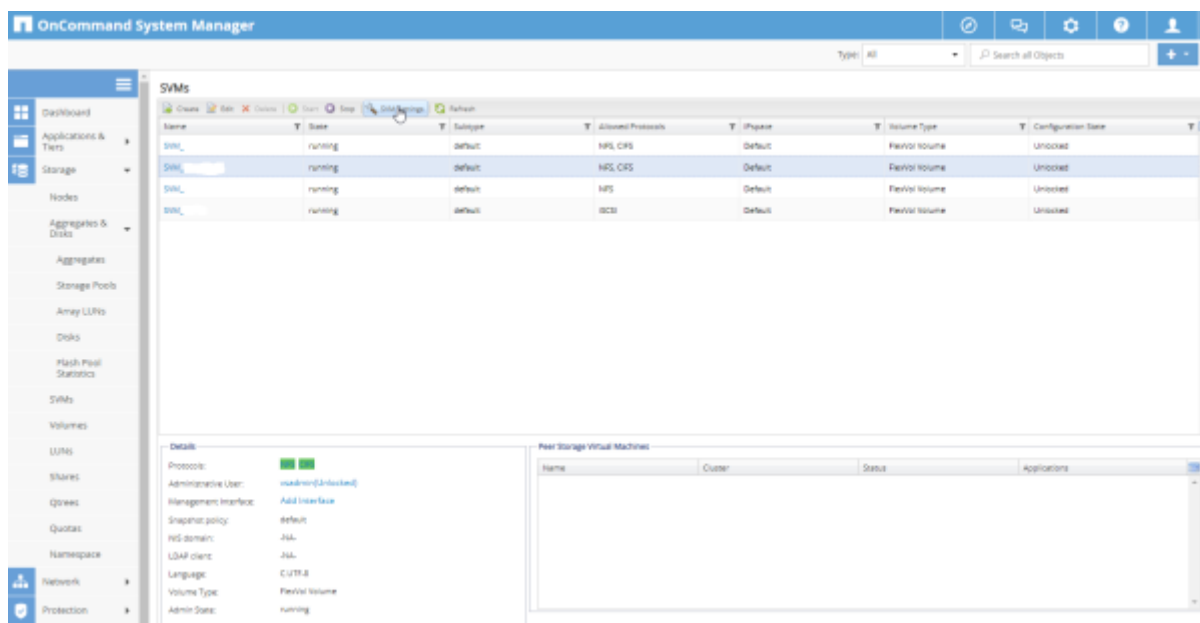

Una vez dentro de las opciones de la SVM vamos a Políticas → Export Policies y pinchamos sobre el icono create para crear una nueva política

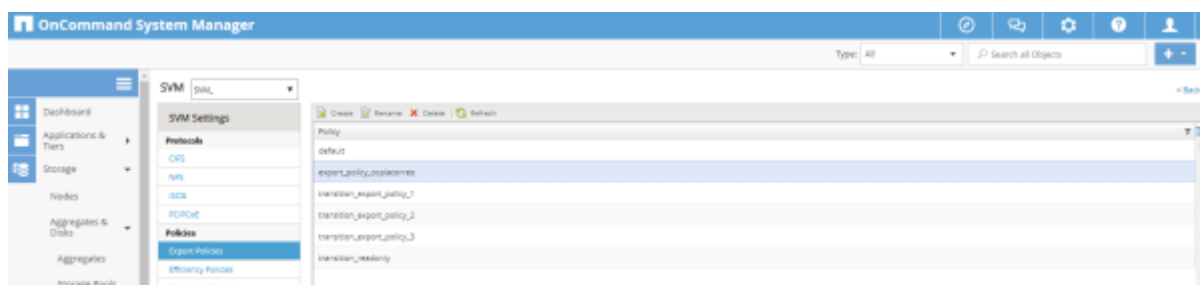

y en export rules añadimos las opciones por las que se va a conectar el cliente

Create Export Policy

Policy Name:

☐ Copy Rules from

Storage Virtual Machine:

Export Policy:

Export Rules:

Add Edit Delete

Rule Index	Client
------------	--------

Client Specification:

Enter comma-separated values for multiple client specifications

Access Protocols:

☐ CIFS

☐ NFS ☐ NFSv3 ☐ NFSv4

☐ Flexcache

If you do not select any protocol, access is provided through any of the above protocols (CIFS, NFS, or FlexCache) configured on the Storage Virtual Machine (SVM).

Access Details:

	☒ Read-Only	☒ Read/Write
UNIX	☒	☒
Kerberos 5	☒	☒
Kerberos 5i	☒	☒
Kerberos 5p	☒	☒
NTLM	☒	☒
☒ Allow Superuser Access		
Superuser access is set to all		

OK Cancel

Modify Export Rule

Client Specification:
Enter comma-separated values for multiple client specifications

Rule Index:

Access Protocols:

☐ CIFS

☒ NFS ☒ NFSv3 ☒ NFSv4

☐ Flexcache

Access Details:

☒ Read-Only ☒ Read/Write

UNIX	☒	☒
Kerberos 5	☐	☐
Kerberos 5i	☐	☐
Kerberos 5p	☐	☐
NTLM	☐	☐

☒ Allow Superuser Access
Superuser access is set to all

OK Cancel

Consolidar volumen

Cuando clonamos un volumen como flexclone, el volumen copia queda enlazado con el volumen original. Si en algún momento queremos eliminar el volumen padre o alguno de los snapshots de los que dependa el volumen copia nos dará un error .

Primero tendríamos que separar los volúmenes y convertir el volumen copia en un volumen normal. Para ello tendríamos que hacer lo siguiente:

- Determinar el espacio que ocupa el volumen copia

```
vol clone split estimate clone_name
```

Referencias

- <https://www.ierrea.com/single-post/2017/07/02/NetApp-FAS-1-Creaci%C3%B3n-de-Agregados-y-configuraci%C3%B3n-de-Networking-para-presentar-LUNs-a-trav%C3%A9s-de-SVN-SAN-por-iSCSI-a-un-servidor-Windows>
- <https://www.ierrea.com/single-post/2017/07/02/NetApp-FAS-2-Creaci%C3%B3n-de-SVM-Vol%C3%B3menes-y-LUN-y-presentaci%C3%B3n-de-la-misma-a-trav%C3%A9s-de-iSCSI-a-un-servidor->

Windows

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:netapp:ontap9&rev=1544521420>

Last update: **2023/01/18 14:11**

