
2025/11/05 00:12 1/7 Utilización

Utilización

Creación de usuarios, grupos y colas

Entramos como root, y nos dirigimos a Configuración, ahí tendremos las subopciones. Entramos en la que queramos y podemos crear, borrar, modificar usuarios/grupos/colas.

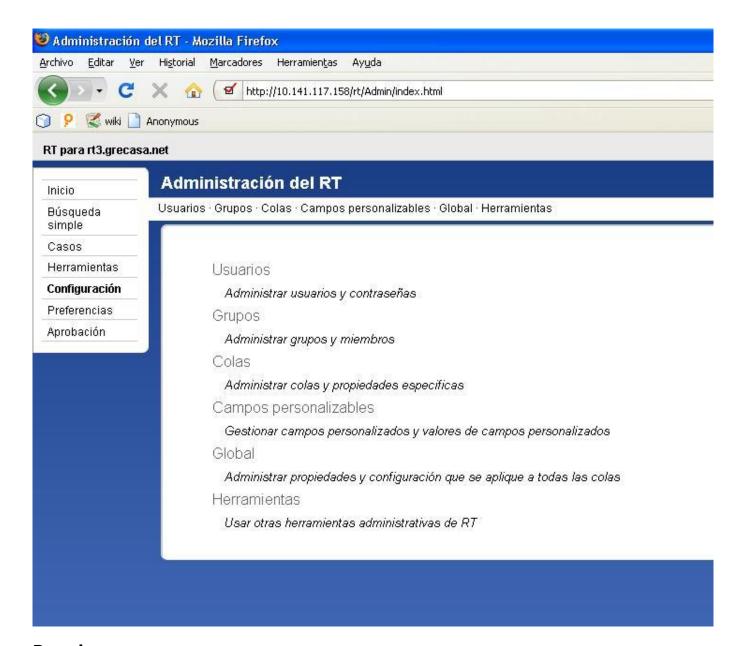

Permisos

Cada usuario/grupo tendrá unos permisos determinados sobre una cola. Una cola es como una categoría, una unión de incidencias de un mismo tipo.

Para modificar los permisos en una cola, vamos a **Configuración** → **Colas** → **<seleccionas/creas una>** → y en el menú superior podremos elegir las diferentes opciones: permisos para usuarios determinados, grupos....




Creación de casos/incidencias

Nada mas entrar como usuario, nos saldrá la pagina principal donde podremos crear una incidencia de forma rápida, ver los casos que tenemos asignados, las colas, etc.

Para crear una incidencia no tendremos mas que rellenar el formulario.

https://intrusos.info/ Printed on 2025/11/05 00:12

2025/11/05 00:12 3/7 Utilización

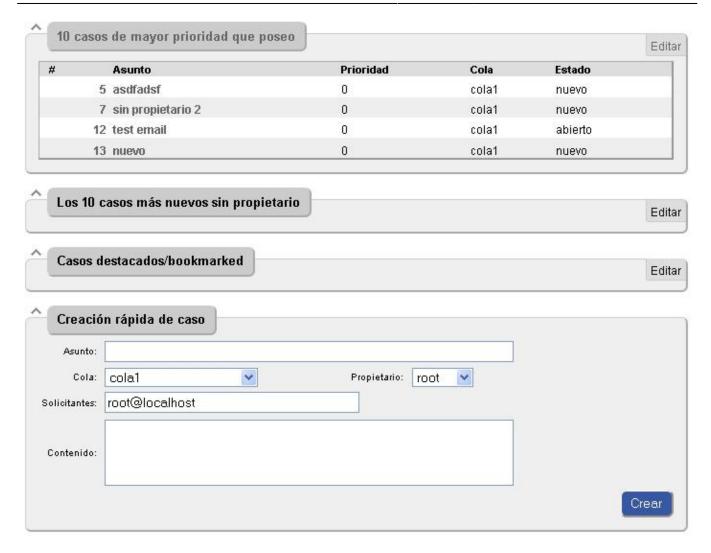


Robar o asignar casos

Si somos los propietarios de un caso, podemos asignarlo a cualquier usuario de nuestro grupo, si tenemos permisos. Lo mismo pasa con robar un caso. La diferencia es que solo podemos asignar caso a otra persona si actualmente nosotros somos el propietario. Y al robar da igual, simplemente debemos tener los permisos necesarios.

Para robar, vamos a alguna incidencia y dentro estará la opción:



Y para cambiar de propietario, hacemos click en la incidencia y luego en personas. Ahí nos aparecerá la opción:

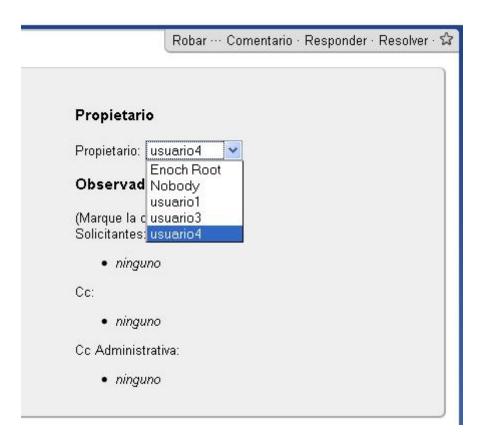

Aprobaciones en RT

Para hacer una cola que use el sistema de aprobaciones del RT, hay que crear un script (acción) que sea lanzado cuando se crea un ticket.

Definiendo la plantilla


Lo primero que necesitamos es crear una plantilla local a la cola que hemos creado (en mi caso compras)



y definir su contenido como esto:

https://intrusos.info/ Printed on 2025/11/05 00:12

2025/11/05 00:12 5/7 Utilización

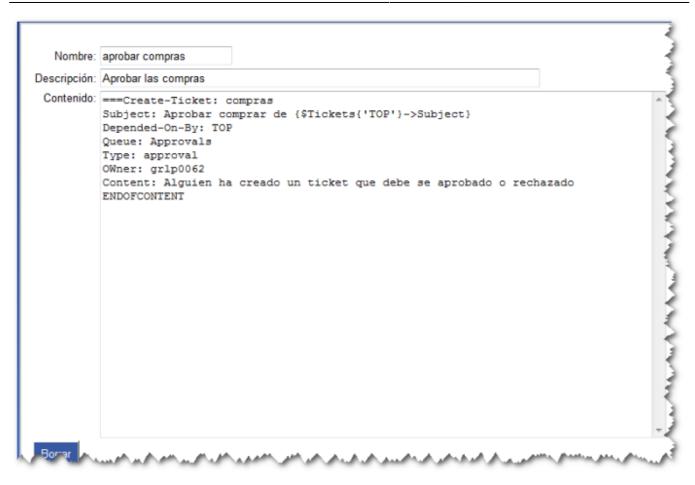

Las dependencias entre el ticket creado y el ticket de aprobación hace necesario que este último deba ser cerrado primero.

Aprobaciones Notificaciones y Permisos

Si necesitas diferentes grupos de usuarios para acceder a diferentes conjuntos de aprobaciones, necesitas crear nuevas colas.



Los ticket del tipo aprobación no aparecen en la lista de ticets normales, aparecen al pinchar sobre la opción Aprobación



Para utilizar la cola por defecto ___Approvals para nuestras aprobaciones, hay que activar la cola, renombrar el nombre a Approvals y dar permisos a los usuarios autorizados a ver la cola y los tickets (sólo se puede hacer dando permisos Globales.)

También deberás dar permisos para ver los tickets **ShowTicket** a los AdminCC

En AdminCC de la cola Aprrovals ponemos lo usuarios o grupos que sean los responsables de aprobar los tickets.


Para añadir mediante scripts a un grupo para aprobar las peticiones tenemos que modificar la plantilla (en nuestro caso la de aprobación de compras y dejarla como sigue:

```
===Create-Ticket: aprobnotif
Subject: Aprobar solicitud de {$Tickets{'TOP'}->Subject}
Depended-On-By: TOP
Queue: aprobnotif
Type: approval
AdminCC: {
   my $group name = 'grpjefes';
   my $groups = RT::Groups->new( $RT::SystemUser );
   $groups->LimitToUserDefinedGroups();
   $groups->Limit(
         'FIELD'
                    => 'Name',
         'OPERATOR' => '=',
         'VALUE' => $group_name );
   $groups->First->Id;
}
Content: Un usuario ha creado una solicitud en el área de Notificaciones que
debe se aprobado o rechazado
ENDOFCONTENT
```

En el menú acciones de la cola creamos una nueva acción con lo siguiente:

https://intrusos.info/ Printed on 2025/11/05 00:12

2025/11/05 00:12 7/7 Utilización

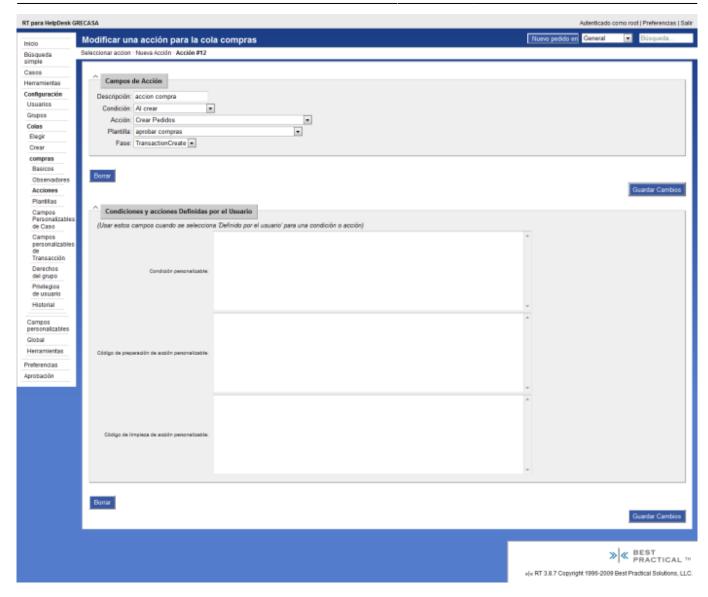

http://wiki.bestpractical.com/view/ApprovalCreation



https://intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

https://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:rt:funcionamiento&rev=1273498168

Last update: 2023/01/18 14:13

