


[fortinet](#), [fortigate](#), [proxy](#), [pac](#)

Proxy Explícito

- <http://docs.fortinet.com/fgt/handbook/40mr3/fortigate-wanopt-cache-proxy-40-mr3.pdf>
- http://docs.fortinet.com/cb/html/index.html#page/FOS_Cookbook/Install_advanced/cb_web_proxy.html

Fichero PAC

Una de las cosas que podemos hacer es crear un fichero PAC para configurar automáticamente el proxy en los clientes.

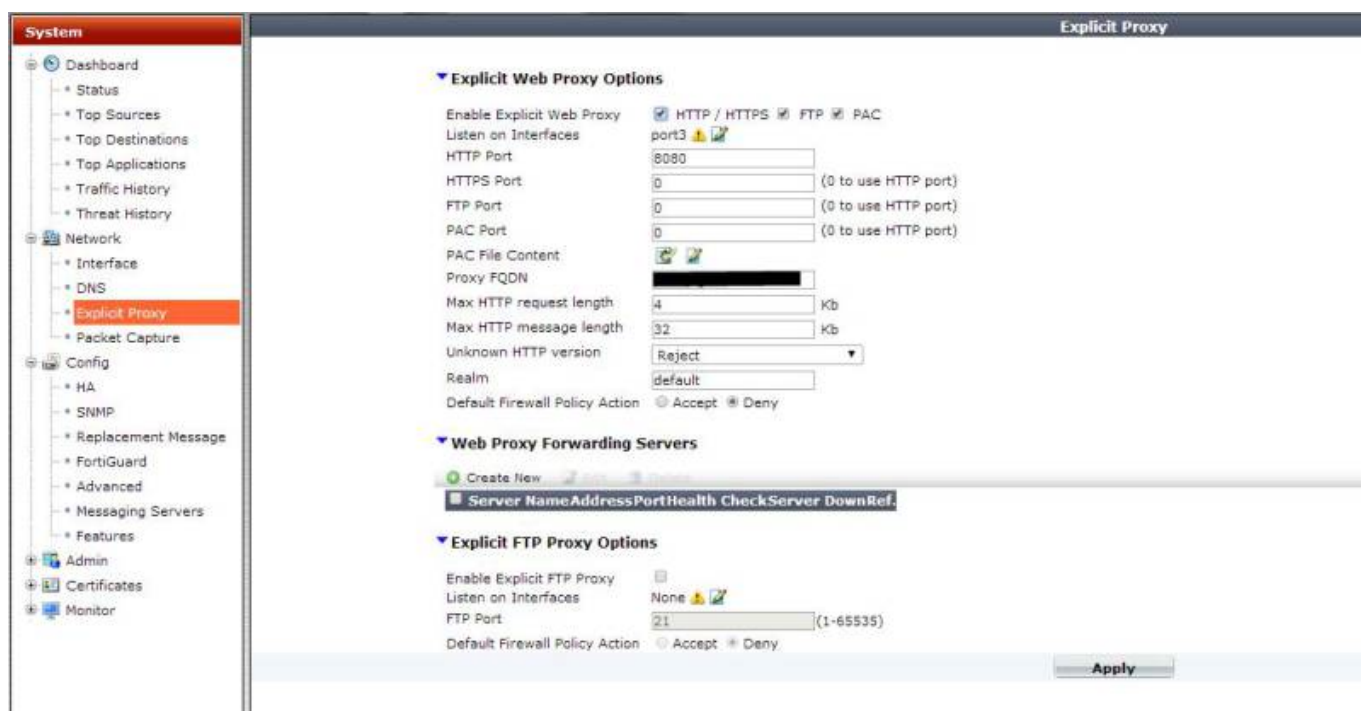

Lo primero vamos a System→ Network → Explicit Proxy. Marcamos la casilla **PAC** y posteriormente pulsamos sobre el icono de editar **PAC file Content**. Al abrirse el editor creamos nuestro propio script

```
function FindProxyForURL(url, host)
{
if (isPlainHostName(host) ||
    shExpMatch(host, "*.local") ||
    isInNet(dnsResolve(host), "10.0.0.0", "255.0.0.0") ||
    isInNet(dnsResolve(host), "172.16.0.0", "255.240.0.0") ||
    isInNet(dnsResolve(host), "192.168.0.0", "255.255.0.0") ||
    isInNet(dnsResolve(host), "127.0.0.0", "255.255.255.0"))
    return "DIRECT";
else
    return "PROXY 192.168.254.2:8080";
}
```

Una vez creador nuestro script ya sólo falta crear una política de grupo o bien manualmente en el

Internet explorer, desactivar la casilla de detectar la configuración automáticamente y marcar la casilla de Usar scripts de configuración automática y en la dirección poner <http://miproxy:8080/proxy.pac>

Enlaces

- <http://www.soportejm.com.sv/kb/index.php/article/fg-proxy-explicito>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:proxy&rev=1413377346>

Last update: **2023/01/18 14:16**

