

fortigate, vpn, ipsec

VPN IPSec

En un fortigate las VPNs pueden ser **policy-base** o **route-base**. Hay pequeñas diferencias entre una y otra y por lo general se emplea la **route-base** debido a que es más flexible y sencilla de configurar.

Los pasos para crear una VPN mediante IPSEC son los siguientes:

1. Definir los parámetros de la Fase1
2. Definir los parámetros de la Fase2
3. Especificar las direcciones de origen y de destino

Crear usuarios/grupos de usuarios para la autenticación

Para crear los usuarios vamos a Usuarios & Dispositivos→Usuario →Crear Nuevo

Creamos un grupo para los accesos por vpn → Usuario & Dispositivo →Grupo de Usuario → Crear nuevo

Añadimos el usuario creado al grupo de acceso por vpn

Crear VPN

Ejemplo de una VPN ipsec

The screenshot shows the configuration page for a new IPsec VPN named 'vpnipsec'. The 'Network' tab is selected, and the configuration is for IPv4. The 'Remote Gateway' is set to 'Dialup User' and the 'Interface' is 'wan1'. The 'Mode Config' checkbox is checked. Under 'Mode Config', 'IP Version' is set to 'IPv4', 'Client Address Range' is '172.15.1.100-172.15.1.200', and 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. Other options like 'Use System DNS', 'Enable IPv4 Split Tunnel', 'NAT Traversal', and 'Dead Peer Detection' are also visible with their respective checkboxes.

Name	vpnipsec
Comments	Comments

Network

IP Version: IPv4

Remote Gateway: Dialup User

Interface: wan1

Mode Config: ☒

IP Version: ☒ IPv4 ☐ IPv6

Client Address Range: 172.15.1.100-172.15.1.200

Subnet Mask: 255.255.255.0

Use System DNS: ☒

Enable IPv4 Split Tunnel: ☐

NAT Traversal: ☐

Dead Peer Detection: ☒



El rango de direcciones ip no tienen que coincidir con ningún otro que tengamos en la red

Fase 1


La fase1 tiene dos modos agresivo y principal/main.

Agresivo

Va sin encriptar el primer paquete de autenticación , recomendado para clientes remotos

Principal/main

El primer paquete de autenticación va encriptado, recomendado para site-to-site

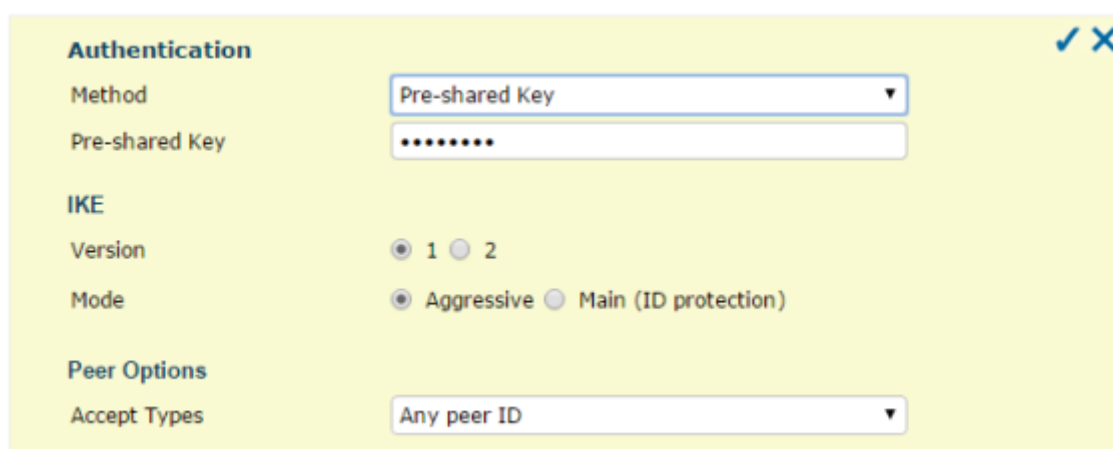


En las versiones anteriores a la 5.2 al pulsar en la fase 1 sobre avanzado si marcamos la casilla Habilitar IPSEC en modo interfaz estamos habilitando la VPN en modo route-based. Si no la marcamos entonces el modo es policy-based

Phase 1 Proposal

Los parámetros que pongamos en este apartado deben de ser los mismos que luego pongamos en la configuración del Forticlient

XAUTH

Si queremos que el usuario a su vez se autentifique

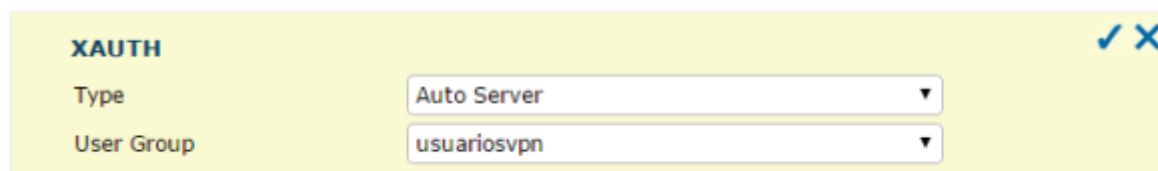

Fase 2

Los parámetros deben de coincidir con los que luego pongamos en el cliente

Edit Phase 2 ✓ X

Name: vpnipsec

Comments:

▼ Advanced...

Phase 2 Proposal

Encryption: AES256 Authentication: SHA512 + Add Remove

Encryption: AES128 Authentication: SHA512 Remove

Enable Replay Detection ☒

Enable Perfect Forward Secrecy (PFS) ☒

Diffie-Hellman Group: ☐ 21 ☐ 20 ☐ 19 ☐ 18 ☐ 17 ☐ 16 ☐ 15 ☐ 14 ☒ 5 ☐ 2 ☐ 1

Autokey Keep Alive ☐

Auto-negotiate ☐

Key Lifetime: Seconds

Debug de la conexión VPN

Para hacer un debug de la conexión IPSEC hay que ejecutar los siguientes comandos:

1. Habilitar el modo debug

```
diag debug enable
```

2. Para ver los mensaje ipsec

```
diag debug app ike -1
```

3. Para salir del modo debug

```
diag debug disable  
diag debug app ike 0
```

Verificar parámetros vpn

```
diag vpn ike config list
```

Referencias

- VPN con certificados
<http://docs.fortinet.com/fos50hlp/50/index.html#page/FortiOS%25205.0%2520Help/Certificates.077.33.html>
- <http://docs.fortinet.com/fgt/handbook/50/fortigate-ipsec-50.pdf>
- <http://docs.fortinet.com/fos50hlp/50/index.html#page/FortiOS%25205.0%2520Help/IntroVPN.html>
- <http://itsecworks.wordpress.com/2012/03/22/debugging-fortigate-vpns/>
- <http://www.soprotejm.com.sv/kb/index.php/article/ipsec-dialup>
- <http://www.bujarra.com/hacer-una-vpn-con-ipsec-en-fortigate/>
- <http://firewallguru.blogspot.com.es/2009/05/creating-self-signed-certificates-for.html>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:vpn&rev=1430128813>

Last update: **2023/01/18 14:16**

