


## Cambiar disco Datos en nuestro NAS

Vamos a cambiar el disco de datos de nuestro nas basado en omv. Vamos a añadir un nuevo disco de 4T para datos y cambiar el disco de datos2 de 2T en un disco de paridad de nuestro snapraid.

Partimos de la siguiente configuración :

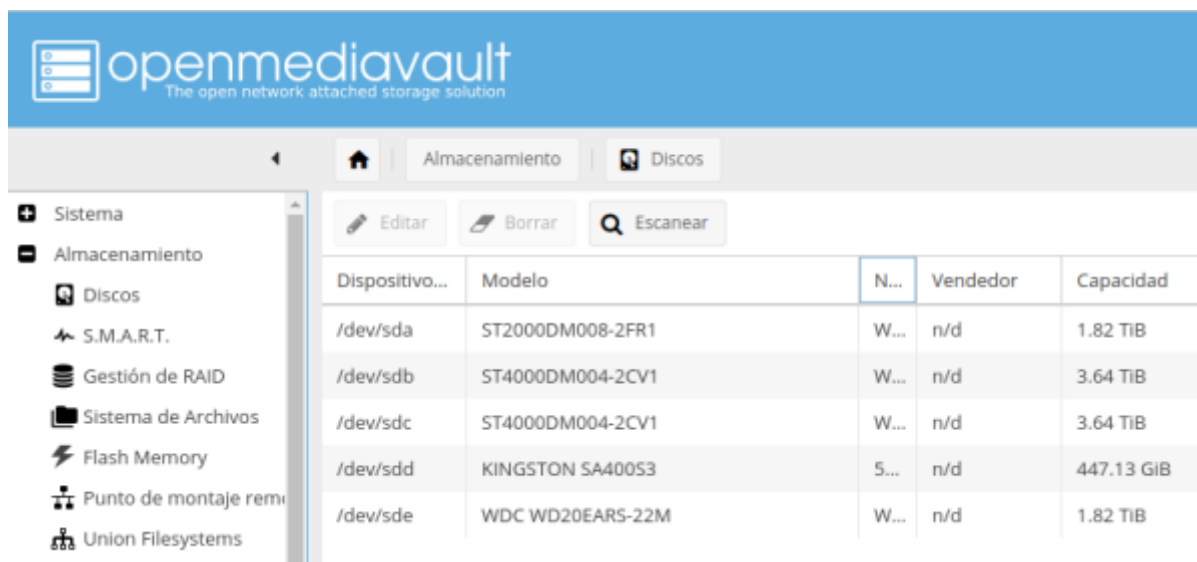


| Dispositivo... | Modelo           | N... | Vendedor | Capacidad  |
|----------------|------------------|------|----------|------------|
| /dev/sda       | ST2000DM008-2FR1 | W... | n/d      | 1.82 TiB   |
| /dev/sdb       | ST4000DM004-2CV1 | W... | n/d      | 3.64 TiB   |
| /dev/sdc       | ST4000DM004-2CV1 | W... | n/d      | 3.64 TiB   |
| /dev/sdd       | KINGSTON SA400S3 | 5... | n/d      | 447.13 GiB |
| /dev/sde       | WDC WD20EARS-22M | W... | n/d      | 1.82 TiB   |

/dev/sda paridad1 → 2T

/dev/sdb datos1 → 4T

/dev/sdc → SO → 512G

/dev/sdd → datos2 → 2T

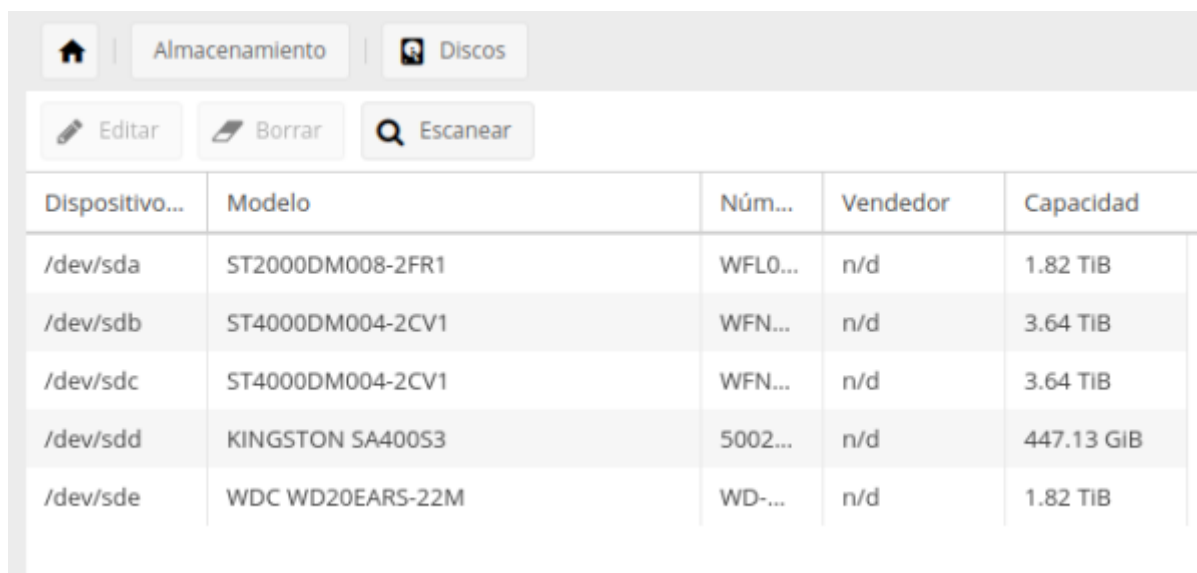

| Dispositivo... | Modelo           | Núm...  | Vendedor | Capacidad  |
|----------------|------------------|---------|----------|------------|
| /dev/sda       | ST2000DM008-2FR1 | WFL0... | n/d      | 1.82 TiB   |
| /dev/sdb       | ST4000DM004-2CV1 | WFN...  | n/d      | 3.64 TiB   |
| /dev/sdc       | ST4000DM004-2CV1 | WFN...  | n/d      | 3.64 TiB   |
| /dev/sdd       | KINGSTON SA400S3 | 5002... | n/d      | 447.13 GiB |
| /dev/sde       | WDC WD20EARS-22M | WD-...  | n/d      | 1.82 TiB   |

Al añadir el nuevo disco la configuración cambia a la siguiente:

/dev/sda sigue igual → paridad1

/dev/sdb igual → datos1


/dev/sdc nuevo disco 4T

/dev/sdd → SO

/dev/sde → datos2

Vamos al interfaz web del OMV Almacenamiento → Sistema de archivos y pulsamos en el botón **crear**

para particionar el disco nuevo

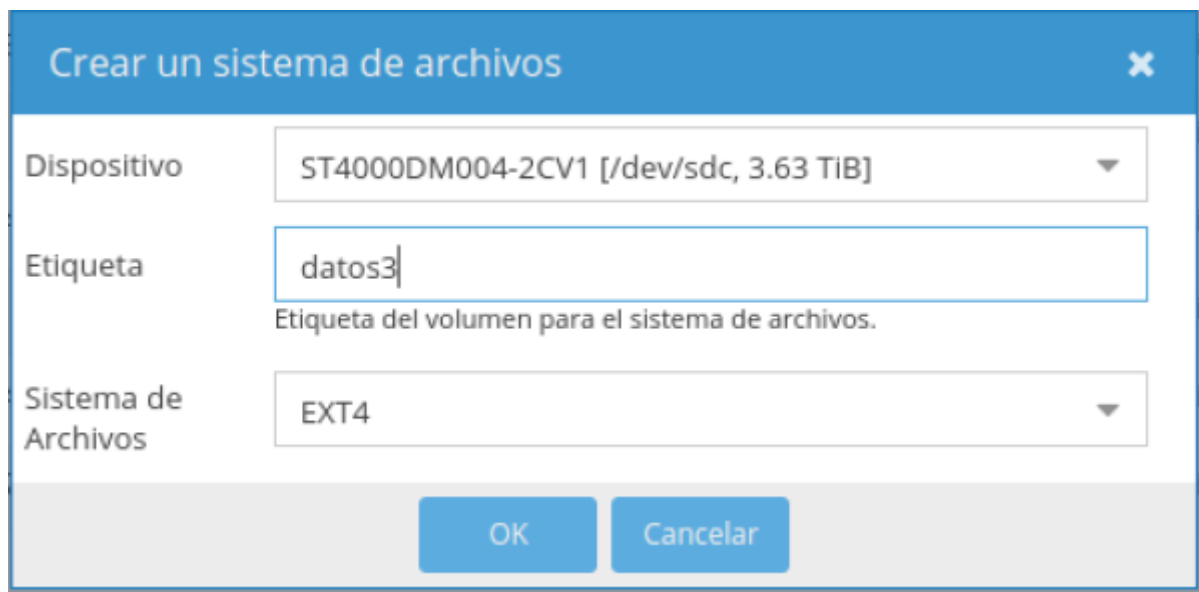

iniciamos sesión por ssh a nuestro nas y sacamos un listado de las particiones con **fdisk -l** o **parted -l**

Creamos dos carpetas llamadas origen y destino dentro de /mnt para montar las particiones y copiar el contenido del disco datos2 en la nueva partición datos3

```
cd /mnt
mkdir origen
mkdir destino
mount -t ext4 /dev/sde1 /mnt/origen
mount -t ext4 /dev/sdc1 /mnt/destino
cp -afv /mnt/origen/* /mnt/destino/
```



OJO las particiones sde1 y sdc1 se corresponden con mis discos, en otro caso seguramente serán distintas.

Una vez copiado el contenido desmontamos los discos


```
umount /mnt/destino
umount /mnt/origen
```




También podíamos haber clonado la partición con `dd if=/dev/sde1 of=/dev/sdc1` y posteriormente redimensionar la copia

Ahora vamos al OMV → Almacenamiento → Sistema de archivos → seleccionamos la nueva partición que habíamos creado y pinchamos en el botón de montar (Mount)

Ahora debemos de ir al OMV → Servicios → Snapraid → Discos

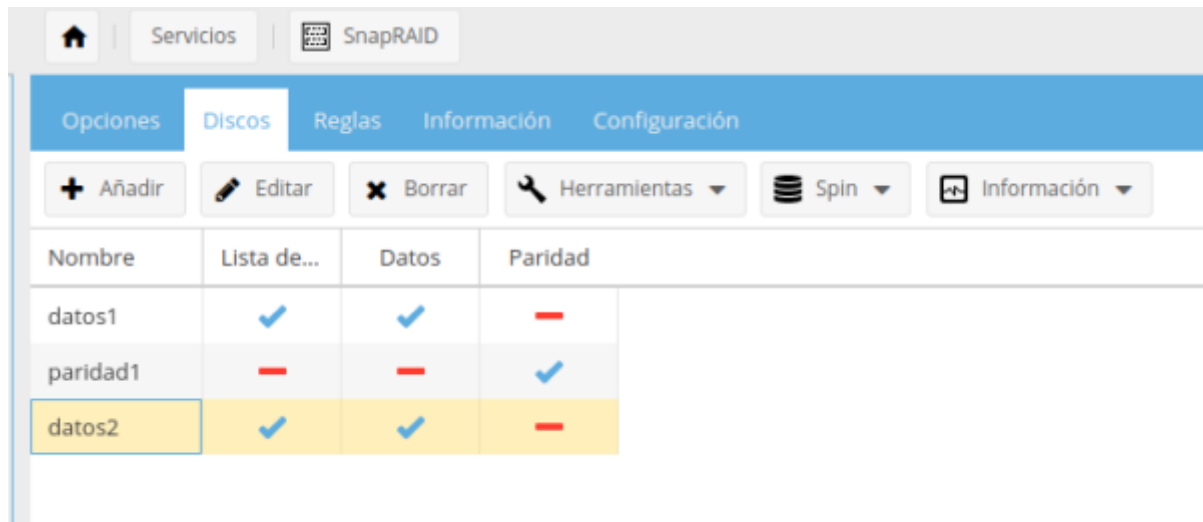

Debemos cambiar el punto de montaje para que use el Disco Datos3

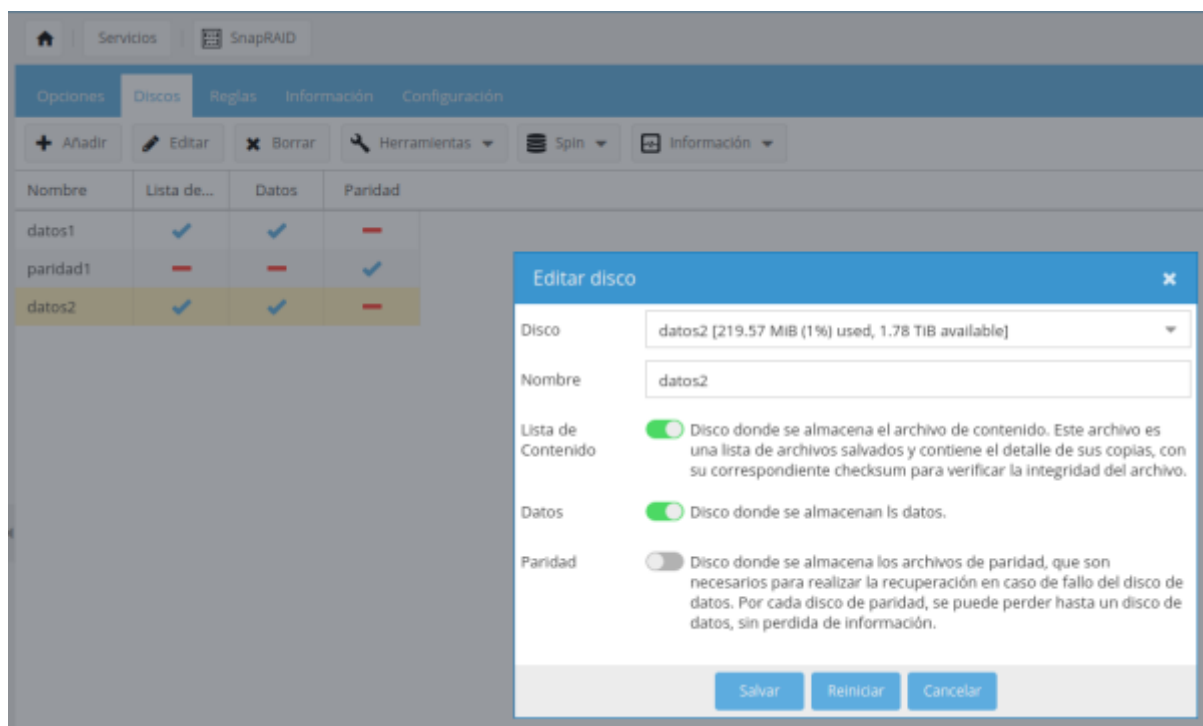

Editar disco

Disco

datos3 [231.57 MiB (1%) used, 3.58 TiB available]

Nombre

datos2

Lista de Contenido

☒ Disco donde se almacena el archivo de contenido. Este archivo es una lista de archivos salvados y contiene el detalle de sus copias, con su correspondiente checksum para verificar la integridad del archivo.

Datos

☒ Disco donde se almacenan ls datos.

Paridad

☐ Disco donde se almacena los archivos de paridad, que son necesarios para realizar la recuperación en caso de fallo del disco de datos. Por cada disco de paridad, se puede perder hasta un disco de datos, sin pérdida de información.

Salvar

Reiniciar

Cancelar

Guardamos y aplicamos cambios

Por último vamos a cambiar el disco datos2 para convertirlo en un disco de paridad

Añadir Disco

Disco

datos2 [219.57 MiB (1%) used, 1.78 TiB available]

Nombre

paridad2

Lista de Contenido

☐ Disco donde se almacena el archivo de contenido. Este archivo es una lista de archivos salvados y contiene el detalle de sus copias, con su correspondiente checksum para verificar la integridad del archivo.

Datos

☐ Disco donde se almacenan ls datos.

Paridad

☒ Disco donde se almacena los archivos de paridad, que son necesarios para realizar la recuperación en caso de fallo del disco de datos. Por cada disco de paridad, se puede perder hasta un disco de datos, sin pérdida de información.

Salvar

Reiniciar

Cancelar



para evitar confundirnos en un futuro es recomendable cambiar los nombres de las



## etiquetas que tenían los discos

En mi caso como además tengo montado un pool con mergefs debo de editar el pool para cambiar las particiones asignadas al pool. Vamos a la GUI del OMV en Almacenamiento → Union FileSystems

| Almacenamiento |  | Union Filesystems                        |
|----------------|--|------------------------------------------|
| + Añadir       |  | ✎ Editar                                 |
|                |  | ✕ Borrar                                 |
| Nombre ↑       |  | Ramas                                    |
| pool1          |  | /dev/sdb1 (datos1)<br>/dev/sde1 (datos2) |

Edit filesystem

Nombre

pool1

Ramas

| <input type="checkbox"/>            | Disposi... | Etiqueta | Tipo |
|-------------------------------------|------------|----------|------|
| <input type="checkbox"/>            | /dev/sd... | paridad1 | ext4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | /dev/sd... | datos1   | ext4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | /dev/sd... | datos3   | ext4 |
| <input type="checkbox"/>            | /dev/sd... | datos2   | ext4 |

Opciones de montaje

Politica

Si existe la carpeta, se elije el dis...

Espacio libre mínimo

20G

When the minimum free space is reached on a filesystem it will not be written to unless all the other filesystem also has reached the limit.  
Format: . Allows the units K, M and G.

Opciones

defaults,allow\_other,direct\_io,use\_ino

Salvar

Cancelar

Por último y como verificación deberíamos de ir al snapraid y hacer un diff. Si indica que todo se copio correctamente hacer un check y si o hay errores ejecutar un sync para dejar todo el sistema funcionando correctamente

Servicios

SnapRAID

Opciones

Discos

Reglas

Información

Configuración

Añadir

Editar

Borrar

Herramientas

Spin

Información

| Nombre   | Lista de... | Datos |
|----------|-------------|-------|
| datos1   | ✓           | ✓     |
| paridad1 | —           | —     |
| datos2   | ✓           | ✓     |
| paridad2 | —           | —     |

Sync

Prehash+Sync

Reparar

Refrescar

Diferencias

Arreglar

Fix Silent

Undelete

From:  
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:  
<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:nas:diynas:cambiardisco&rev=1578944453>

Last update: 2023/01/18 14:38

