

Enviar alertas desde Zabbix

Instalamos el cliente de correo mailx

```
yum install -y mailx
```

Creamos un enlace simbólico

```
ln -s /bin/mailx /bin/email
```

Editamos el fichero /etc/mail.rc

```
vi /etc/mail.rc
```

Añadimos las siguientes líneas dependiendo de nuestra configuración al final del fichero. Para gmail sería :

```
set smtp-use-starttls
set ssl-verify=ignore
set smtp-auth=login
set smtp=smtp://smtp.gmail.com:587
set from="usuario@gmail.com"
set smtp-auth-user=usuario@gmail.com
set smtp-auth-password=micontraseña
set ssl-verify=ignore
set nss-config-dir=/etc/ssl/certs
```

para enviar correos a gmail necesitas descargar los certificados

```
certutil -N -d /etc/ssl/certs
```



```
echo -n | openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465 | sed -ne  
'/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' >  
/etc/ssl/certs/gmail.crt
```

```
certutil -A -n "Google Internet Authority" -t "C,," -d ~/.certs  
-i ~/.certs/gmail.crt
```


Para comprobar que funciona

```
echo "Your message" | mailx -s "Message Subject" luisca@intrusos.info
```


Configurar Zabbix para enviar alertas

Para activar en zabbix la alertas por correo debemos de ir a Administration→ Media Types y

modificamos el modelo que aparece como email con la configuración de nuestro servidor de correos

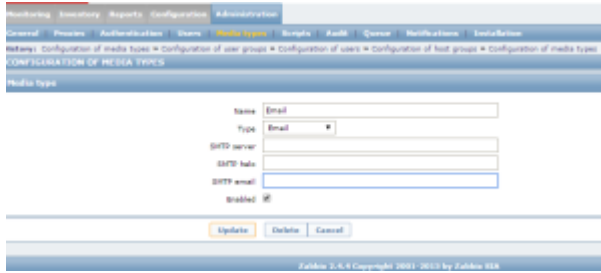

Una vez habilitado el nuevo medio debemos ir al usuario, en nuestro caso el administrador, y en la configuración del mismo en la pestaña media, añadir uno del tipo email que acabamos de crear

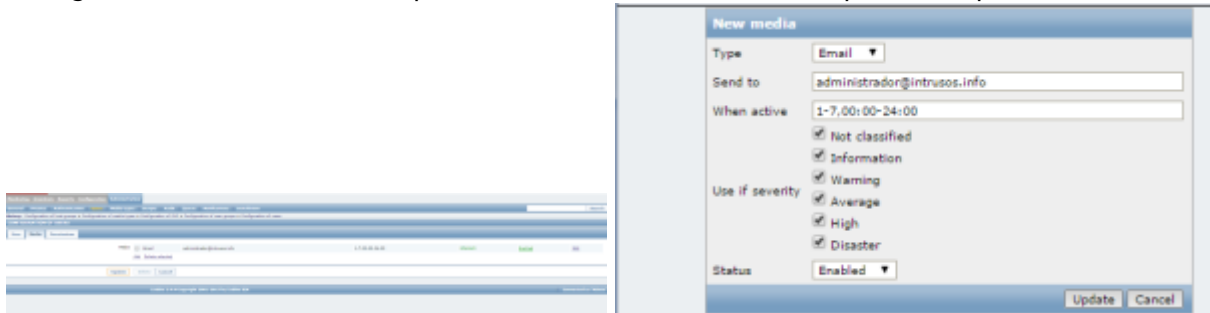

Referencias

- <https://coderwall.com/p/ez1x2w/send-mail-like-a-boss>
- <http://www.programering.com/a/MTM4UDNwATM.html>
- <http://adminsisis.manuelgutierrezmolina.es/notificaciones-zabbix-en-vmware/>

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix2:correo&rev=1427807659>

Last update: 2023/01/18 14:39

