

[zabbix](#)

Zabbix 2

Instalación

https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/installation/install_from_packages

Si una vez instalado tenemos un mensaje de aviso del tipo zabbix server is not running the information displayed may not be current tenemos que poner selinux como permisivo para ello



```
nano /etc/selinux/config
```

```
SELINUX=permissive
```

```
reboot
```

Instalación de agentes en windows

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/appendix/install/windows_agent

- Descargar el agente para windows. <http://www.zabbix.com/es/download.php>
- Descomprimirlo en una carpeta y copiar el fichero de configuración de ejemplo **zabbix_agentd.win.conf** a c:\. Editarlo para que apunte al servidor zabbix de nuestra instalación y renombrarlo a **zabbix_agentd.conf**

Hay que cambiar los siguientes parámetros por los de tu instalación

```
Server = 127.0.0.1 ->poner la ip del servidor zabbix  
ServerActive=127.0.0.1 ->cambiar a la ip o ips de los servidores zabbix  
Hostname= ->nombre únicos del host
```

- Instalar el servicio

```
zabbix_agentd.exe --install
```

Para desinstalar el servicio seria con la opción **-d**



```
zabbix_agentd.exe -d
```

Arrancar el servicio

```
zabbix_agentd.exe --start
```

==== Instalar agente en Centos ====

- <http://blog.imsitega.com/2013/03/06/como-instalar-agente-zabbix-2-0-en-centos/>
- <http://www.trucoslinux.es/instalar-agente-zabbix-en-centos/>

==== Instalar Zabbix-Extras ==== Zabbix-Extras <https://github.com/SpawW/zabbix-extras/tree/ZE2.1> es un script de instalación que nos permitirá instalar ampliar las funcionalidades de nuestro zabbix.

Para la instalación en la versión zabbix 2.4, seguimos los pasos del autor <http://spinola.net.br/blog/?p=544>

Primero verificamos que nuestro cnetos tenga instalado los siguientes paquetes

```
yum install -y wget dialog unzip php-curl
```

Procedemos con la descarga del script y su posterior ejecución para realizar la instalación

```
cd /tmp
wget
https://raw.githubusercontent.com/SpawW/zabbix-extras/ZE2.1/installaExtras.sh --no-check-certificate;
sh installaExtras.sh
```



==== SNMP ==== lo primero es verificar que se ha instalado los paquetes de snmp

```
yum install net-snmp net-snmp-utils
```

Arrancar el servicio


```
service snmpd start
chkconfig snmpd on
```

Como comprobación

```
snmpwalk -v 2c -c public <host IP>
```



Si usamos plantillas que hacen uso del macro `{$SNMP_COMMUNITY}` debemos cambiar el valor del mismo por el de nuestra comunidad snmp

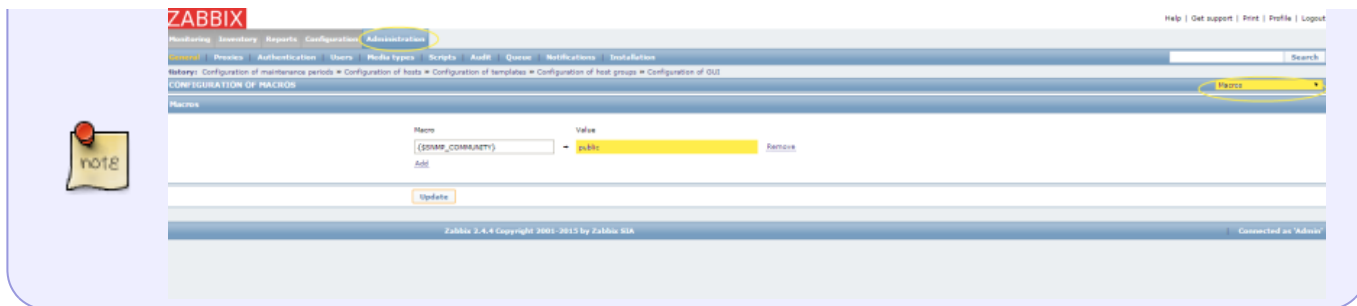

=== Cambio masivo de la comunidad snmp === Ciertas plantillas no usan macros para el nombre de la comunidad, por lo que hay que cambiar dicho valor manualmente en cada ítem.

Para hacerlo de forma masiva tenemos que seguir estos pasos:

1. Configuration → Templates




2. En la plantilla seleccionada pulsamos sobre la columna items




3. Marcamos todos los items a cambiar

4. En la casilla desplegable inferior legimos la opción **Mass update** y pulsamos el botón **Go**

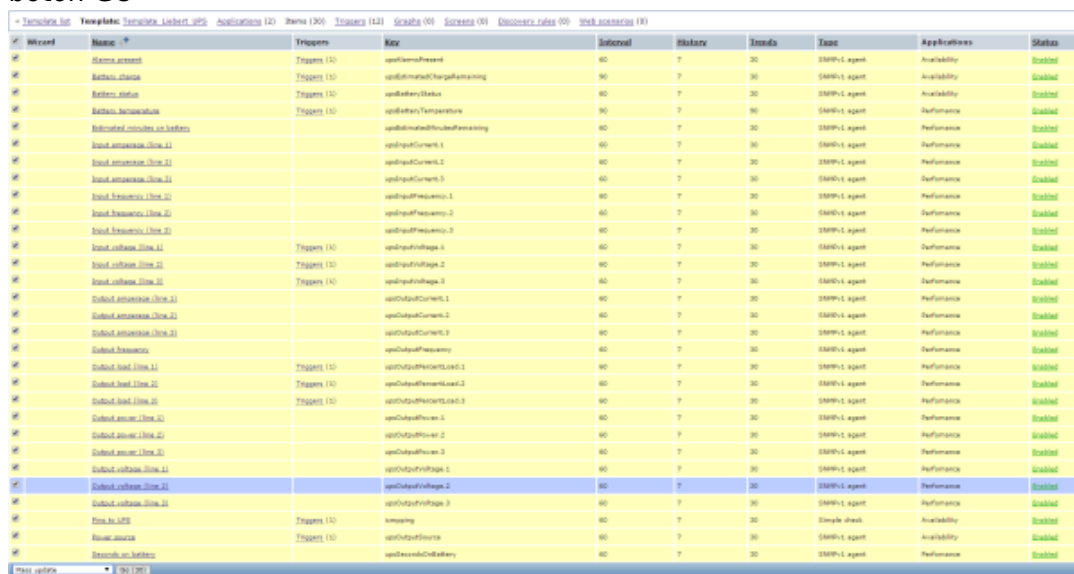

5. Marcamos la casilla/s a cambiar y ponemos el nuevo valor

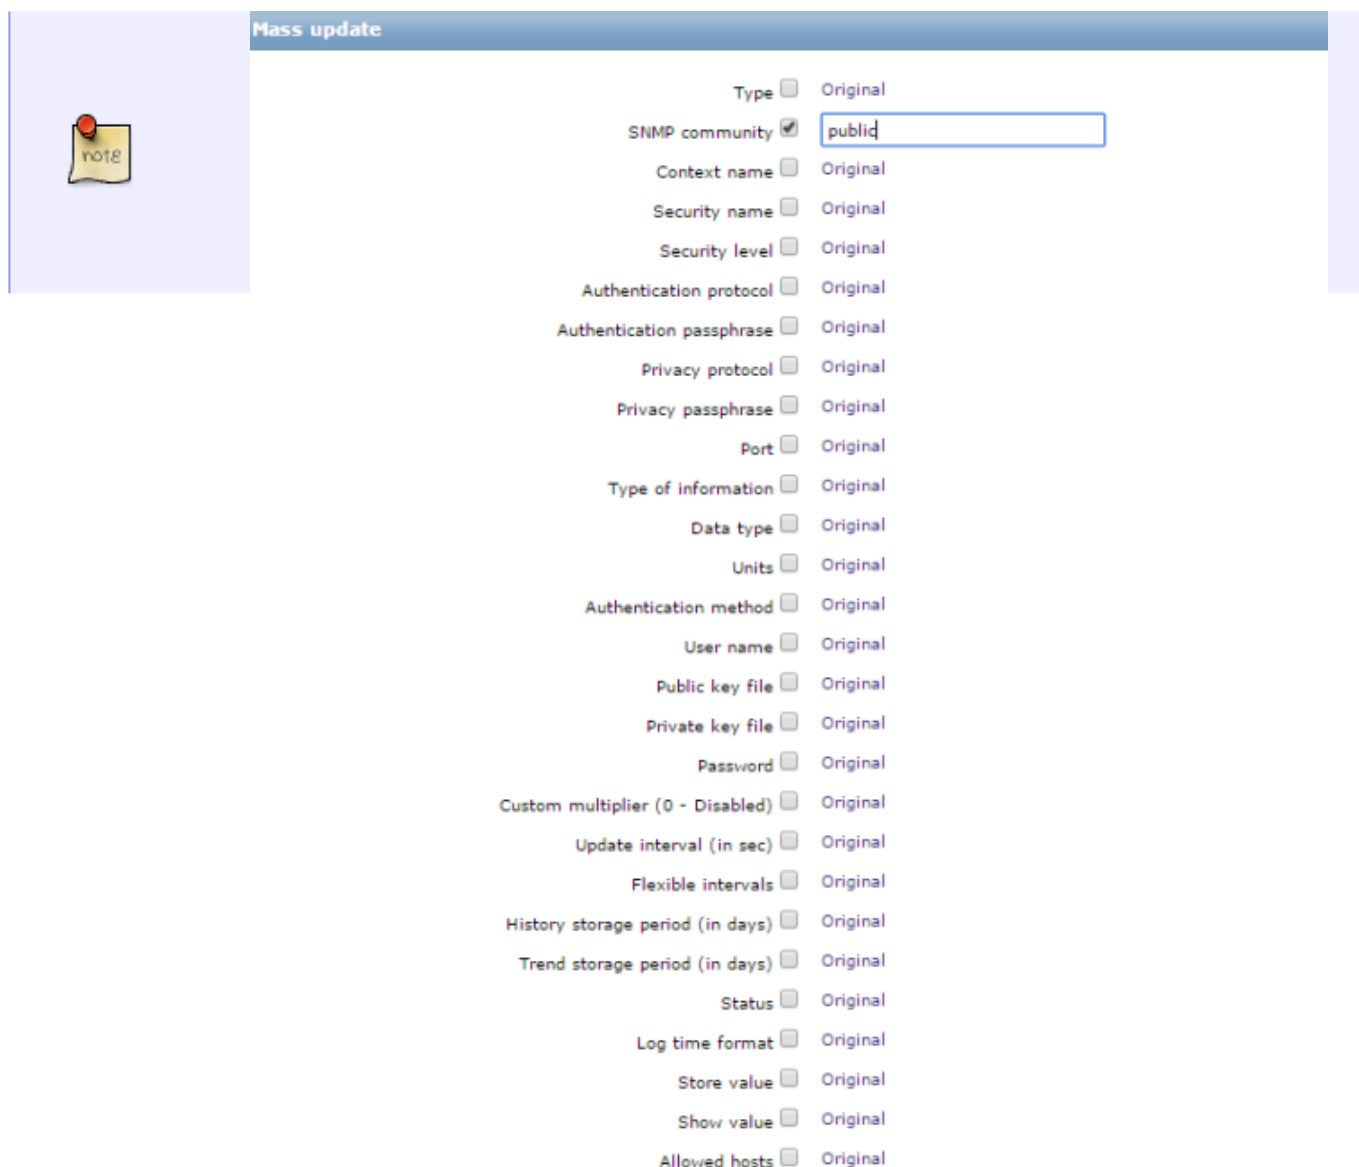

Option	Value
Type	Original
SNMP community	public
Context name	Original
Security name	Original
Security level	Original
Authentication protocol	Original
Authentication passphrase	Original
Privacy protocol	Original
Privacy passphrase	Original
Port	Original
Type of information	Original
Data type	Original
Units	Original
Authentication method	Original
User name	Original
Public key file	Original
Private key file	Original
Password	Original
Custom multiplier (0 - Disabled)	Original
Update interval (in sec)	Original
Flexible intervals	Original
History storage period (in days)	Original
Trend storage period (in days)	Original
Status	Original
Log time format	Original
Store value	Original
Show value	Original
Allowed hosts	Original

6. Pulsamos el botón **Update** para realizar el cambio

==== Monitorizar ESX ====
<http://zabbix-es.blogspot.com.es/2011/04/monitorizar-hardware-vmware-esxi.html>
==== Clientes para el móvil ====

- https://www.cesga.es/es/soporte_usuarios/usr-comunicaciones-IT/cesga_vnms
- <https://github.com/CESGA/CESGA-VNMS-ZABBIX>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inovex.zabbixmobile&hl=es>

==== Alertas por Twitter ====
<http://puppetlinux.blogspot.com.es/2012/01/alertas-zabbix-twitter.html>
Problemas y soluciones ===== Error de conexión con mysql ===== No podemos arrancar el mysql ya que nos indica que el sock está ocupado por otra instancia == Solución ==

```
ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock
```

```
/etc/init.d/mysqld restart
```

- <http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/10/zabbix-poller-processes->

[more-than-75_15.html](#)

- http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/10/zabbix-poller-processes-more-than-75_28.html
- <http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/11/zabbix-poller-processes-more-than-75.html>

=== Cambiar la contraseña del Admin en caso de olvido === Nos conectamos por SSH al servidor de zabbix

```
mysql -u root -p
>USE zabbix;
>UPDATE users SET passwd=md5('nuevacontraseña') WHERE
alias='Admin';
```



==== Referencias ====

- https://www.zabbix.org/wiki/InstallOnCentOS_RHEL
- <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/items/itemtypes/snmp>
- <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/items/item>
- <http://www.looke.ch/wp/monitoring-ssl-certificate-expiration-with-zabbix>
- <http://puppetlinux.blogspot.com.es/search/label/zabbix>
- <http://www.sysads.co.uk/2014/02/install-configure-jmx-zabbix-java-gateway/>

==== Plantillas ====

- <https://www.zabbix.com/wiki/templates/start>
- <https://github.com/jjmartres/Zabbix>

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix2&rev=1428308199>

Last update: **2023/01/18 14:20**

