


Auto Registration

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**

En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

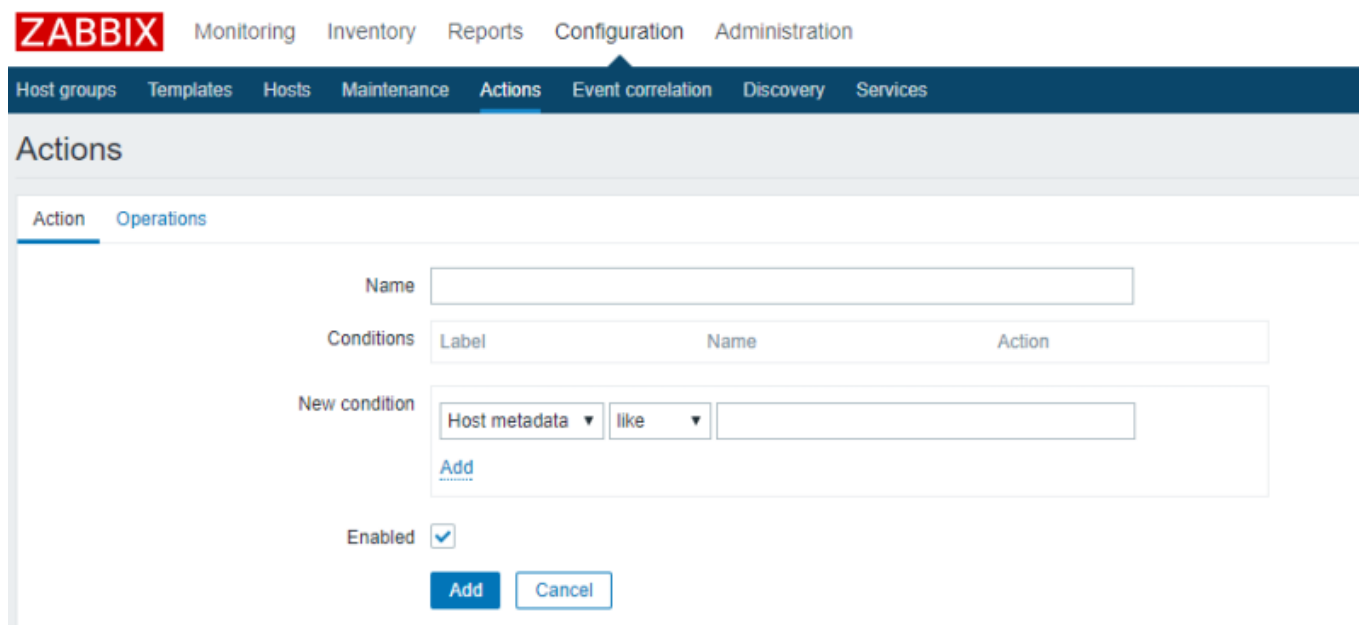

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance **Actions** Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Name

Conditions

Label	Name	Action
-------	------	--------

New condition

Host metadata like


[Add](#)

Enabled ☒

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



no pulsar el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones



Action

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla "Os Windows"

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance **Actions** Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Default subject: Auto registration: {HOST.HOST}

Default message: Host name: {HOST.HOST}
Host IP: {HOST.IP}
Agent port: {HOST.PORT}

Operations: Details Action

Operation details

Operation type: Link to template

Templates: Template OS Linux ✕
type here to search

Add Cancel

Add Cancel

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511182505>

Last update: 2023/01/18 14:39

