


Auto Registration

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**


En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

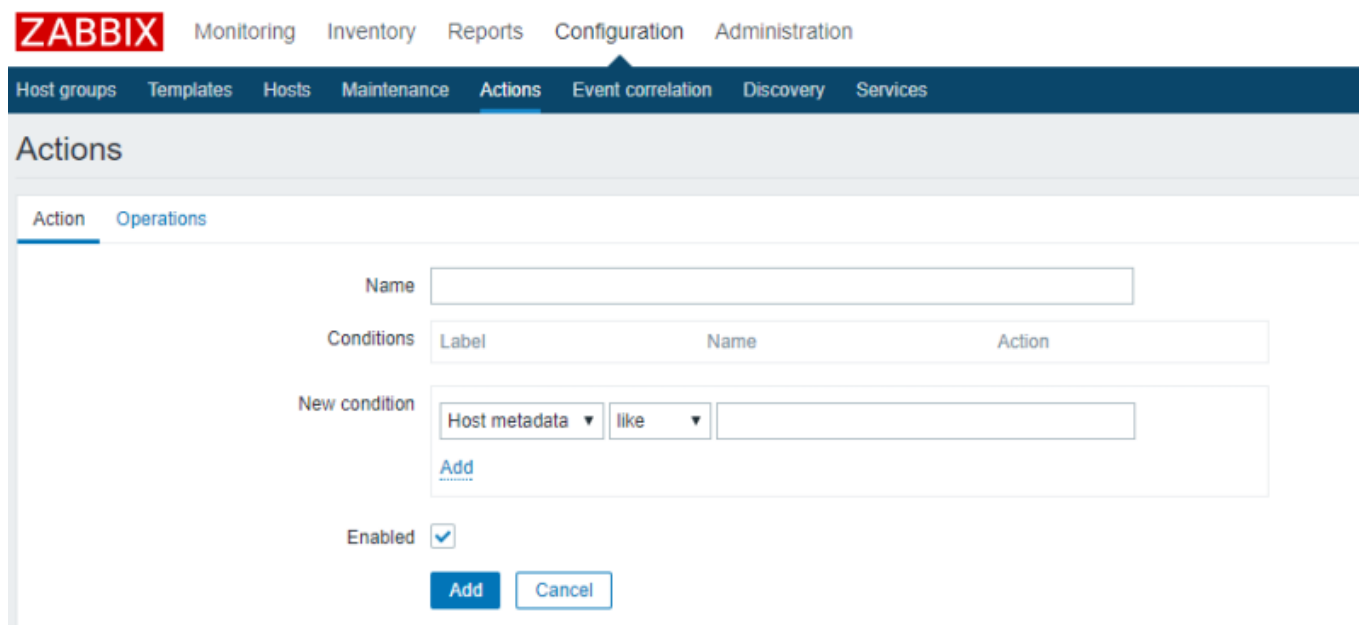

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



no pulsar el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

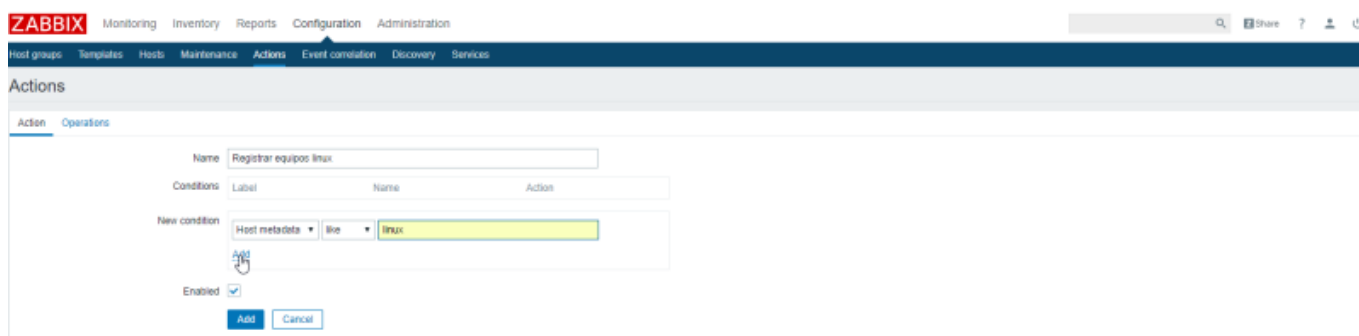

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “Os Windows”

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Actions

Action

Operations

Default subject

Auto registration: {HOST.HOST}

Default message

Host name: {HOST.HOST}
Host IP: {HOST.IP}
Agent port: {HOST.PORT}

Operations

Details

Action

Operation details

Operation type

Link to template

Templates

Template OS Linux ✕
type here to search

Select

Add

Cancel

Add

Cancel

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511182540>

Last update: 2023/01/18 14:39

