


Auto Registration

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**


En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

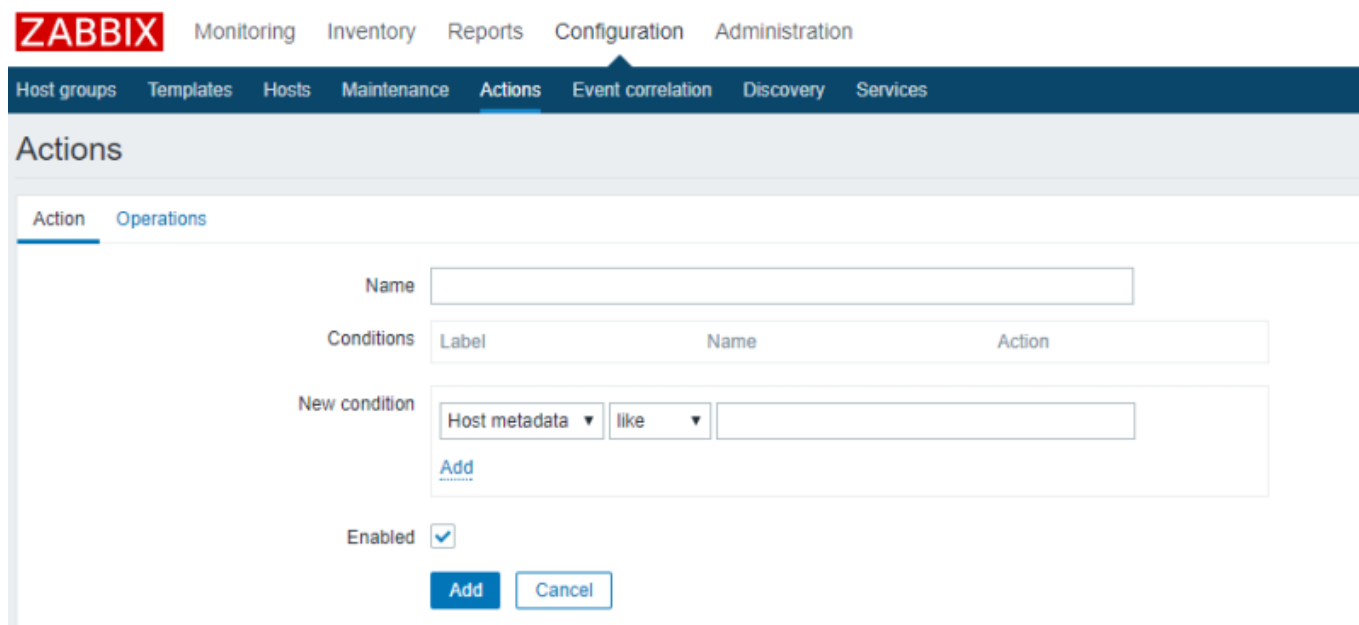

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



no pulsar el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

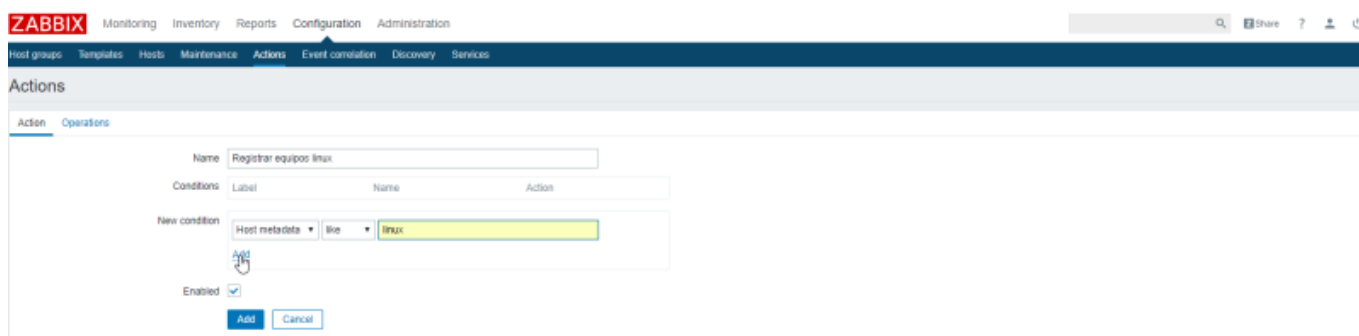

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “Os Windows”

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance **Actions** Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Default subjectAuto registration: {HOST.HOST}

Default messageHost name: {HOST.HOST}
Host IP: {HOST.IP}
Agent port: {HOST.PORT}

Operations

DetailsAction

Operation details

Operation typeLink to template

Templates

Template OS Linux ✕

type here to search

Select

Add Cancel

AddCancel

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511182610>

Last update: 2023/01/18 14:39



<https://intrusos.info/>

Printed on 2025/08/29 23:49