


Auto Registration

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**


En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

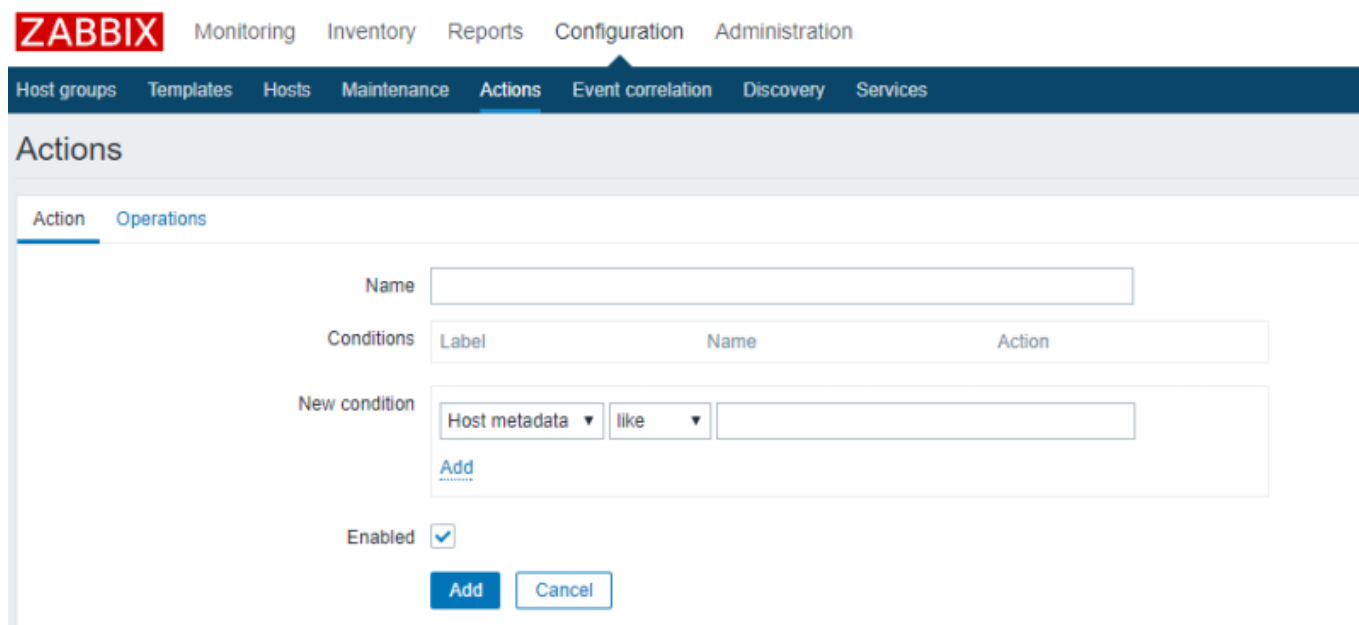

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



Pulsar el enlace del recuadro , no el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

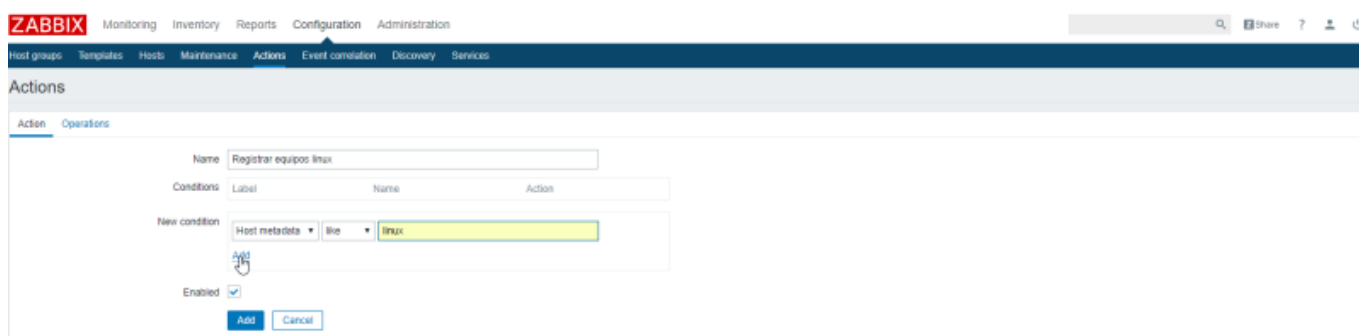

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “OS Linux”

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Default subjectAuto registration: {HOST.HOST}

Default messageHost name: {HOST.HOST}
Host IP: {HOST.IP}
Agent port: {HOST.PORT}

OperationsDetailsAction

Operation details

Operation typeLink to template

Templates

Template OS Linux

type here to search

Select

[Add](#) [Cancel](#)

[Add](#) [Cancel](#)

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511182979>

Last update: 2023/01/18 14:39

