


[zabbix](#)

Auto Registration

El autoregistro es para que al añadir un equipo al zabbix, este automáticamente ejecute una serie de operaciones como enviar un mensaje, ejecutar un script, asignarle plantillas, asignarle grupos, etc en base a unas condiciones. La diferencia con respecto al auto-Discovery es que en el auto-registro la máquina ya tienen instalado el agente y este cuando realiza la conexión con el servidor ejecuta las acciones, mientras que con el auto-discover es el propio servidor el que activamente escanea en busca de equipos aunque no tengan el agente instalado.

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**

En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

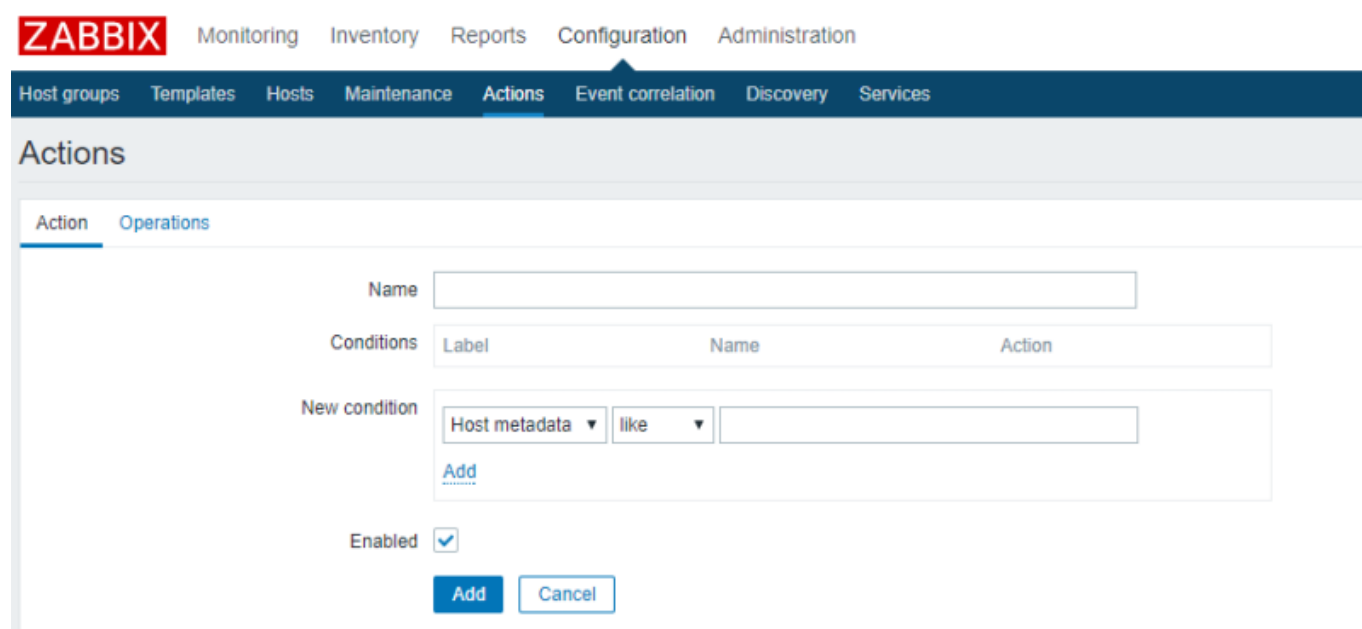

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



Pulsar el enlace del recuadro , no el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Name: Registrar equipos linux

Conditions

Label	Name	Action
Host metadata	like	linux

New condition

Host metadata like linux

Enabled ☒

Add Cancel

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla "OS Linux"

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Actions

Action Operations

Default subject: Auto registration: {HOST.HOST}

Default message: Host name: {HOST.HOST}, Host IP: {HOST.IP}, Agent port: {HOST.PORT}

Operations

Label	Name	Action
Details	Link to template	Template OS Linux

Operation details

Operation type: Link to template

Templates: Template OS Linux

type here to search

Add Cancel

Add Cancel

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

El último paso sería configurar los agentes remotos para que en el fichero de configuración tenga dos parámetros necesarios para el autoregistro, **ServerActive** y **HostMetadata**. El fichero de configuración quedaría similar a

```
Server=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
ServerActive=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
Hostname= nombre del host
HostMetadata=Linux # etiquetas/metadatos para ese equipo
```

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1514540668>

Last update: **2023/01/18 14:39**

