


[zabbix,snmp](#)

Monitorizar un Host por SNMP

Lo primero sería definir nuestro nombre de comunidad por defecto. Para ello vamos a Administration→General y en la ventana de la derecha seleccionamos Macros y añadimos el siguiente macro:

Macro	Value
{SNMP_COMMUNITY}	nombre de la comunidad

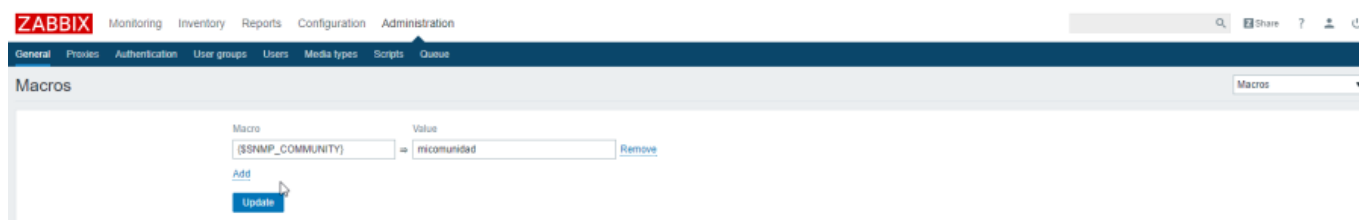

Configurar el Host

Entramos en el frontal Web de Zabbix → Menu configuration →Hosts

Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha **Create host**



En el campo host name ponemos un nombre descriptivo. En la casilla groups seleccionamos o creamos el grupo donde queremos encuadrarlo.

Como sólo vamos a monitorizarlo por snmp . Pinchamos en remove del **agent interfaces** y pulsamos en add de **SNMP interfaces**

Hosts

Host

Templates

IPMI

Macros

Host inventory

Encryption

Host name

Visible name

Groups

In groups

Other groups

Aplicaciones

Backup

Cabinas

clusterpro1

clusterpro1 (vm)

clusterpro2

clusterpro2 (vm)

clusterpro3

clusterpro3 (vm)

Discovered hosts

New group

Agent interfaces

IP ADDRESS

DNS NAME

CONNECT TO

PORT

DEFAULT

127.0.0.1

IP

DNS

10050

Remove

Add

SNMP interfaces

Add

JMX interfaces

Add

IPMI interfaces

Add

Description

Monitored by proxy

(no proxy)

Enabled

Add

Cancel

En nuestro caso quedaría de la siguiente forma

https://intrusos.info/

Printed on 2025/10/11 00:24

Host name:

Visible name:

Groups: In groups:

Servidores Windows

Other groups:

BAI, Servidores Linux, Servidores Vcenter, Servidores Web, Switch, Templates, Tomcat, Virtual machines, VoIP, Zabbix servers

New group:

Agent interfaces:

IP ADDRESS	DNS NAME	CONNECT TO	PORT	DEFAULT
Add				

SNMP interfaces:

192.168.1.200		IP	DNS	161	Remove
☒ Use bulk requests					
Add					

JMX interfaces: [Add](#)

IPMI interfaces: [Add](#)

Description:

Monitored by proxy: (no proxy)

Enabled: ☒

[Add](#) [Cancel](#)

Si queremos podemos seleccionar una plantilla para nuestro host

Host groups: [Host groups](#) [Templates](#) [Hosts](#) [Maintenance](#) [Actions](#) [Discovery](#) [IT services](#)

Hosts

Host: [Host](#) [Templates](#) [IPMI](#) [Macros](#) [Host inventory](#) [Encryption](#)

Linked templates:

NAME	ACTION
------	--------

Link new templates:


Template OS Windows x

[Select](#)

[Add](#)

[Add](#) [Cancel](#)

En el caso de usar una comunidad de lectura distinta de la de por defecto, la definimos en la pestaña

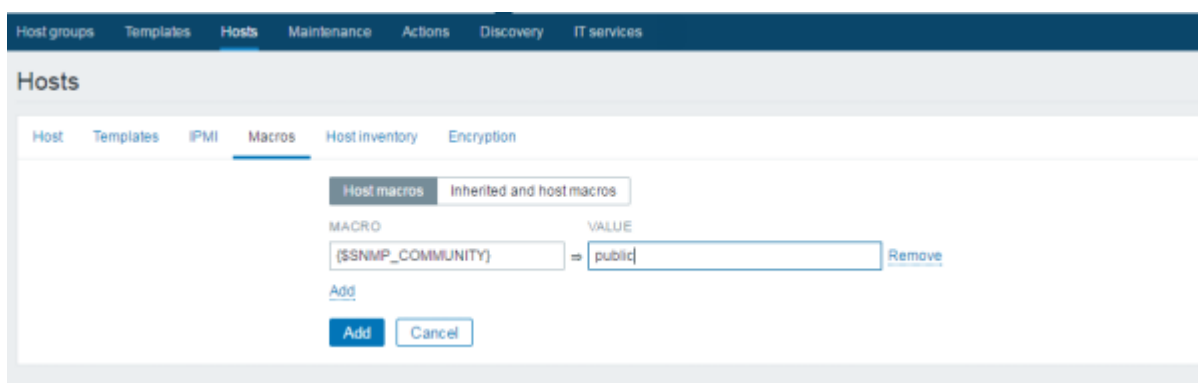

Host groups Templates **Hosts** Maintenance Actions Discovery IT services

Hosts

Host Templates IPMI **Macros** Host inventory Encryption

Host macros Inherited and host macros

MACRO	VALUE
\$SNMP_COMMUNITY	public Remove

[Add](#)

de Macros

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:snmp&rev=1513854452>

Last update: **2023/01/18 14:39**

