

issabel, asterisk, fax


Configuración del Fax en Issabel

El fax sobre redes ip utiliza la norma T.38

Paso 1


Para configurar el fax en Issabel lo primero es verificar que el servicio está instalado y en ejecución. Nos validamos como administrador en nuestra centralita y vamos a

Sistema→Dashboard→Dashboard

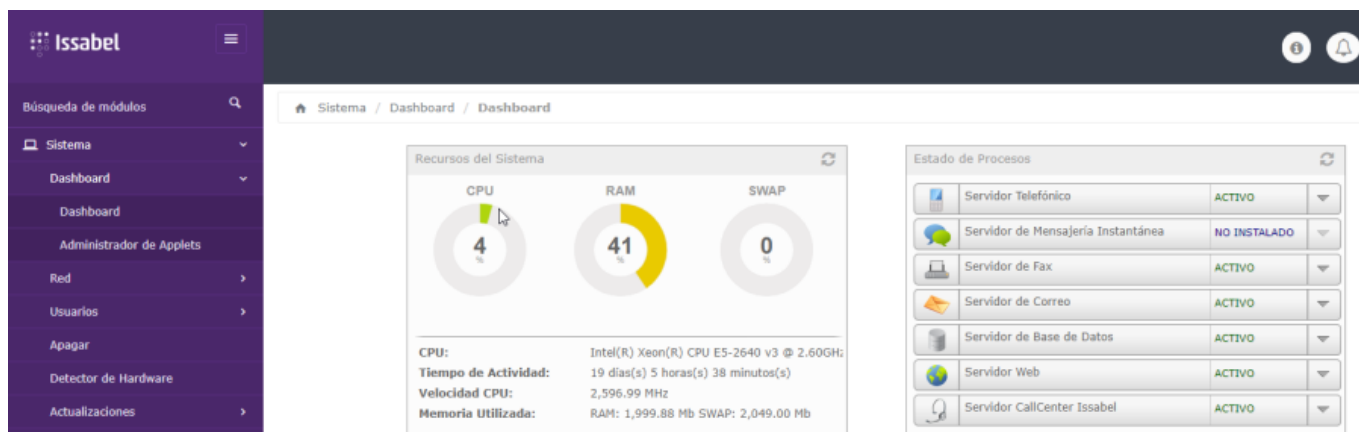

Paso 2

El siguiente paso sería crear una extensión del tipo **dispositivo IAX2 genérico**. Pinchamos en **PBX→Configuración PBX→Extensiones** y añadimos una nueva extensión que tienen que ser obligatoriamente del tipo IAX2.

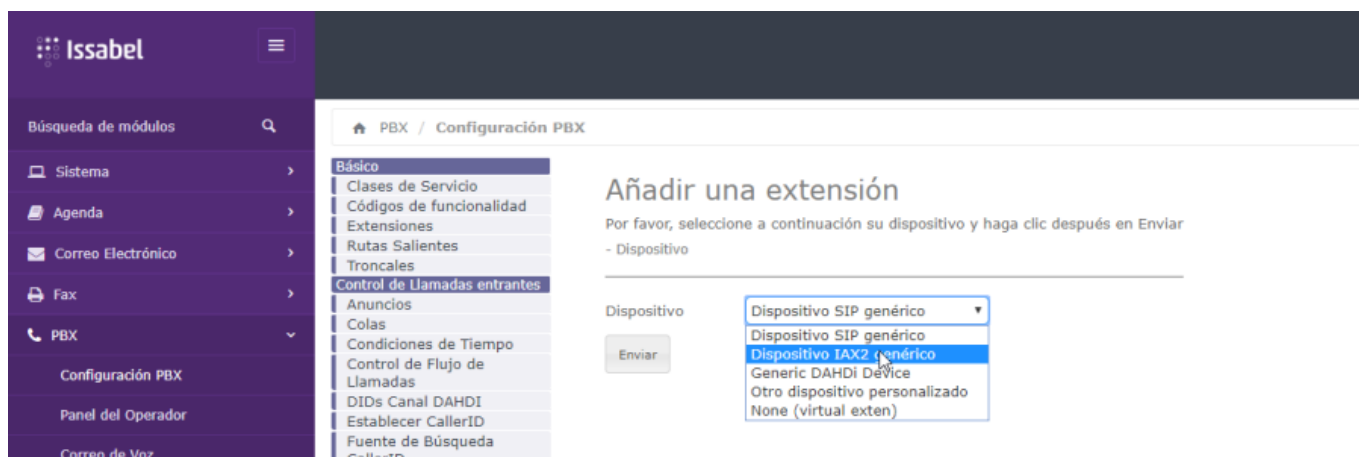

Ponemos el número de extensión y dejamos los valores por defecto, excepto los de idioma que ponemos **es**, secret que ponemos una contraseña y los de grabación de llamadas que los deshabilitamos.

Add IAX2 Extension

- Añadir extensión

Extensión del usuario	1003
Nombre para mostrar	Fax Ventas
CID Num Alias	
Alias SIP	1003

- Opciones de la extensión

CID saliente	
Asterisk Dial Options	Ttr ☐ Override
Ring Time	Por defecto
Call Forward Ring Time	Por defecto
Outbound Concurrency Limit	No Limit
Llamada en espera	Habilitar
Internal Auto Answer	Deshabilitar
Call Screening	Deshabilitar
Pinless Dialing	Deshabilitar
CID de emergencia	

- Assigned DID/CID

Descripción del DID	
Añadir DID entrante	
Añadir CID saliente	

- Opciones del dispositivo

Este dispositivo usa la tecnología iax2. secret	micontraseñafax11
--	-------------------

- Buzón de voz

Estado

Deshabilitado ▾

Contraseña del buzón de voz

Dirección de email

Número de teléfono móvil

Enviar mensajes del buzón de voz adjuntos en el email

yesno

Decir CID

yesno

Decir fecha y hora

yesno

Eliminar mensaje de voz

yesno

Opciones del buzón de voz

Contexto del buzón de voz

default

- Dictation Services

Dictation Service

Deshabilitado ▾

Dictation Format

Ogg Vorbis ▾

Email Address

- Opciones de la extensión

Queue State Detection

Use State ▾

- Idioma

Código de idioma

es

- Opciones de grabación

Inbound External Calls

SiempreDon't CareNunca

Outbound External Calls

SiempreDon't CareNunca

Inbound Internal Calls

SiempreDon't CareNunca

Outbound Internal Calls

SiempreDon't CareNunca

On Demand Recording

DeshabilitarHabilitar

Record Priority Policy

10 ▾

- Localizador VmX

Localizador VmX™

Deshabilitado ▾

Usar cuando:

☐ No disponible ☐ OcupadoInstrucciones del buzón de voz: ☒ Standard Voicemail prompts.

Al pulsar 0:

☒ Ir al operador

Al pulsar 1:

Al pulsar 2:

- Optional Destinations

No Answer

Unavail Voicemail if Enabled ▾

CID Prefix

Ocupado

Busy Voicemail if Enabled ▾

CID Prefix

Not Reachable

Unavail Voicemail if Enabled ▾

CID Prefix

Enviar

Una vez que hemos guardado y aplicado los cambios deberemos de volver a editar la extensión para cambiar a **NO** el campo **requierecalltoken**

deny

permit

requirescalltoken

0.0.0.0/0.0.0.0

0.0.0.0/0.0.0.0

No ▾

Paso 3

Creada la extensión lo siguiente sería crear un nuevo fax virtual, para ello vamos a la opción **Fax→Fax Virtual→Nuevo Fax Virtual**

Rellenamos los siguientes campos:

- Nombre del fax virtual → nombre que le vamos a dar a nuestro fax
- Correo asociado → correo asociado para recibir fax
- Extensión de fax (IAX) → ponemos el número de la extensión IAX que creamos para el fax.
- Secreto (IAX) → la contraseña que pusimos al crear la extensión del fax

- Código país → depende del país .en mi caso 34
- Código área→depende de la zona. En mi caso 928

Paso 4

Una vez creado el fax virtual para comprobar que el fax está ejecutandose, vamos a **Fax→Fax Virtual→ Lista de Fax Virtual** y comprobamos que en el estado del mismo aparece **Running and idle on ttyAX1**

El siguiente paso sería ver si al ejecutar el **comando** `iax2 show peers` aparece el campo status como ok.

La última comprobación es llamar a la extensión que hemos creado, y deberíamos de oír el típico sonido de respuesta de un fax.

Referencias

- https://www.youtube.com/watch?v=lj-9f_T7hPI

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=voip:issabel:fax&rev=1573030682>

Last update: **2023/01/18 14:24**

