reiniciar, programado

Reinicio Programado

Para reiniciar un equipo tenemos que abrir la línea de comandos desde otro servidor o estación con las credenciasles adecuadas, y ejecutamos el siguiente comando:

```
at \\servidor_a_reiniciar hora:minutos  cmd /c "shutdown -r -f -t 5"
```

Otra opción sería crear un fichero apagado.bat con el siguiente contenido

```
shutdown -r -f -t 5
```

Para tenerlo siempre disponible lo copiamos por ejemplo a c:\temp del servidor que queramos reinciar

desde la línea de comandos de por ejemplo otro servidor de dominio, para tener las credenciales, ejecutamos el siguiente comando

```
at \\servidor_a_reiniciar hora "c:\temp\apagado.bat"
```

Importando la tarea al programador de tareas

Creamos un fichero llamado reinicio.xml con el siguiente contenido

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.4"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
    <Date>2018-09-17T10:51:06</Date>
    <Author>administrador</Author>
  </RegistrationInfo>
  <Triggers>
    <TimeTrigger>
      <StartBoundary>2019-09-30T22:00:00</StartBoundary>
      <Enabled>true</Enabled>
    </TimeTrigger>
  </Triggers>
  <Principals>
    <Principal id="Author">
      <UserId>S-1-5-18</UserId>
      <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
    </Principal>
  </Principals>
  <Settings>
    <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
    <DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
    <StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
    <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
```

```
    <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
    <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
    <IdleSettings>
      <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
      <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
    </IdleSettings>
    <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
    <Enabled>true</Enabled>
    <Hidden>false</Hidden>
    <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
    <DisallowStartOnRemoteAppSession>false</DisallowStartOnRemoteAppSession>
    <UseUnifiedSchedulingEngine>false</UseUnifiedSchedulingEngine>
    <WakeToRun>false</WakeToRun>
    <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
    <Priority>7</Priority>
  </Settings>
  <Actions Context="Author">
    <Exec>
      <Command>shutdown</Command>
      <Arguments>/r /f /t 0 /c Instalacion_parches</Arguments>
    </Exec>
  </Actions>
</Task>
```

Una vez creado el archivo nos vamos al programador de tareas

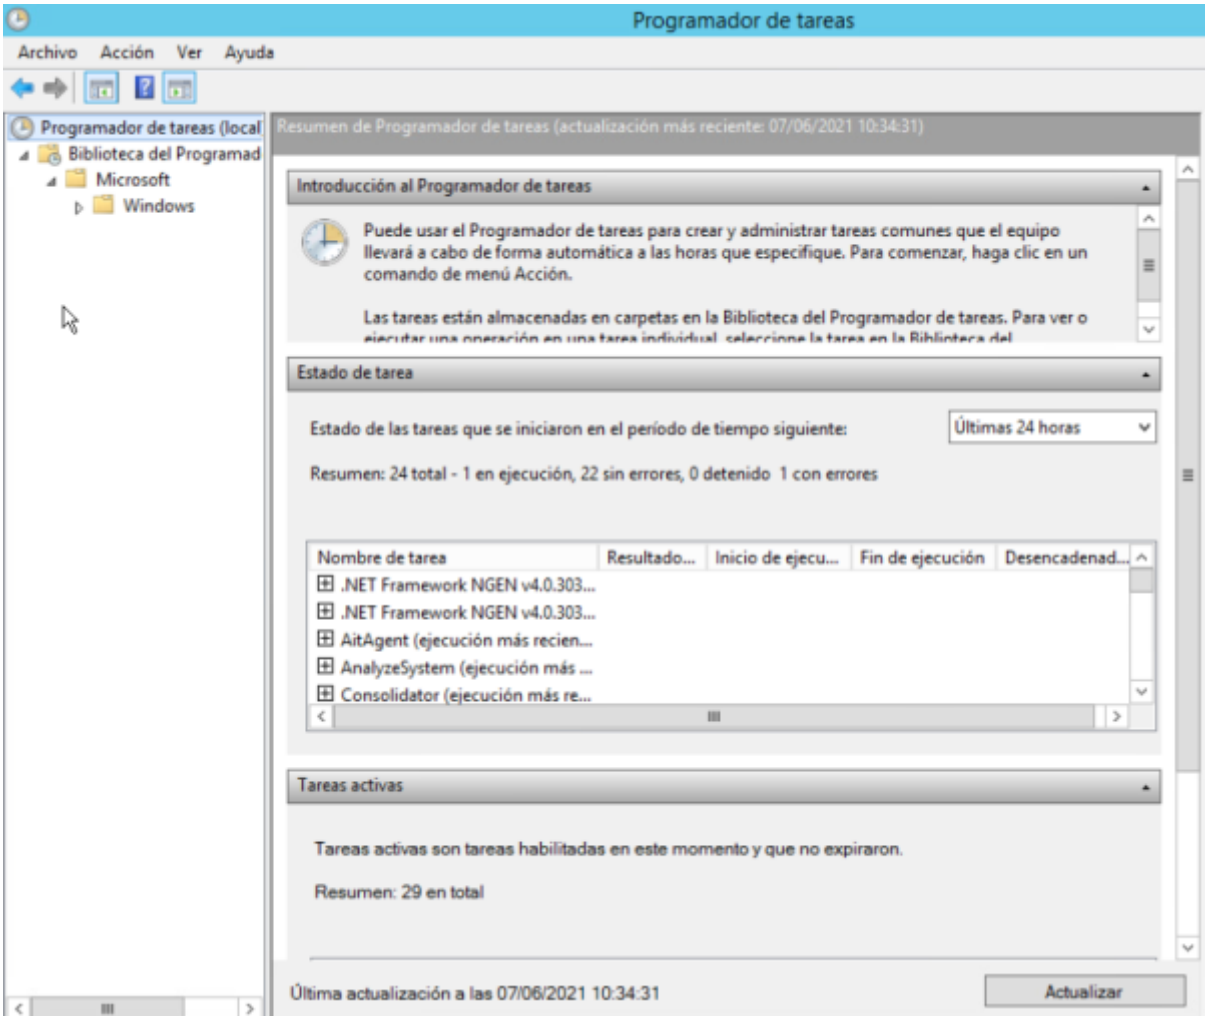
Programador de tareas
Archivo Acción Ver Ayuda
Programador de tareas (local
Biblioteca del Programad
Microsoft
Windows
Resumen de Programador de tareas (actualización más reciente: 07/06/2021 10:34:31)
Introducción al Programador de tareas
Puede usar el Programador de tareas para crear y administrar tareas comunes que el equipo llevará a cabo de forma automática a las horas que especifique. Para comenzar, haga clic en un comando de menú Acción.
Las tareas están almacenadas en carpetas en la Biblioteca del Programador de tareas. Para ver o
Estado de tarea
Estado de las tareas que se iniciaron en el período de tiempo siguiente:
Últimas 24 horas
Resumen: 24 total - 1 en ejecución, 22 sin errores, 0 detenido 1 con errores
Nombre de tarea
Resultado...
Inicio de ejecu...
Fin de ejecución
Desencadenad...
.NET Framework NGEN v4.0.303...
.NET Framework NGEN v4.0.303...
AitAgent (ejecución más recien...
AnalyzeSystem (ejecución más ...
Consolidator (ejecución más re...
Tareas activas
Tareas activas son tareas habilitadas en este momento y que no expiraron.
Resumen: 29 en total
Última actualización a las 07/06/2021 10:34:31
Actualizar

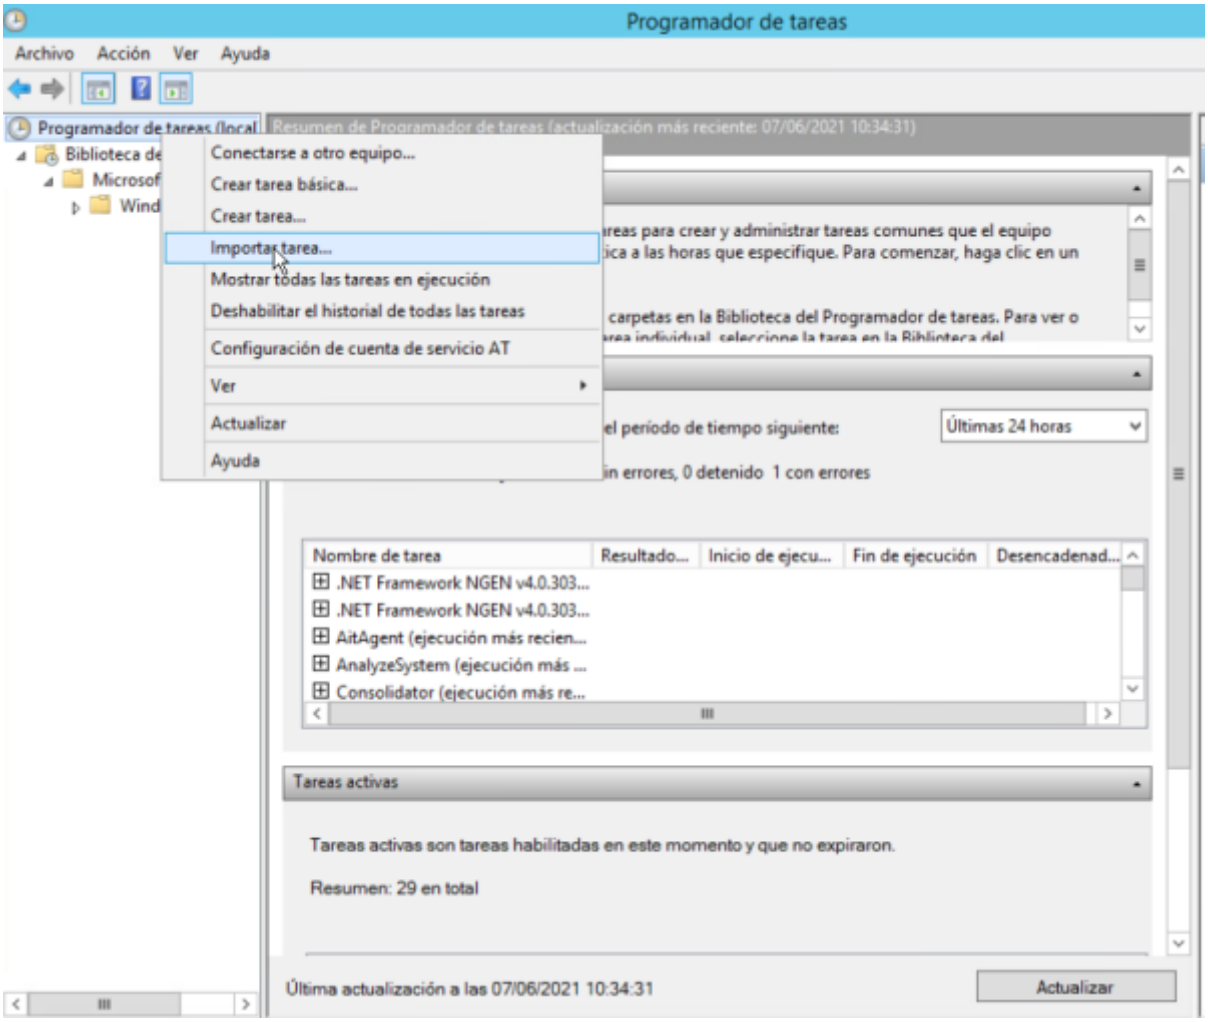
Programador de tareas
Archivo Acción Ver Ayuda
Programador de tareas (local)
Biblioteca de
Microsof
Wind
Conectarse a otro equipo...
Crear tarea básica...
Crear tarea...
Importar tarea...
Mostrar todas las tareas en ejecución
Deshabilitar el historial de todas las tareas
Configuración de cuenta de servicio AT
Ver
Actualizar
Ayuda
Últimas 24 horas
Nombre de tarea
Resultado...
Inicio de ejecu...
Fin de ejecución
Desencadenad...
.NET Framework NGEN v4.0.303...
.NET Framework NGEN v4.0.303...
AitAgent (ejecución más recien...
AnalyzeSystem (ejecución más ...
Consolidator (ejecución más re...
Tareas activas
Tareas activas son tareas habilitadas en este momento y que no expiraron.
Resumen: 29 en total
Última actualización a las 07/06/2021 10:34:31
Actualizar

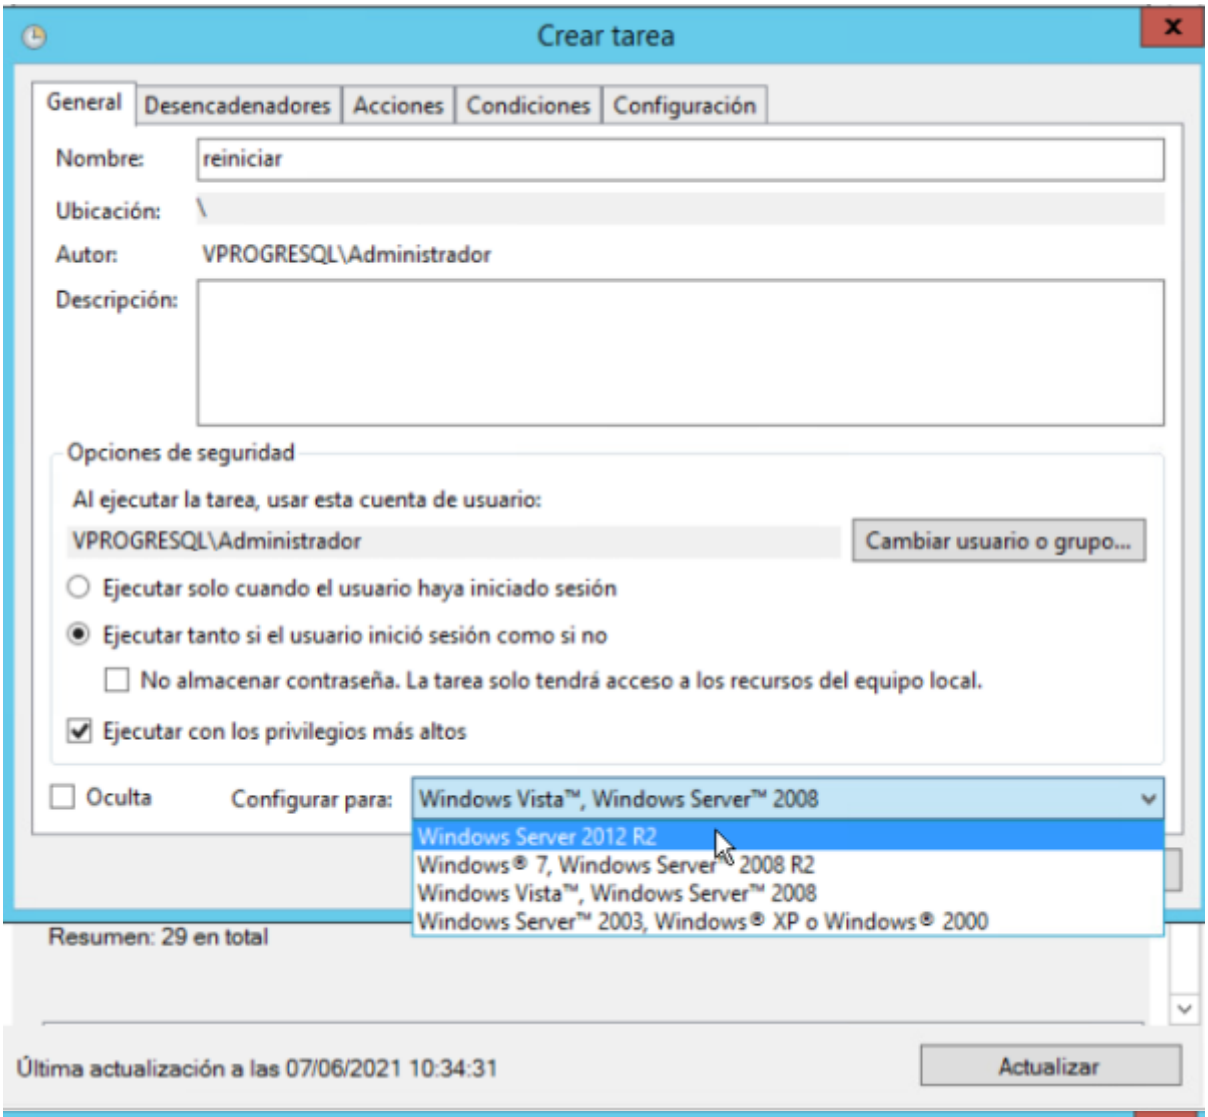
Crear tarea
General
Desencadenadores
Acciones
Condiciones
Configuración
Nombre:
reiniciar
Ubicación:
\
Autor:
VPROGRESQL\Administrador
Descripción:
Opciones de seguridad
Al ejecutar la tarea, usar esta cuenta de usuario:
VPROGRESQL\Administrador
Cambiar usuario o grupo...
Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión
Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no
No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.
Ejecutar con los privilegios más altos
Oculta
Configurar para:
Windows Vista™, Windows Server™ 2008
Windows Server 2012 R2
Windows® 7, Windows Server™ 2008 R2
Windows Vista™, Windows Server™ 2008
Windows Server™ 2003, Windows® XP o Windows® 2000
Resumen: 29 en total
Última actualización a las 07/06/2021 10:34:31
Actualizar

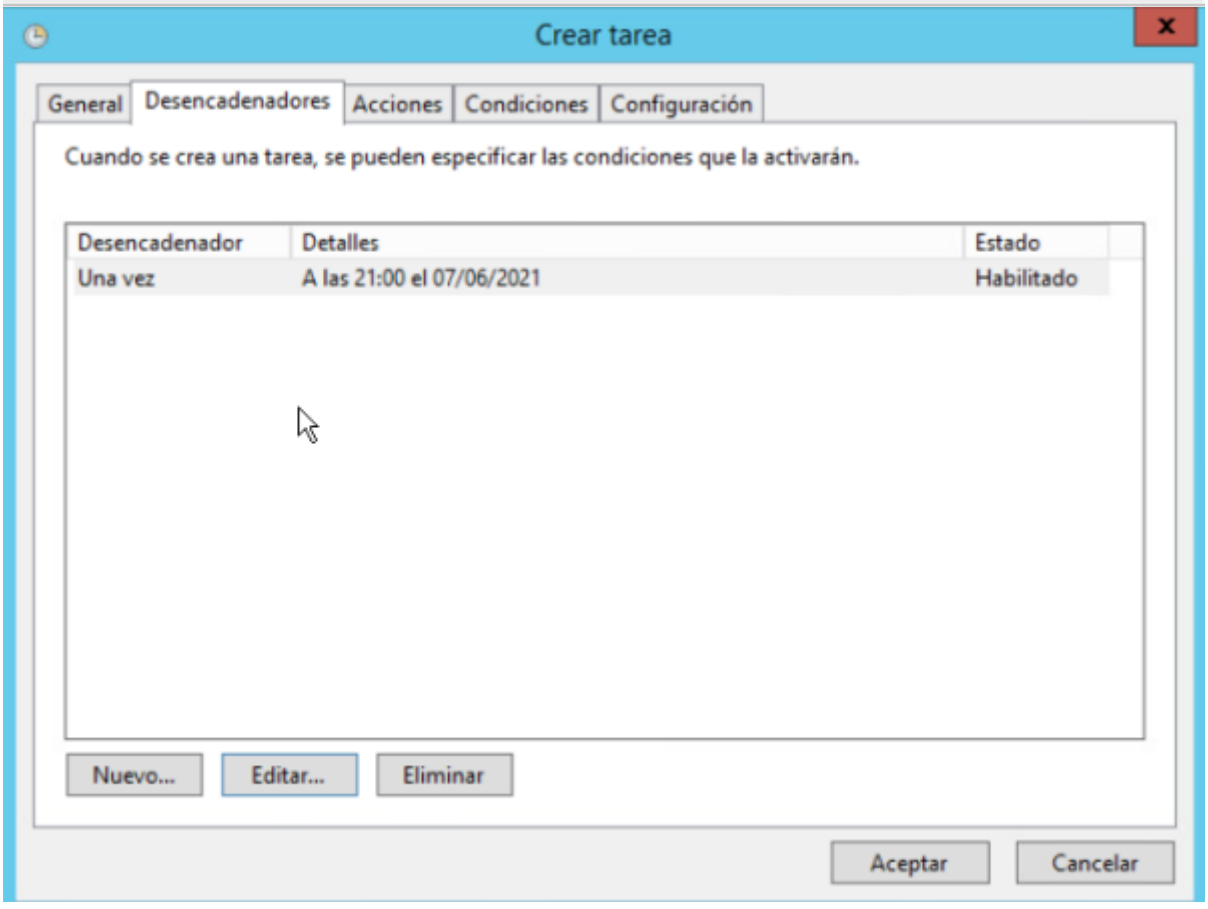
Crear tarea
General
Desencadenadores
Acciones
Condiciones
Configuración
Cuando se crea una tarea, se pueden especificar las condiciones que la activarán.
Desencadenador
Detalles
Estado
Una vez
A las 21:00 el 07/06/2021
Habilitado
Nuevo...
Editar...
Eliminar
Aceptar
Cancelar

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=windows:reiniciar&rev=1623060225

Last update: **2023/01/18 14:01**